



バックホー(スタンダード)

技 特自検

寸法図

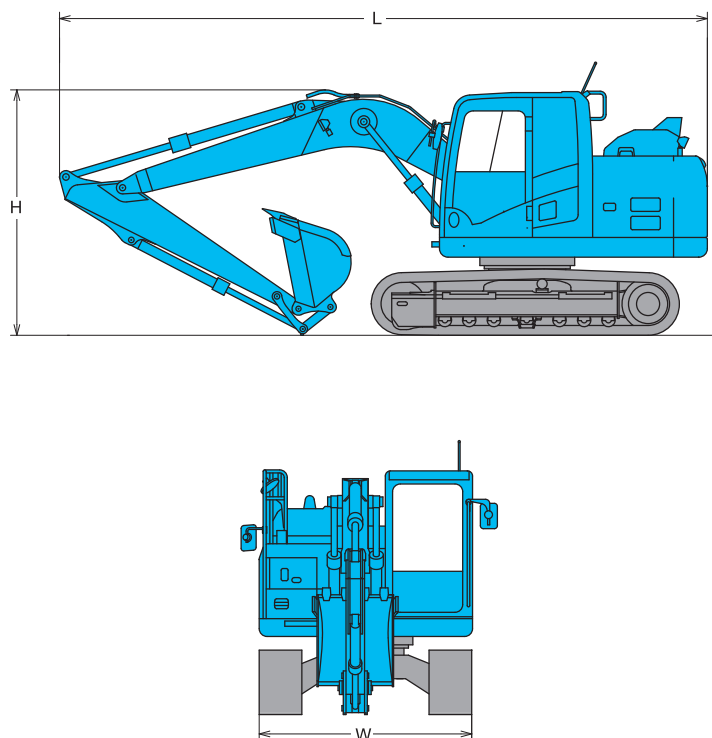

作業範囲図

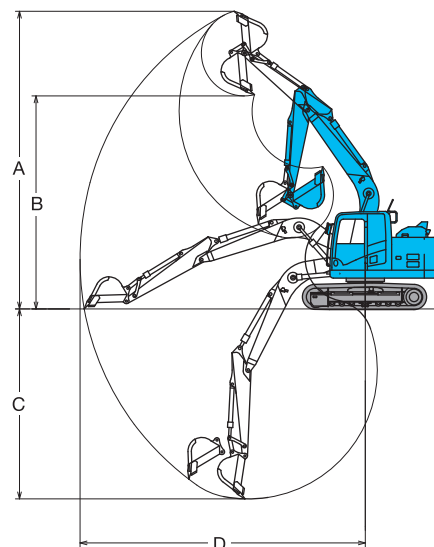

商品コード	VCC 45KLL	VCC 45KLN	VCC 70KLL	VCC 70KLM			VCA 0B0L1	VCB 0B0LW
呼称 (m)	0.45		0.7			1.2		
新JIS表示 (m)	0.5		0.8			1.4		
メーカー	キャタピラー	コマツ	コベルコ	キャタピラー	住友	日立	キャタピラー	コベルコ
型式	312D	PC120-11	SK200-8	320E	SH200-6	ZX200-5B	330DL	SK330-10
走行速度 (km/h)	3.8~5.5	2.8~5.5	3.6~6.0	3.5~5.6	3.4~5.6	3.5~5.5	3.3~5.0	3.3~5.6
最大掘削能力 (kN[kgf])	96[9,800]	86[8,700]	143[14,600]	149[15,200]	142[14,500]	143[14,600]	222[22,700]	
バケットオフセット量 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	920	860	1,060	1,030		—	1,300
	(サイドカッター付)	990	980	1,160	1,130		1,140	1,475
	A: 最大掘削高	8,480	8,650	9,720	9,410	9,610	10,040	10,240
	B: 最大ダンプ高	6,100	6,210	6,910	6,570	6,810	7,180	7,200
	C: 最大掘削深	5,530	5,520	6,700	6,640	6,650	6,670	7,390
定格出力	D: 最大掘削半径	8,300	8,290	9,900	9,780	9,900	9,920	11,110
	(kW/rpm)	67/1,800	72.6/2,050	114/2,000	114/1,800	119.3/1,800	122/2,000	200/1,800
燃料タンク容量 (L)	(PS/rpm)	91/1,800	98.7/2,050	155/2,000	155/1,800	— / —	166/2,000	272/1,800
		250	370	410	400	620	503	
寸法	L: 全長 (mm)	7,610	7,620	9,450	9,530	9,380	9,660	11,150
	W: 全幅 (mm)	2,490	2,690	2,800		2,860	3,290	3,190
	H: 全高 (mm)	2,830	2,875	3,030	3,160	3,000	3,010	3,350
質量 (kg)	12,500	1,3660	19,700	20,700	20,000	19,800	34,500	34,700
NETIS登録番号		KT-150003-VE		KT-120012-VE	KT-130076-VE	CG-130004-VE		