




バイブロハンマー[VSシリーズ]

特教 機体重量 3t 以上は 技 特教 機体重量 3t 以上は 技 特教

杭打抜機

バイブロハンマー[VSシリーズ]

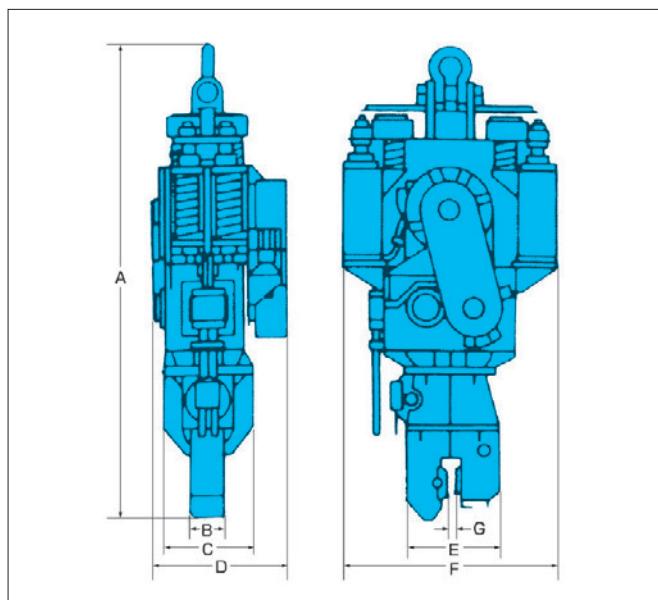

商品コード	FA1 00750	FA1 01500	FA1 03000	FA1 04000	FA1 05000	FA1 06000						FA1 09000							
メーカー	日本車輌																		
型式	VS-40 VS-80 VS-100 VS-200 VS-300						VS-400						VS-500						
モーター馬力	10HP 20HP 30HP 50HP 60HP						80HP						120HP						
バイブレーター	偏芯モーメント(kg/cm)	400	845	1,295	2,200	2,600	4,300	3,900	3,800	3,500	3,400	3,000	5,500	5,050	4,950	4,600	4,500	4,100	
	電源周波数 (Hz)	50/60																	
	振動数 (cpm)	1,150	1,100				900			1,100			1,100						
	起振力 (t)	5.9	11.4	17.5	29.8	35.2	39.0	35.3	34.4	47.4	46.0	40.6	74.5	68.4	67.0	62.3	60.9	55.5	
	空転時振幅 (mm)	5.7	6.5	6.1	7.1	7.5	10.0	9.1	8.8	8.1	7.9	7.0	9.0	8.3	8.1	7.5	7.4	6.7	
	空転時加速度 (g)	8.4	8.8	8.3	9.5	10.2	9.1	8.2	8.0	11.0	10.7	9.4	12.2	11.2	11.0	10.2	10.0	9.1	
モーター	定格出力 (kW)	7.5	15	22	40	50	60						90						
	定格電圧 (V)	200/220																	
質量	(kg)	860	1,570	2,480	3,690	4,000	5,020						6,900						
チャック方式	油圧																		
ダンパーばね定数(kg/cm)	227	454	816	1,020		1,040						1,100							
打込み作業	最大N値 砂質土	10	15	20	30	35	40						50						
	粘土質土・シルト土	5	8	10	15	18	20						30						
	H型・I型鋼 (m)	4	8	10	15	18	20						25						
	鋼矢板 (m)	I型5m	II型8m	III型10m	IV型15m	IV型18m	IV型20m						IV型25m						
	クレーン実効吊揚力(t)	3t以上	4t以上	6t以上	9t以上	10t以上	12t以上						15t						
	電源容量 (kVA)	20KVA以上	37KVA以上	75KVA以上	125KVA以上	125KVA以上	195KVA以上						250KVA以上						
コントロールユニット方式	手動		自動																
外形寸法 (mm)	A	1,828	2,286	2,730	3,092	3,142	3,496						3,877						
	B	124	158	185	215			255						255					
	C	310	400	510	540		600						700						
	D	534	632	760	988	1,016	1,083						1,183						
	E	400	460	555	620		685						750						
	F	1,030	1,135	1,220	1,260	1,340	1,480						1,610						
	G	-15~45	-10~43	-10~48						-10~36						-10~36			

※表中の「杭の目安」「最大N値」の数字は目安としてご利用下さい。

- 掘削・運搬整地・道路林業
- レンタカー車両機械
- 高所作業車高所作業台
- 荷役・揚重機械
- コンプレッサ工事機械
- 発電・溶接照明機器電気設備
- 水中ポンプ水処理機械
- 汎用機器
- コンクリート機器
- ハウス・備品通信機器計測機器シーズン品
- 汚染除去商品環境関連機器清掃
- 杭打抜機
- 仮設資材仮設機材
- アグリ事業
- イベント事業携帯電話事業
- 資料