




カニクレーン


定自



■車両寸法図

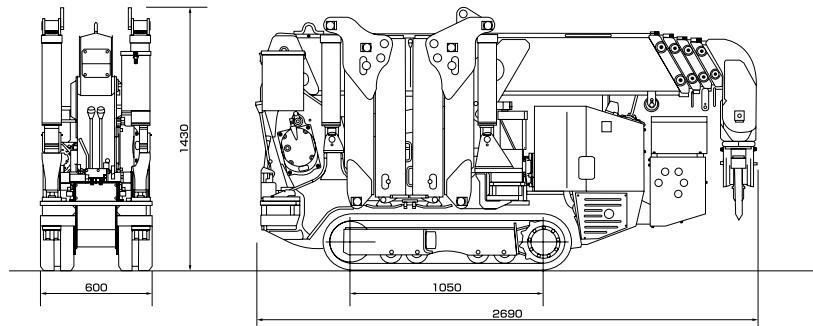

■作業範囲図

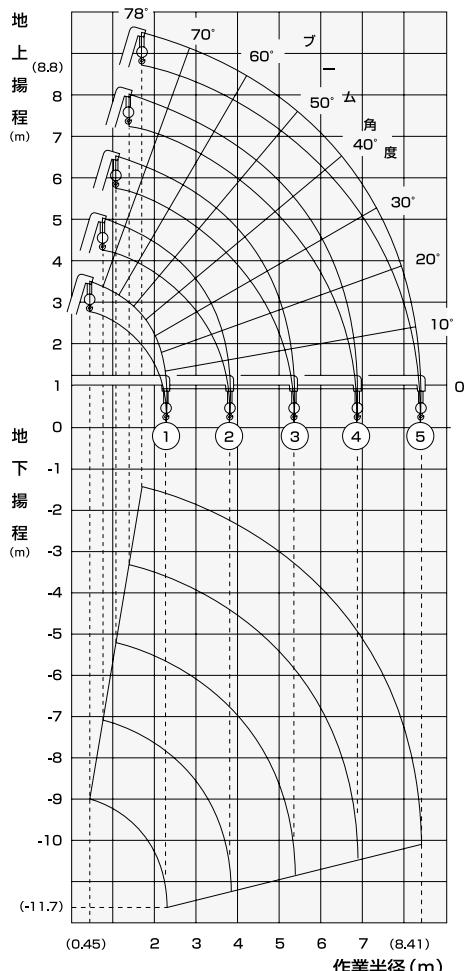

技 最大吊上1t以上～5t未満は小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛け技能講習が必要です。

商品コード	DKH 29N0B
メーカー	古河ユニック
商品名	2.93t吊りカニクレーン
型式	UR-W295CMRS
最大吊上荷重 (kg)	2,930
最大作業半径 (m)	8.41
ブーム段数 (段)	5
登坂能力 (度)	20
走行速度 (km/h)	0～2.3
駆動方式	AC200V電動モーター・ガソリンエンジン併用式
燃料	ガソリン
燃料タンク (L)	6.0
寸法	全長L (mm) 全幅W (mm) 全高H (mm)
質量 (kg)	1,980

定格総荷重表 [アウトリガ最大張出時 / 含フック重量 30kg]							
使用ブーム①、①+②							
作業半径 (m)	~1.4	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.83
定格総荷重 (t)	2.93	2.28	2.08	1.68	1.33	1.03	0.93
使用ブーム①+②+③							
作業半径 (m)	~2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
定格総荷重 (t)	1.38	1.28	1.03	0.83	0.68	0.55	0.46
使用ブーム①+②+③+④							
作業半径 (m)	~3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.89
定格総荷重 (t)	0.88	0.78	0.63	0.53	0.45	0.39	0.30
使用ブーム①+②+③+④+⑤							
作業半径 (m)	~4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
定格総荷重 (t)	0.58	0.48	0.40	0.34	0.30	0.23	0.18
							8.41

※旋回角度は360度です。 ※クローは最寄りの営業所までお問い合わせください。