




コンプレッサ 小型(エンジン)

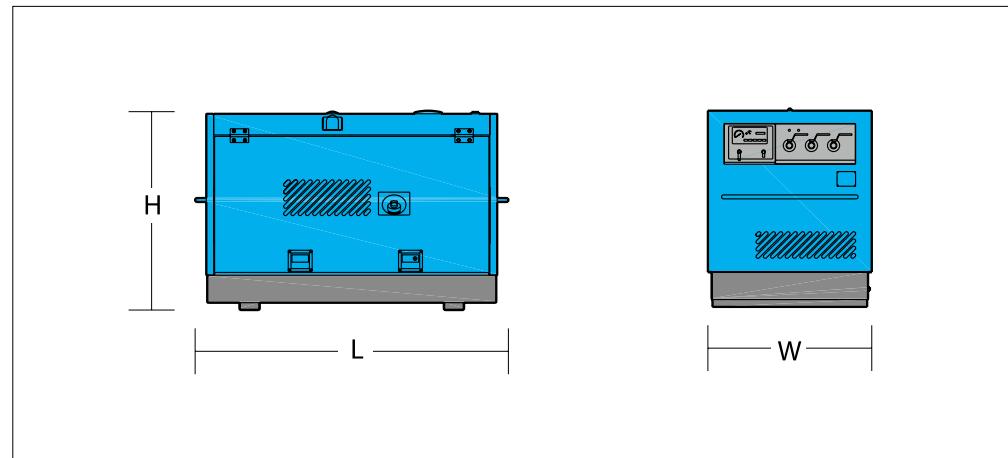

商品コード	BA6 020A0	BA6 025A0	BA6 035A0	BA6 050A0	BA6 075AA
メーカー	北越工業				
呼称	20HP	25HP	35HP	50HP	75HP
型式	PDS75S	PDS100S	PDS130S	PDS175S	PDS265S
吐出空気量 (m³/min)	2.1	2.8	3.7	5.0	7.5
吐出圧力 (MPa[kgf/cm²])	0.69[7.0]			0.7[7.1]	0.69[7.0]
潤滑油量 (L)	11		15	16	30
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ			20A・3ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ
燃料タンク容量 (L)	28		70	90	115
燃料消費量 (L/h)	3.8	4.4	5.5	7.5	11.0
エンジンオイル量 (L)	4.2	4.8	6.7	7.4	11
寸法	全長L (mm)	1,460		1,580	1,850
	全幅W (mm)	750		890	950
	全高H (mm)	865		1,080	1,060
乾燥質量 [整備質量] (kg)	425[465]	435[475]	640[720]	800[900]	1,150[1,290]

※燃料は軽油です。

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

■コンプレッサと使用ツール

コンプレッサ(エアコック数)	25HP(2ヶ)	30HP(2ヶ)	50HP(3ヶ)
チッパー	2台	3台	
コールピック	2台	3台	
ブレーカー	1台	2台	
ジャックハンマー	—	1台	2台

●上記の表は、エアコック数を上限とするエンジンコンプレッサ各機種におけるエアツールの使用例です。

●エアホースの長さ、ツールの種類、組合せにより若干異なります。