




## コンプレッサ アフタクーラ付(エンジン)

- 内蔵のアフタクーラで圧縮空気を冷却し、水分を除去します。
- エアツールの「凍結」や「水が飛散して汚れる」、「熱くて持てない」といった心配がありません。
- ハツリ作業やブロスト、塗装作業に最適です。

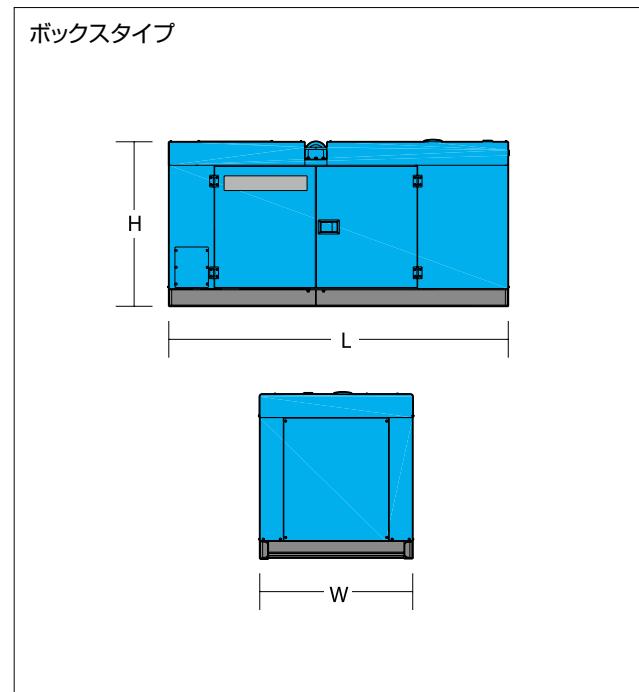

| 商品コード               | BA6 020AB | BA6 025AB | BA6 035AB | BA6 050AB | BA6 100AB     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| メーカー                | 北越工業      |           |           |           |               |
| 呼称                  | 20HP      | 25HP      | 35HP      | 50HP      | 100HP         |
| タイプ                 | ボックス      |           |           |           |               |
| 型式                  | PDS75SC   | PDS100SC  | PDS130SC  | PDS175SC  | PDS390SC      |
| 吐出空気量 (m³/min)      | 2.1       | 2.8       | 3.7       | 5.0       | 11.0          |
| 吐出圧力 (MPa[kgf/cm²]) | 0.69[7.0] |           |           | 0.7[7.1]  | 0.69[7.0]     |
| 潤滑油量 (L)            | 11        |           | 15        | 16        | 50            |
| エアコックサイズ・数量         | 20A・2ヶ    |           |           | 20A・3ヶ    | 50A・1ヶ 20A・4ヶ |
| 燃料タンク容量 (L)         | 28        |           | 70        | 90        | 180           |
| 燃料消費量 (L/h)         | 3.8       | 4.4       | 5.5       | 7.5       | 15            |
| エンジンオイル量 (L)        | 4.2       | 4.8       | 6.7       | 12        | 15            |
| 寸法                  | 全長L (mm)  | 1,460     |           | 1,580     | 1,850         |
|                     | 全幅W (mm)  | 750       |           | 890       | 950           |
|                     | 全高H (mm)  | 865       |           | 1,080     | 1,060         |
| 乾燥質量 [整備質量] (kg)    | 435[475]  | 445[485]  | 650[730]  | 830[930]  | 1,940[2,150]  |

※燃料は軽油です。

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△寒冷時には吸入カバーを閉じてご使用ください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。