





## コンプレッサ ドライ(エンジン)

- アフタクーラ、オートドレン、アフタウォーマなどの諸機器をコンパクトに内蔵。
- 梅雨や雨天などの湿度の高い日でもドライなエアを供給します。
- 管路更生工事、塗装用エア、サンドブラスト作業などに最適です。

ボックスタイプ

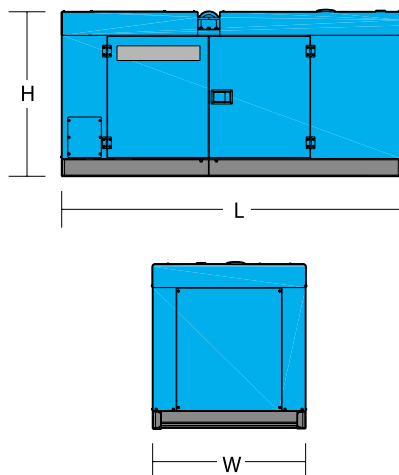

トレーラタイプ

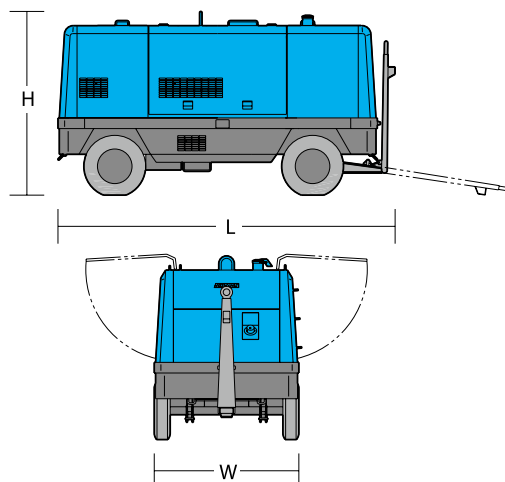

商品コード	BA6 100B0	BA6 100AA	BA6 190BA
メーカー	デンヨー	北越工業	
呼称	100HP		190HP
タイプ	ボックス	トレーラ	
型式	DIS-390ES-D	PDS390SD	PDS655SD
吐出空気量 (m <sup>3</sup> /min)	11.0		18.5
吐出圧力 (MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	0.7{7.1}		
潤滑油量 (L)	50	51	80
エアコックサイズ・数量	20A・3ヶ 50A・1ヶ カブラ 15A・1ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ
燃料タンク容量 (L)	180		270
燃料消費量 (L/h)	14.1	11.0	32.0
エンジンオイル量 (L)	13		23
寸法	全長L (mm)	2,740	3,060
	全幅W (mm)	1,300	1,525
	全高H (mm)	1,360	1,760
乾燥質量[整備質量] (kg)	1,630[1,850]	1,980[2,150]	3,120[3,460]

※燃料は軽油です。

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△寒冷時には吸入カバーを開けてご使用ください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。

掘削・運搬  
整地・道路  
林業

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
高所作業台

荷役・揚重  
機

コンプレッサ  
エア機械

発電・溶接  
照明機器  
電気設備

水中ポンプ  
水処理機械

汎用機器

コンクリート  
機

ハウス・備品  
通信機器  
計測機器  
シーズン品

汚染除去商品  
環境関連機器  
清掃

杭打抜機

仮設資材  
仮設機材

アグリ事業

イベント事業  
携帯電話事業

資 料