

振動タイヤローラ



商品コード	GC6090B0
メーカー	酒井重工業
呼称	(t)
型式	GW751
走行速度 (km/h)	9.0
起振機/起幅段	一軸偏心、可変式/4段
起振力 1/2/3/4 kN (kgf)	7.8/24.5/41.9/58.4 (795/2,498/4,273/5,955)
振動数 Hz (vpm)	40(2,400)
振幅 1/2/3/4 (mm)	0.1/0.3/0.5/0.7
定格出力 (kW/rpm)	80.8/2,400
	(PS/rpm)
ローラ幅 (mm)	1,950
タイヤ本数(本)(前輪×後輪)	3×4
散水タンク容量 (L)	280×2
薬剤タンク容量 (L)	19
燃料タンク容量 (L)	130
機械質量[運転質量] (kg)	8,440[9,000]
NETIS登録番号	HK-110007-VE


◎動的ニーディング(こね返し)作用で、締固め能力が飛躍的に向上

- 動的ニーディング作用で、骨材の噛合せとモルタルの充填効果が飛躍的に向上します
- 密度の均一性と高い水密性が要求されるSMA(碎石マスチック舗装)等の特殊舗装にも最適
- 動的ニーディング作用で、縦ジョイント部や型枠部でのブリッジング現象を解消します
- アスファルト舗装およびRCCP施工中のヘーキクラックを接着する効果があります
- 厚層締固め(シックリフト工法)に対しても所要の密度にて均一に仕上げることができます

コンパクト赤外線式放射温度計



商品コード	R23 00300
メーカー	酒井重工業
型式	SRT-300
測定温度範囲 (°C)	0~300
応答時間 (ms)	100
測定径/測定距離	φ95/1m
精度定格	300°C未満:±3°C
測定波長 (μm)	8~14
電源電圧 (V)	10~30
寸法	センサ部 (mm)
	モニタ (mm)
質量	センサ部 (g)
	モニタ (g)
取付方法	標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取り外し、プラケットによるパイプクランプも可能)
NETIS登録番号	KT-100107-VE

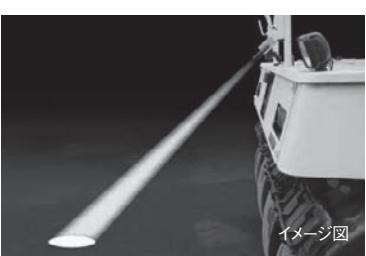

- 適切な転圧タイミングをズバリお知らせ!!
- モニタは運転席で簡単確認可能!!
- 小型軽量のセンサでラクラク取り付け!!

掘削・運搬
整地・道路
林業レンタカー
車両機械高所作業車
高所作業台

荷役・揚重機械

コンプレッサ
工ア機械発電・溶接
照明機器
電気設備水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資料