



掘削機械

バックホー（後方小旋回）[0.25~0.7m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタルカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOCERENTAMU


バックホー（後方小旋回）[0.25~0.7m³]

技 特自検

寸法図

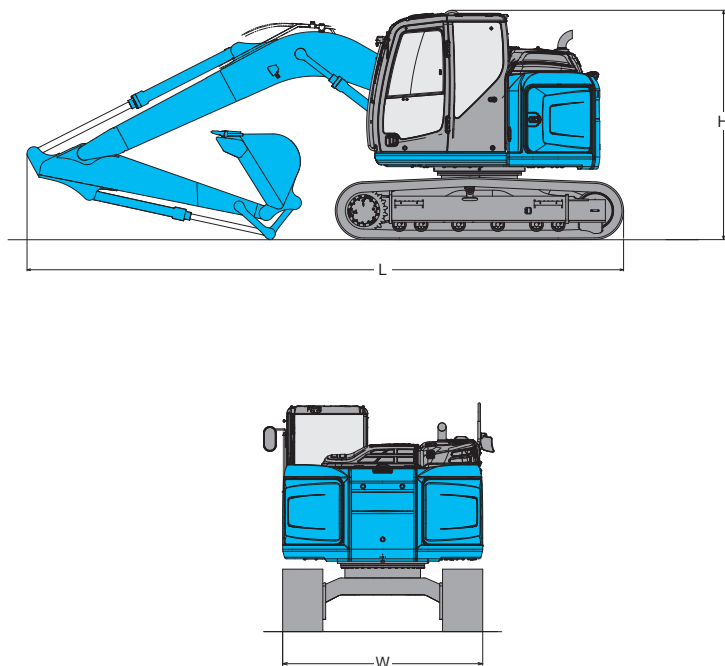

作業範囲図

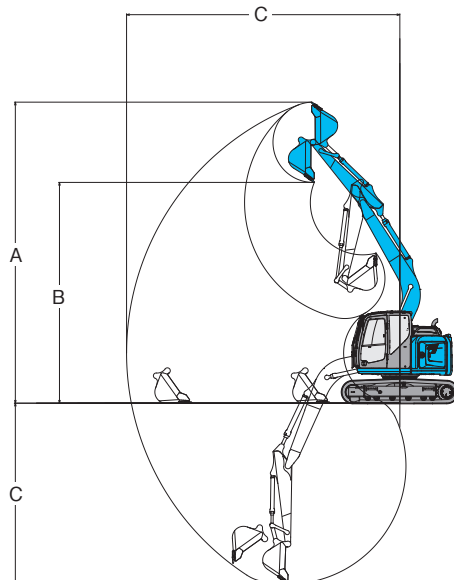

商品コード		VBC 450●●●			VBC 70●●●●	
呼称	(m)	0.45			0.7	
新JIS表示	(m)	0.5			0.8	
メーカー		コベルコ	コマツ	住友	コベルコ	住友
型式		SK135SR-7	PC138US-11	SH135X-7	SK235SR-5	SH235X-7
走行速度	(km/h)	3.4~5.6	2.8~5.1	3.5~5.6	3.2~5.2	3.2~5.0
最大掘削能力	(kN[kgf])	105.4[10,750]	93[9,500]	90[9,180]	143[14,600]	142[14,480]
バケットオフセット 右/左	(mm)	—				
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	940	859	898	1,060	1,030
	(サイドカッター付)	1,000	979	972	1,160	1,130
	A：最大掘削高	9,180	9,340		11,210	10,860
	B：最大ダンプ高	6,750	6,840	6,940	8,330	7,970
	C：最大掘削深	5,520	5,480	5,510	6,650	
定格出力						
	(kW/min-1)	80.7/2,200	72.6/2,050	76.4/2,000	119/2,000	119.3/1,800
	(PS/rpm)	109.7/2,200	98.7/2,050	103.9/2,000	162/2,000	162.2/1,800
燃料タンク容量	(L)	186	200		330	320
寸法	L：全長 (mm)	7,430	7,260	7,220	8,780	8,690
	W：全幅 (mm)	2,690	2,690		2,990	
	H：全高 (mm)	2,810	2,850	2,790	3,160	3,090
質量	鉄シュール (kg)	—				
	鉄シュール+PAD (kg)	15,100	14,583	14,955	25,950	24,495
配管仕様コード		VBD 45●●●●			VBD 70●●●●	
NETIS登録番号		KT-200147-A	KT-150003-VE/ KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	KT-200147-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE
掲載終了		—	2026年3月31日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—	2024年3月31日/ 2030年3月31日



掘削機械

バックホークレーン付(後方小旋回)
[0.25~0.7m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
スア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

資 料

資 料

資 料


資 料

資 料


バックホークレーン付(後方小旋回)[0.25~0.7m³]

技 特 検

寸法図

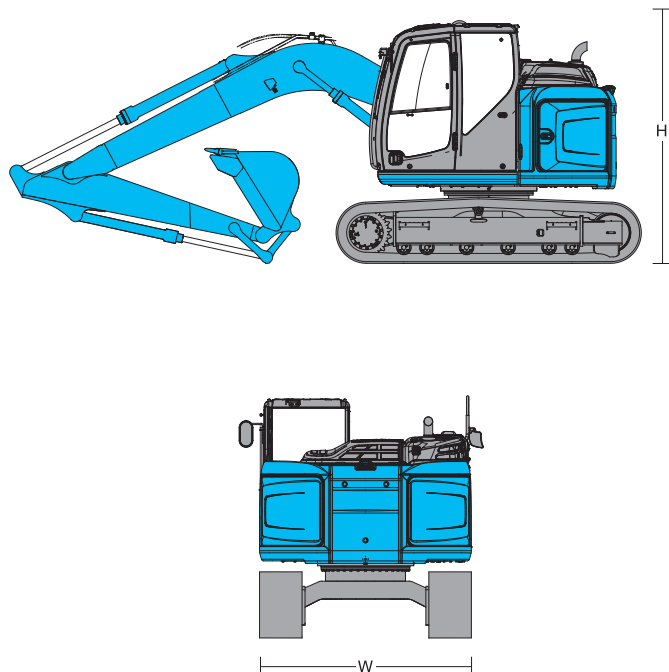

クレーン作業範囲図

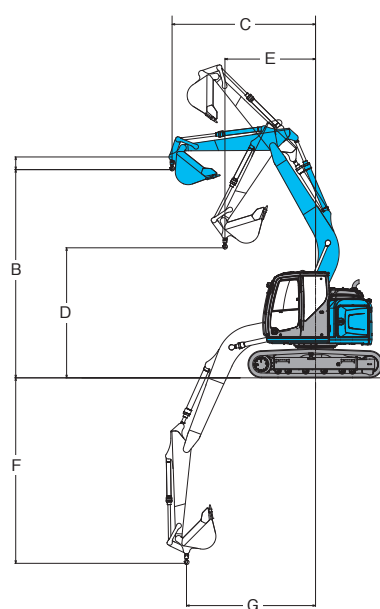

商品コード		VBC 45●●●●			VBC 70●●●●	
呼称 (㎡)		0.45			0.7	
新JIS表示 (㎡)		0.5			0.8	
メーカー		コベルコ	コマツ	住友	コベルコ	住友
型式		SK135SR-7	PC138US-11	SH135X-7	SK235SR-5	SH235X-7
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	7,390	7,270	7,280	8,600	8,640
	B: 最大地上揚高	5,570	5,070	4,910	6,980	6,950
	C: 最大地上揚程時作業半径	3,960	3,390	3,620	4,060	4,790
	D: 最小作業半径時地上揚高	—	3,030	3,080	—	3,740
	E: 最小作業半径	—	1,600	1,950	—	2,310
	F: 最大地下揚高	4,930	4,610	5,570	5,850	5,900
	G: 最大地下揚程時作業半径	3,380	3,720	3,340	3,970	3,980
吊上能力 (t×m)	最大能力	2.9×3.5以下		2.9×3.7以下	2.9×4.0以下	2.9×5.7以下
	最大半径時	1.0×7.3	1.2×7.27	1.0×7.2	1.9×8.6	1.5×8.6
燃料タンク容量 (L)		186	200		330	320
寸法	L : 全長 (mm)	7,430	7,260	7,220	8,780	8,690
	W : 全幅 (mm)	2,690			2,990	
	H : 全高 (mm)	2,810	2,850	2,790	3,160	3,090
質量	鉄シュー (kg)	—				
	鉄シュー+PAD (kg)	15,200	14,583	14,955	26,050	24,495
配管仕様コード		VBD 45●●●●			VBD 70●●●●	
NETIS登録番号		KT-200147-A	KT-150003-VE KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	KT-200147-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE
掲載終了		—	2026年2月13日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—	2024年3月31日/ 2030年3月31日

資 料

資 料

資 料

資 料



掘削機械

バックホー(超小旋回) [0.25~0.45m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタルカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOSHOHENTAI


バックホー(超小旋回) [0.25~0.45m³]

技 特自機

寸法図

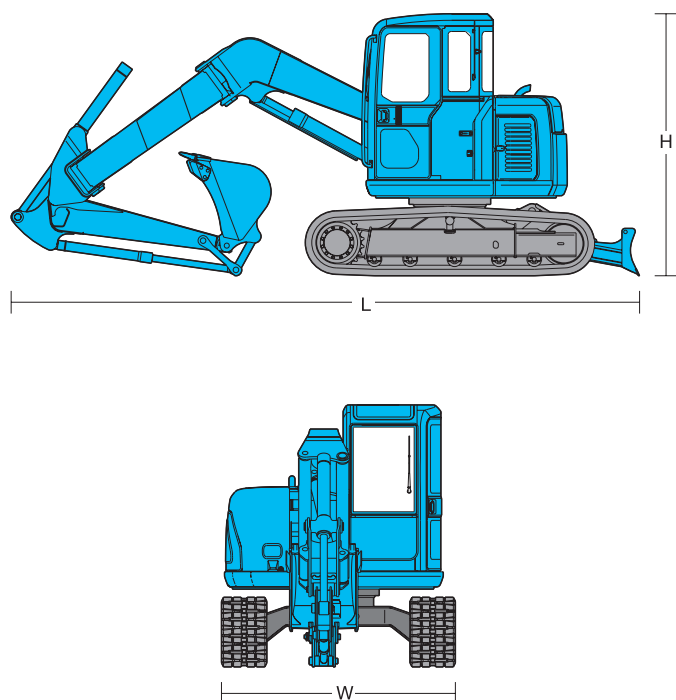

作業範囲図

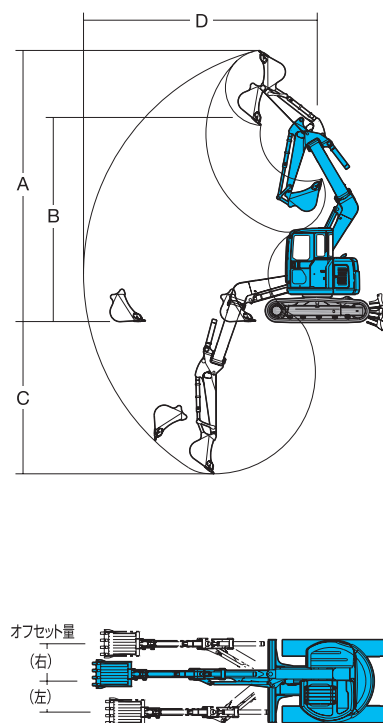

商品コード		VAC 25●●●●	VAC 45●●●●
呼称	(m ³)	0.25	0.45
新JIS表示	(m ³)	0.28	0.45
メーカー		ヤンマー	住友
型式		B7-6A	SH125XU-7
走行速度	(km/h)	2.3~4.6	3.4~5.6
最大掘削能力	(kN[kg _f])	56.9[5,810]	89.3[9,109]
バケットオフセット 右/左	(mm)	870/1,060	1,150/1,180
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	750	833
	(サイドカッター付)	含む	907
	A : 最大掘削高	7,560	8,630
	B : 最大ダンプ高	5,440	6,250
	C : 最大掘削深	4,260	4,910
	D : 最大掘削半径	6,420	7,590
定格出力	(kW/min-1)	39.3/1,900	76.4/2,000
	(PS/rpm)	53.4/1,900	103.9/2,000
燃料タンク容量 (L)		115	200
寸法	L : 全長 (mm)	5,840	7,570
	W : 全幅 (mm)	2,270	2,490
	H : 全高 (mm)	2,680	2,790
質量	鉄シュー (kg)	—	
	鉄シュー+PAD (kg)	8,420	15,410
配管仕様コード		VAD 25●●●●	—
NETIS登録番号		QS-130033-VE	KT-130076-VE/KT-190106-VE
掲載終了		2024年3月31日	2024年3月31日/2030年3月31日



掘削機械

バックホークレーン付(超小旋回)
[0.25~0.45m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機 械

コンプレッ
ス エア 機 械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機 器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清 掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOCERENTAJ


バックホークレーン付(超小旋回) [0.25~0.45m³]

技 特自検

寸法図

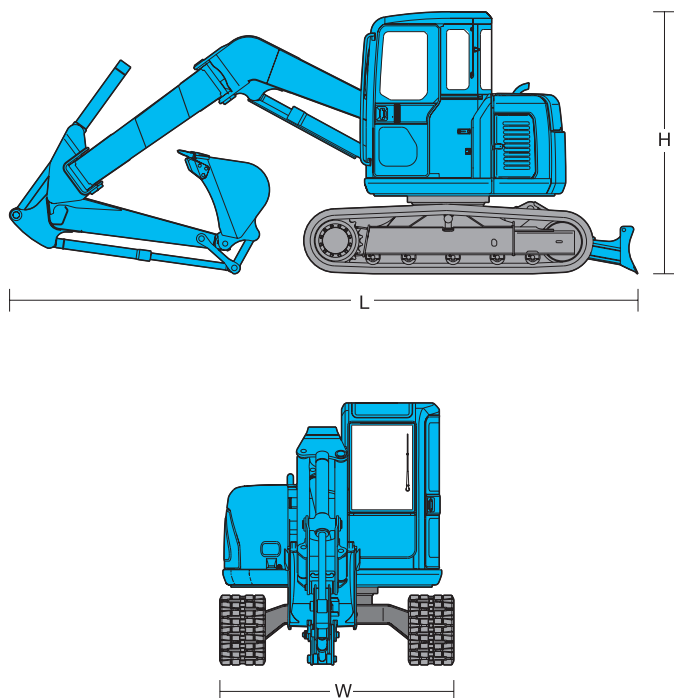

クレーン作業範囲図

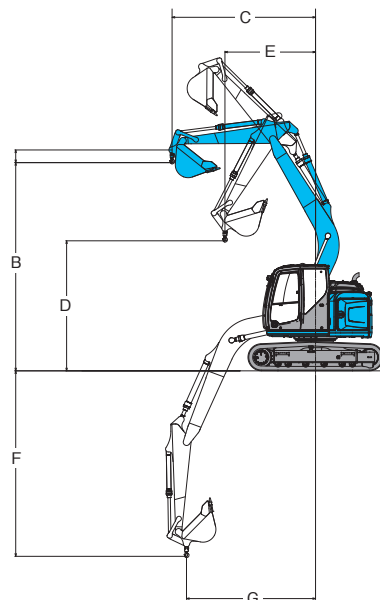

商品コード		VAC 25●●●●	VAC 45●●●●
呼称	(m)	0.25	0.45
新JIS表示	(m)	0.28	0.45
メーカー		ヤンマー	住友
型式		B7-6A	SH125XU-7
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	5,630	6,530
	B: 最大地上揚高	4,040	5,490
	C: 最大地上揚程時作業半径	3,440	3,020
	D: 最小作業半径時地上揚高	2,880	3,320
	E: 最小作業半径	1,670	1,430
	F: 最大地下揚高	3,690	4,320
	G: 最大地下揚程時作業半径	2,900	3,340
吊上能力 (t×m)	最大能力	2.5×2.2以下	2.9×3.5以下
	最大半径時	0.5×5.6	1.2×6.5
燃料タンク容量	(L)	115	200
寸法	L : 全長 (mm)	5,840	7,570
	W : 全幅 (mm)	2,270	2,490
	H : 全高 (mm)	2,680	2,790
質量	鉄シュー (kg)	8,200	15,000
	鉄シュー+PAD (kg)	8,470	15,410
配管仕様コード		VAD 25●●●●	—
NETIS登録番号		QS-130033-VE	KT-130076-VE/KT-190106-VE
掲載終了		2024年3月31日	2024年3月31日/2030年3月31日



掘削機械

バックホー(スタンダード)

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタル車
両用機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機 械

コンプレッ
エア 機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機 器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOSHOHENTAI


バックホー(スタンダード)

技 特自機

寸法図

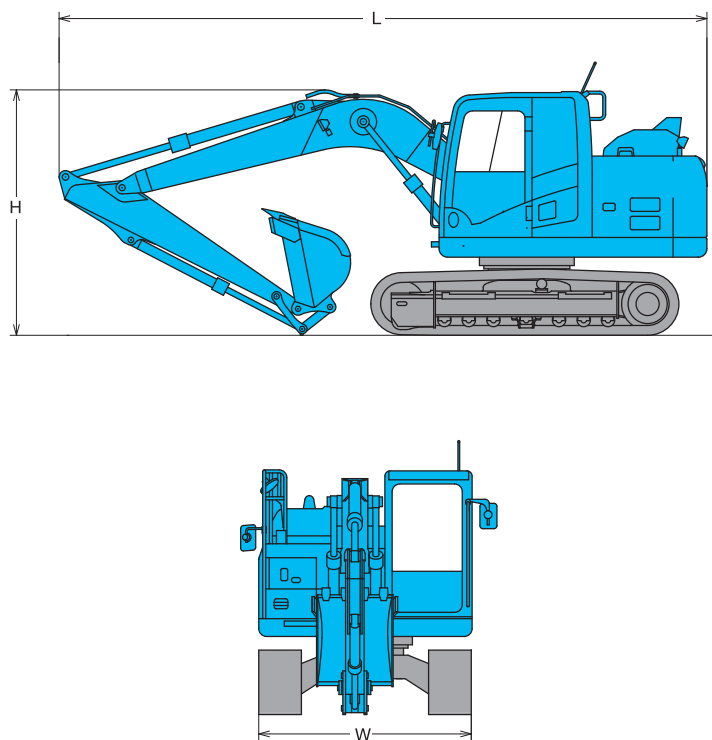

作業範囲図

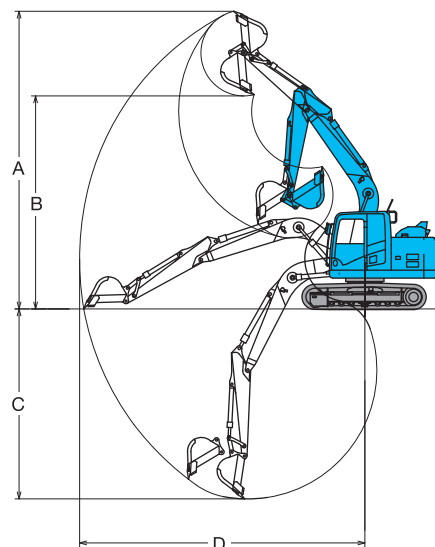

商品コード		VCC 45●●●●		VGC 45●●●●
呼称	(m)	0.45		0.45(ロングアーム)
新JIS表示	(m)	0.50		0.52
メーカー		コマツ	住友	キャタピラー
型式		PC120-11	SH120-7	313GC 312F
走行速度	(km/h)	2.8~5.5	3.4~5.6	3.4~5.4 ~5.4
最大掘削能力	(kN[kgf])	86.0[8,700]	90[9,180]	98.4[10,100] 96[9,800]
バケットオフセット 右/左 (mm)		—		
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	860	898	900
	(サイドカッター付)	980	972	1,008
	A : 最大掘削高	8,650	8,770	8,580 8,700
	B : 最大ダンプ高	6,210	6,390	6,150 6,340
	C : 最大掘削深	5,520	5,550	5,540 6,030
定格出力	D : 最大掘削半径	8,290	8,310	8,190 8,620
	(kW/min-1)	72.5/2,050	76.4/2,000	54.4/2,400 68.5/2,200
燃料タンク容量	(PS/rpm)	98.6/2,050	103.9/2,000	74/2,400 93.2/2,200
	(L)	250	260	258 223
寸法	L : 全長 (mm)	7,620	7,650	7,690 7,660
	W : 全幅 (mm)	2,510	2,690	
	H : 全高 (mm)	2,875	2,810	2,880 2,980
質量	鉄シュー (kg)	12,683	12,850	13,200 13,500
	鉄シュー+PAD (kg)	—		
配管仕様コード		VCD 45●●●●		VGD 45●●●●
NETIS登録番号		KT-150003-VE KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	—
掲載終了		2026年3月31日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—



掘削機械

バックホー(スタンダード)

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタルカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機 器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清 掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOCERENTAJ


バックホー(スタンダード)

技 特自機

寸法図

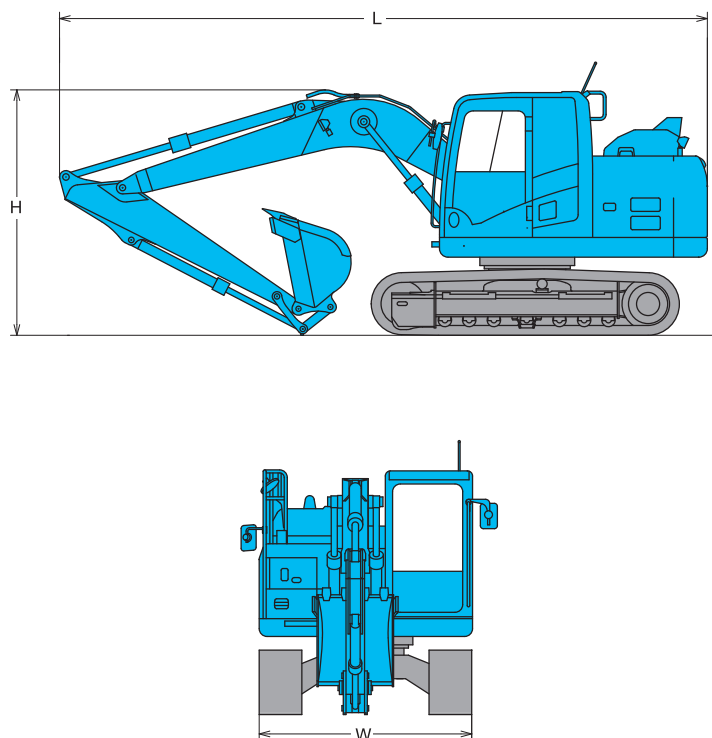

作業範囲図

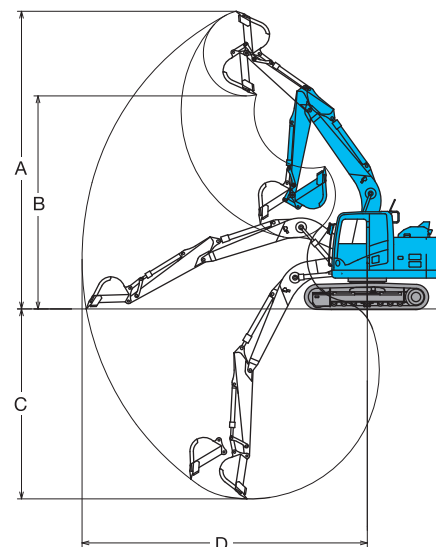

商品コード		VCB 700●●●	VCC 70●●●●		VCD 70●●●●	VCB 0B0●●●	VCB 0F0●●●
呼称 (m)		0.7				1.2	1.3
新JIS表示 (m)		0.8				1.4	1.5
メーカー		コベルコ		住友	日立	コベルコ	キャタピラー
型式		SK200-9	SK200-10	SH200-7	ZX200-6	SK330-10	336
走行速度 (km/h)		3.6～6.0		3.4～5.6	3.5～5.5	3.3～5.6	～4.8
最大掘削能力 (kN[kg _f])		143 [14,600]	143 [14,600]	142 [14,500]	143 [14,600]	222 [22,700]	222.3 [22,700]
バケットオフセット 右/左 (mm)		－					
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	1,060		1,030		1,300	1,450
	(サイドカッター付)	1,160		1,130	1,140	1,420	1,520
	A：最大掘削高	9,720		9,610	10,040	10,580	10,290
	B：最大ダンプ高	6,910		6,810	7,180	7,370	7,190
	C：最大掘削深	6,700		6,650	6,670	7,560	7,410
	D：最大掘削半径	9,900			9,920	11,260	10,940
定格出力	(kW/min-1)	117/2,000	119/2,000	119.3/1,800	122/2,000	201/2,100	232/1,800
	(PS/rpm)	159/2,000	162/2,000	162.2/1,800	166/1,000	273/2,100	316/1,800
燃料タンク容量 (L)		370	320	410	400	503	600
寸法	L：全長 (mm)	9,560	9,600	9,430	9,660	11,300	11,500
	W：全幅 (mm)	2,990			2,860	3,390	3,290
	H：全高 (mm)	3,070	3,010	3,150	3,020	3,150	3,360
質量	鉄シュー (kg)	20,500	21,220	21,260	21,220	35,850	35,900
	鉄シュー+PAD (kg)	－					
配管仕様コード		VCB 700●●●	VCD 70●●●●			VCB 0B0●●●	VCB 0F0●●●
NETIS登録番号		－	KT-200147-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	CG-130004-VE/ KT-170066-VE	KT-200147-A	－
掲載終了		－		2024年3月31日/ 2030年3月31日	2024年3月31日/ 2028年3月31日	－	




掘削機械

バックホークレーン付(スタンダード)


バックホークレーン付(スタンダード)

技 特自機

寸法図

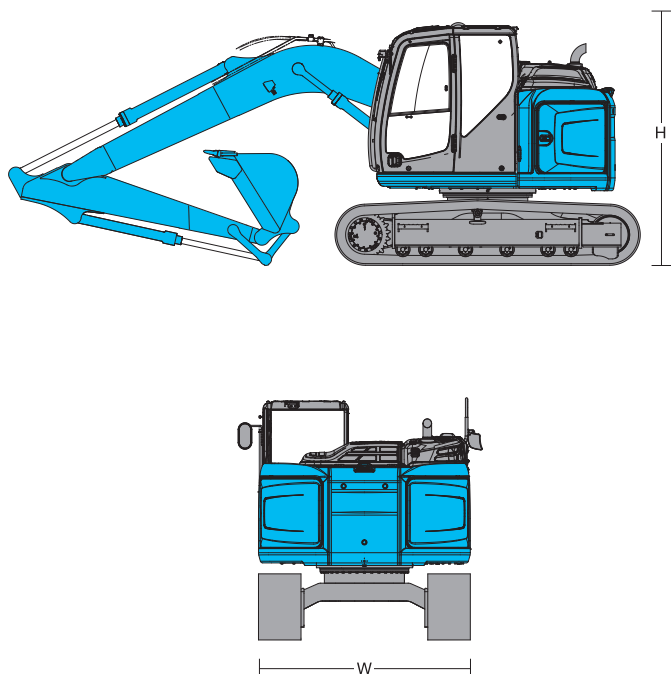

クレーン作業範囲図

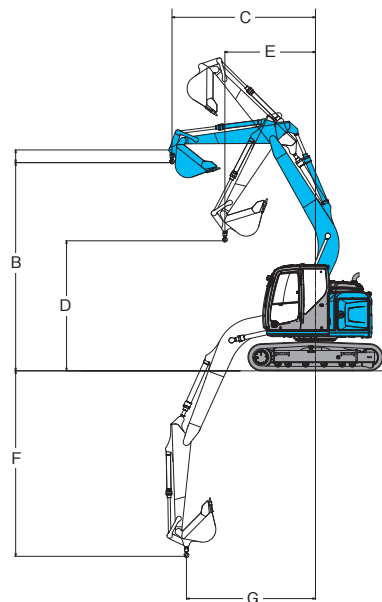

商品コード		VCC 45●●●●			VGC 45●●●●	VCC 70●●●●		VCD 70●●●●
呼称 (m)		0.45			0.45(ロングアーム)	0.7		
新JIS表示 (m)		0.50		0.52		0.8		
メーカー		コマツ	住友	キャタピラー		コベルコ	住友	日立
型式		PC120-11	SH120-7	313GC	312F	SK200-10	SH200-7	ZX200-6
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	7,270	7,310	7,750	7,720	8,660	8,680	8,700
	B: 最大地上揚高	4,830	5,330	4,320	4,930	6,350	6,380	5,800
	C: 最大地上揚程時作業半径	3,380	4,490	—	5,910	6,070	6,160	6,280
	D: 最小作業半径時地上揚高	2,640	2,770	—	1,740	—	3,240	3,080
	E: 最小作業半径	2,020	2,340	2,500	2,600	—	3,660	3,130
	F: 最大地下揚高	5,210	4,955	—	5,430	5,900	5,890	5,520
	G: 最大地下掘程時作業半径	3,430	3,340	—	3,460	3,970	4,080	4,590
吊上能力 (t×m)	最大能力	2.9×4.0以下	2.9×3.9以下		2.9x 4.2	2.9×2.9以下	2.9×5.9以下	2.9×6.5以下
	最大半径時	1.1×7.27	1.1×7.3	0.9×7.75	1.1 x 7.7	1.8×8.6	1.7×8.6	1.9×8.7
燃料タンク容量 (L)		250	260	258	223	320	410	400
寸法	L : 全長 (mm)	7,620	7,650	7,690	7,660	9,600	9,430	9,660
	W : 全幅 (mm)	2,510	2,690			2,990		2,860
	H : 全高 (mm)	2,875	2,810	2,880	2,980	3,010	3,150	3,020
質量	鉄シュー (kg)	12,683	12,850	13,200	13,500	21,220	21,260	21,220
	鉄シュー+PAD (kg)	—						
配管仕様コード		VCD 45●●●●			VGD 45●●●●	VCD 70●●●●		
NETIS登録番号		KT-150003-VE KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	—		KT-200147-A	KT-130076-VE / KT-190106-VE	CG-130004-VE/ KT-170066-VE
掲載終了		2026年3月31日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—			2024年3月31日/ 2030年3月31日	2024年3月31日/ 2028年3月31日

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資料

KYOSHOHENTAI



掘削機械

バックホー(スーパーロング)

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOCERENTAMU


バックホー(スーパーロング)

技 特自検

寸法図

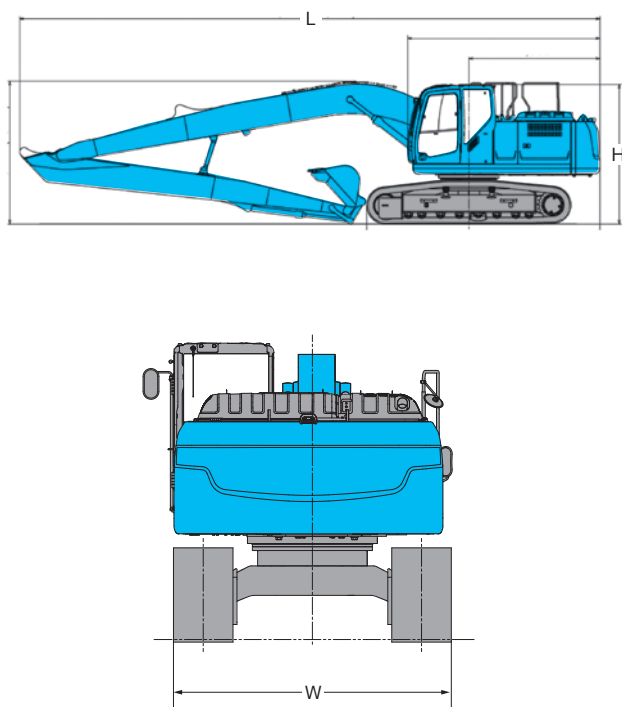

作業範囲図

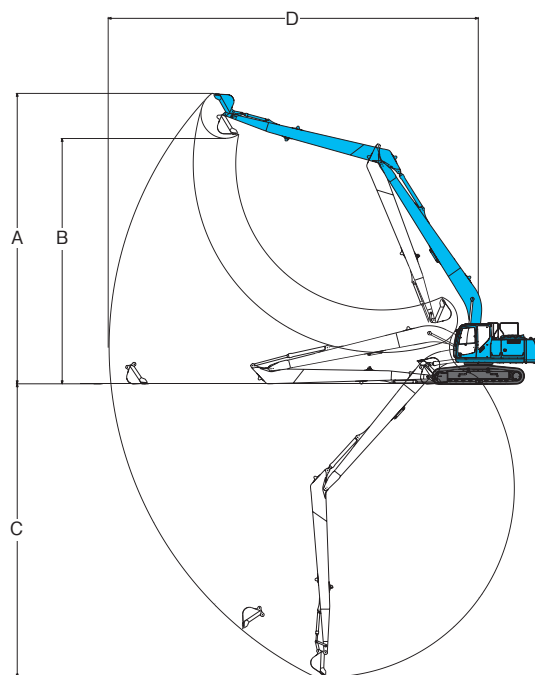

商品コード		VCN 70●●●●	VCN 90●●●●	VCN 0A●●●●
呼称	(m)	0.7	0.9	1.0
新JIS表示	(m)	0.45	0.37	0.4
メーカー		住友	住友	コベルコ
型式		SH200LC-7	SH250-7	SK260LC-10
走行速度	(km/h)	3.4~5.6	3.5~5.5	3.6~5.8
最大掘削能力	(kN[kgf])	46[4,700]	77[7,900]	88.3[9,030]
ブーム長さ	(mm)	8,700	10,300	10,350
アーム長さ	(mm)	6,400	8,000	8,250
作業範囲 (mm)	A : 最大掘削高	12,970	13,950	14,590
	B : 最大ダンプ高	10,730	11,780	12,050
	C : 最大掘削深	12,010	14,560	14,730
	D : 最大掘削半径	15,600	18,320	18,530
定格出力	(kW/min-1)	119.3/1,800	132.1/2,000	133/2,100
	(PS/rpm)	162.2/1,800	179.7/2,000	181/2,100
燃料タンク容量 (L)		410		403
寸法	L : 全長 (mm)	12,520	14,380	14,520
	W : 全幅 (mm)	3,180	3,390	3,190
	H : 全高 (mm)	3,150	3,220	3,190
質量	鉄シュー (kg)	23,060	28,800	27,800
	鉄シュー+PAD (kg)	—		
配管仕様コード		—		
NETIS登録番号		KT-130076-VE/ KT-190106-VE		KT-200147-A
掲載終了		2024年3月31日/ 2030年3月31日		—



掘削機械

バックホークレーン付(スーパーロング)

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタル車
両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業



イベント事業
通信事業

資 料

KYOSHOHENTAI

バックホークレーン付(スーパーロング)

技 特自機

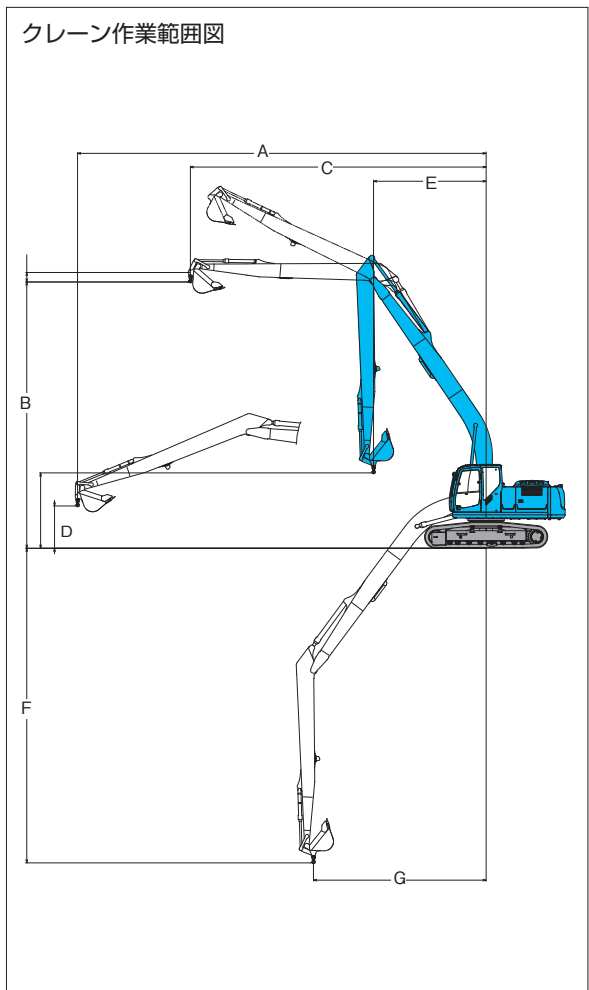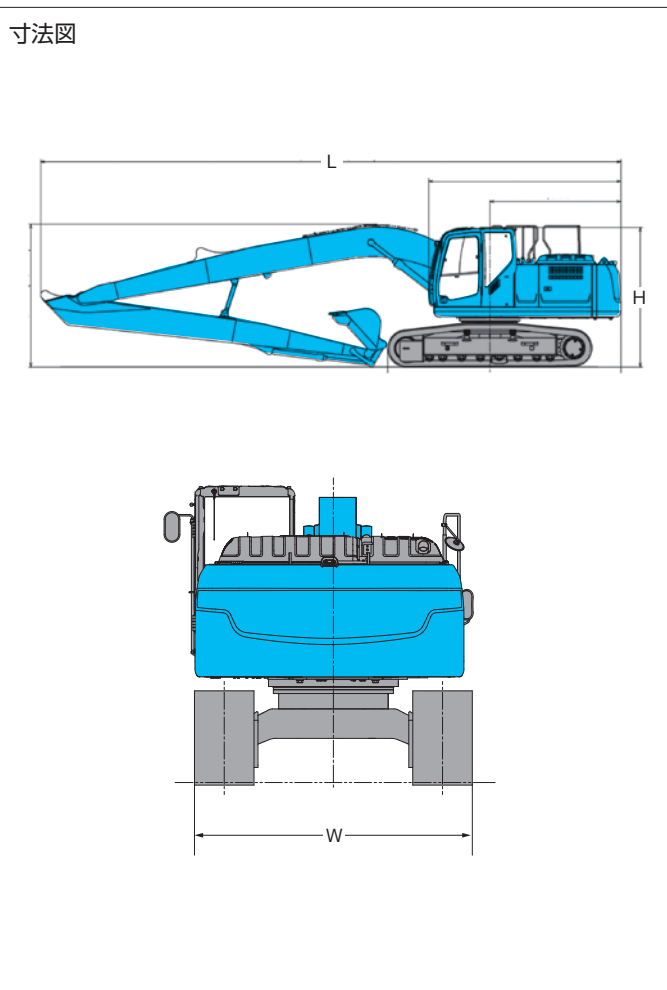

商品コード		VCN 70●●●●	VCN 90●●●●	VCN 0A●●●●
呼称 (㎡)		0.7	0.9	1.0
新JIS表示 (㎡)		0.45	0.37	0.4
メーカー		住友	住友	コベルコ
型式		SH200LC-7	SH250-7	SK260LC-10
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	14,580	17,290	17,470
	B: 最大地上揚高	8,770	9,800	11,000
	C: 最大地上揚程時作業半径	11,000	13,590	13,370
	D: 最小作業半径時地上揚高	2,830	2,810	—
	E: 最小作業半径	5,190	6,220	—
	F: 最大地下揚高	11,410	13,970	14,110
	G: 最大地下揚程時作業半径	6,220	7,410	7,660
吊上能力 (t×m)	最大能力	2.9×5.4以下	2.9×6.8以下	2.9×8.0以下
	最大半径時	0.6×14.5	0.6×17.2	0.7×17.4以下
燃料タンク容量 (L)		410		403
寸法	L : 全長 (mm)	12,520	14,380	14,520
	W : 全幅 (mm)	3,180	3,390	3,190
	H : 全高 (mm)	3,150	3,220	3,190
質量	鉄シュー (kg)	23,060	28,800	28,000
	鉄シュー+PAD (kg)	—		
配管仕様コード		—		
NETIS登録番号		KT-130076-VE/ KT-190106-VE		KT-200147-A
掲載終了		2024年3月31日/ 2030年3月31日		—