



道路機械

コンパクト赤外線式放射温度計
アスファルトフィニッシャー

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械


アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

KIOSHIMOTO

コンパクト赤外線式放射温度計



イメージ図


- 適切な転圧タイミングをズバリお知らせ!!
- モニタは運転席で簡単に確認可能!!
- 小型軽量のセンサでクラク取り付け!!

商品コード	R23 00300	
メーカー	酒井重工業	
型式	SRT-300	
測定温度範囲 (°C)	0~300	
応答時間 (ms)	100	
測定径/測定距離	φ95/1m	
精度定格	300°C未満:±3°C	
測定波長 (μm)	8~14	
電源電圧 (V)	10~30	
寸法	センサ部 (mm)	H55×W30×L150
	モニタ (mm)	H100×W70×L100
質量	センサ部 (g)	260
	モニタ (g)	260
取付方法	標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取り外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)	


アスファルトフィニッシャー

ナンバー付は **免** **車検**


F14C3

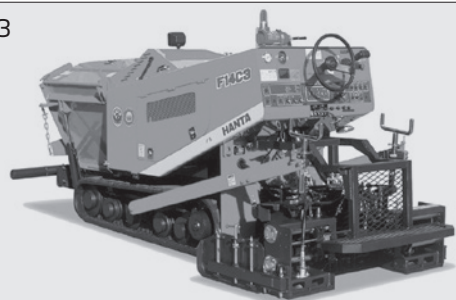


F1432W5

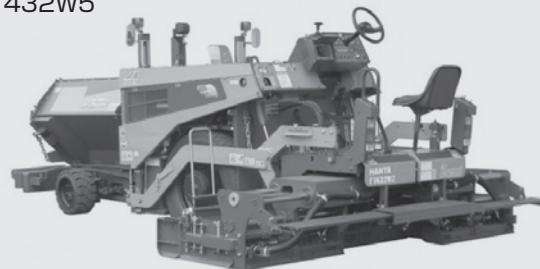

F1741W5

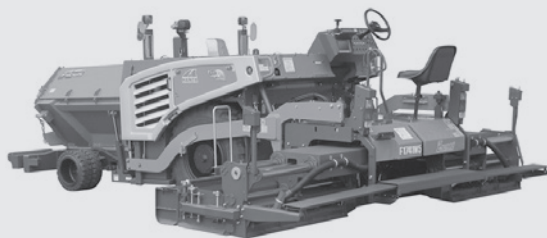

F45WJ5

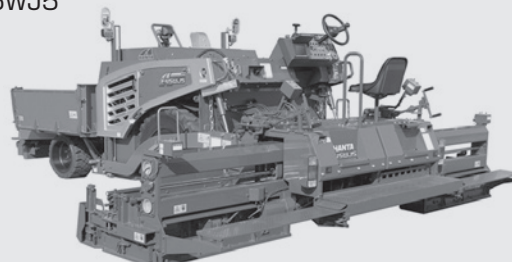

商品コード		GD1 0814●	GD1 14320	GD1 17410	GD1 20450
メーカー		範多機械			
呼称 (m)		1.4	3.2	4.1	4.5
型式		F14C3	F1432W5	F1741W5	F45WJ5
舗装幅 (mm)		800~1,400	1,400~3,200	1,750~4,100	2,000~4,500
最大舗装厚 (mm)		10~80	10~120	10~150	
舗装速度 (m/min)		1~5	1~10.7	1~11	1~12
ホッパ容量 (t)		1.54	3.3	4.0	4.2
クラウン量 (%)		0~3			
定格出力	(kW/min-1)	18.3/1,900	30.7/2,200	39.0/2,200	54.6/2,200
	(PS/rpm)	25.3/1,900	41.8/2,200	53.0/2,200	74.2/2,200
走行形式		クローラ式		ホイール式	
寸法	全長L(mm)	3,910	4,685	5,360	5,465
	全幅W(mm)	1,300	1,680	1,955	2,175
	全高H(mm)	1,570	1,990	1,940	1,920
質量 (kg)		2,850	5,990	7,140	7,540