




## コンプレッサ アフタクーラ付(エンジン)

- 内蔵のアフタクーラで圧縮空気を冷却し、水分を除去します。
- エアツールの「凍結」や「水が飛散して汚れる」、「熱くて持てない」といった心配がありません。
- ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。

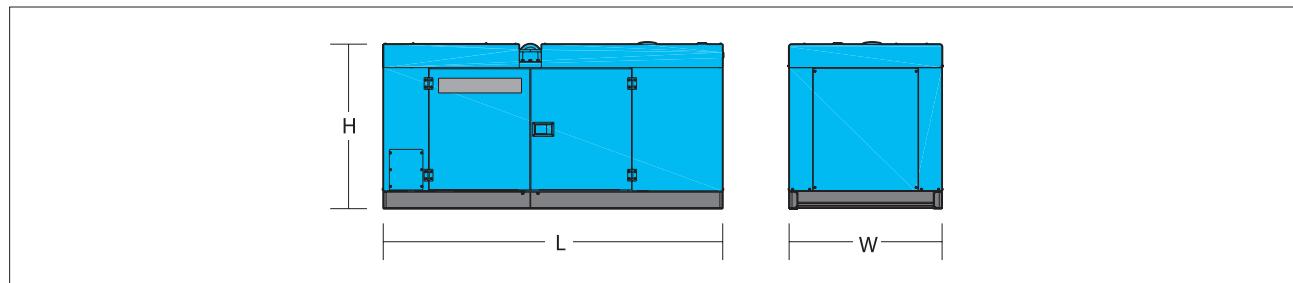

商品コード	BA6 020AB	BA6 025AB	BA6 035AB	BA6 050AB	BA6 075AB	BA6 100AB	BA5 04010
メーカー	北越工業						
呼称	20HP	25HP	35HP	50HP	75HP	100HP	40HP(高圧)
型式	PDS80SC-5C5	PDS100SC-5C5	PDS130SC-5C3	PDS185SC-5C5	PDS265SC-5C3	PDS390SC-5	PDSF140SC-5C3
吐出空気量 (m³/min)	2.3	2.8	3.7	5.2	7.5	11.0	4.0
吐出圧力 (MPa)		0.7	0.69	0.7		0.69	1.03
潤滑油量 (L)	8	9	15	15	30	50	15
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ			20A・3ヶ	50A・1ヶ	20A・4ヶ	20A・3ヶ
燃料タンク容量 (L)	25	28	70	90	115	180	90
燃料消費量 (L/h)	3.4	4.2	5.2	6.3	10	15	6.3
エンジンオイル量 (L)	3.7	4.5	6.7	7.4	11	15	7.4
寸法	全長L (mm)	1,375	14,60	1,580	1,850	2,050	3,065
	全幅W (mm)	770		890	950	1,200	1,415
	全高H (mm)	865	900	1,080		1,250	1,870
乾燥質量 [整備質量] (kg)	405(440)	470(510)	650(730)	765(860)	1,170(1,310)	1,940(2,150)	750(850)

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△寒冷時には吸入カバーを閉じてご使用ください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。

## コンプレッサ オイルフェンスアフタクーラ付(エンジン)

商品コード	BA6 025CB	BA6 040CB	BA6 050CB
メーカー	北越工業		
呼称	25HP	40HP	50HP
型式	PDS100LC-5C5	PDS140LC-5C5	PDS185SC-7C5
吐出空気量 (m³/min)	2.8	4.0	5.2
吐出圧力 (MPa)		0.7	
潤滑油量 (L)	9.0	14.0	15.0
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ	20A・2ヶ エアチャック10A・1ヶ	20A・3ヶ
燃料タンク容量 (L)	33	69	92
燃料消費量 (L/h)	4.2	4.9	6.3
エンジンオイル量 (L)	4.5	6.7	7.4
寸法	全長L (mm)	1,505	1,580
	全幅W (mm)	800	890
	全高H (mm)	905	1,130
乾燥質量 [整備質量] (kg)	525(565)	700(780)	835(935)

※燃料消費量は69%負荷時の参考値です。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△寒冷時には吸入カバーを閉じてご使用ください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。