




コンプレッサ 小型(エンジン)

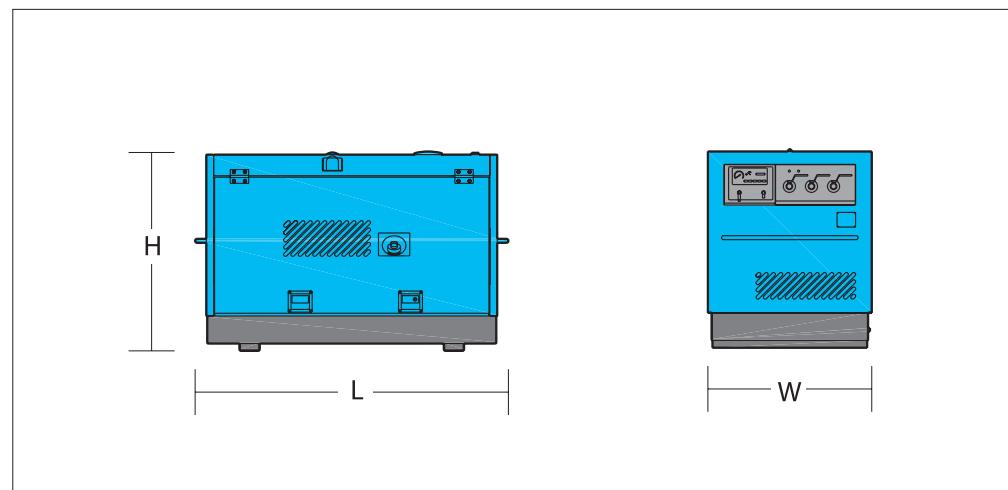

| 商品コード | BA6 020A0 | BA6 025A0 | BA6 035A0 | BA6 050A0 | BA5 04010 |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| メーカー | 北越工業 | | | | |
| 呼称 | 20HP | 25HP | 35HP | 50HP | 40HP(高圧) |
| 型式 | PDS80S-5C5 | PDS100S-5C5 | PDS130S-5C3 | PDS175S-5C3 | PDSF140SC-5C3 |
| 吐出空気量 (m³/min) | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 4.0 |
| 吐出圧力 (MPa) | 0.7 | | 0.69 | 0.7 | 1.03 |
| 潤滑油量 (L) | 8 | 9 | 15 | 16 | 15 |
| エアコックサイズ・数量 | 20A・2ヶ | | | 20A・3ヶ | |
| 燃料タンク容量 (L) | 25 | 28 | 70 | 90 | |
| 燃料消費量 (L/h) | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.5 | 6.3 |
| エンジンオイル量 (L) | 3.7 | 4.5 | 6.7 | 7.4 | |
| 寸法 | 全長L (mm) | 1,375 | 1,460 | 1,850 | |
| | 全幅W (mm) | 770 | | 890 | |
| | 全高H (mm) | 865 | 900 | 1,080 | 1,060 |
| 乾燥質量 [整備質量] (kg) | 400[435] | 460[500] | 640[720] | 800[900] | 750[850] |

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

■コンプレッサと使用ツール

| コンプレッサ(エアコック数) | 25HP(2ヶ) | 35HP(2ヶ) | 50HP(3ヶ) |
|----------------|----------|----------|----------|
| チッパー | 2台 | | 3台 |
| コールドピック | 2台 | | 3台 |
| ブレーカー | 1台 | | 2台 |
| ジャックハンマー | — | 1台 | 2台 |

●上記の表は、エアコック数を上限とするエンジンコンプレッサ各機種におけるエアツールの使用例です。

●エアホースの長さ、ツールの種類、組合せにより若干異なります。