





ミニバックホークレーン付(後方小旋回・超小旋回)

特教 特自検 0.2m³以上は 技 特自検
(キャビン付きは 0.15m³以上)

寸法図

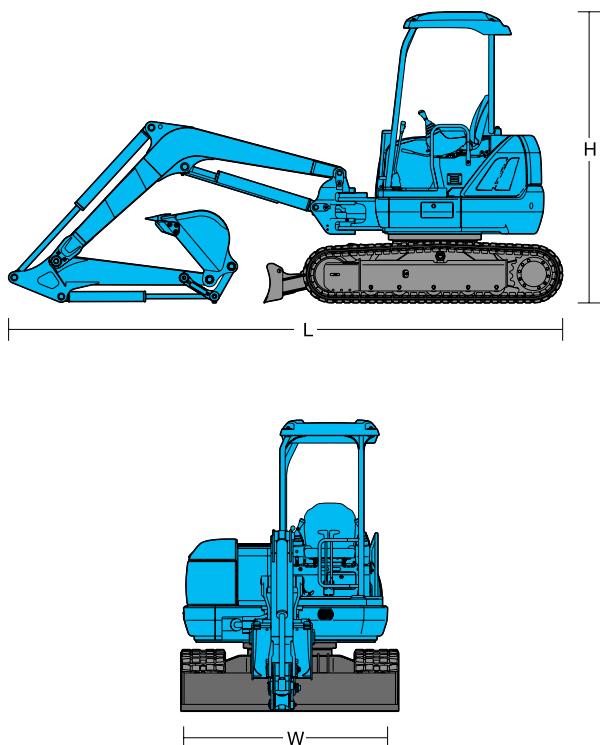

クレーン作業範囲図

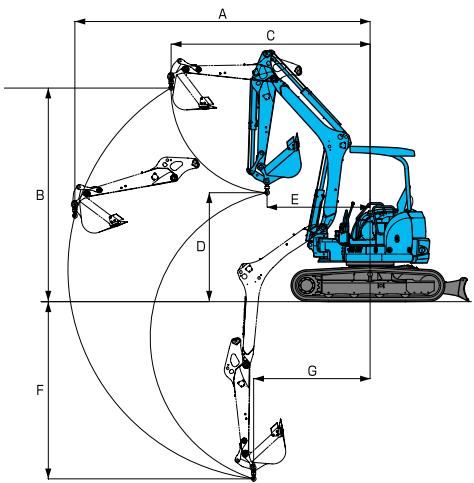

商品コード	VBC 10PE3	VBC 14CN3	VBC 20LN3	VAC 10NE3	VAC 12CE3	VAC 20CN3
	0.1~0.2m ³ (後方小旋回)クレーン付			0.1~0.2m ³ (超小旋回)クレーン付		
呼称 (m ³)	0.1	0.14	0.2	0.1	0.12	0.2
新JIS表示 (m ³)	0.066	0.1	0.14	0.06	0.09	0.22
メーカー	ヤンマー				クボタ	
型式	Vio20-3	Vio30-6	Vio45-6	RX-205	RX-306	RX-505
クレーン 作業範囲 (mm)	A : 最大作業半径	3,550	4,250	5,040	3,300	3,860
	B : 最大地上揚程	2,460	2,220	3,590	2,640	2,690
	C : 最大地上揚程時作業半径	2,200	3,020	3,660	1,045	1,550
	D : 最小作業半径時地上揚程	1,500	1,490	1,790	2,500	2,390
	E : 最小作業半径	1,380	1,770	1,900	970	1,310
	F : 最大地下揚程	1,920	2,400	2,970	1,905	2,440
	G : 最大地下揚程時作業半径	1,820	1,880	2,140	1,860	2,010
吊上能力 (t×m)	最大能力	0.4 × 1.9	0.9 × 1.81	1.1 × 2.4	0.6 × 1.4	0.9 × 1.6
	最小半径時	0.4 × 1.38	0.9 × 1.77	1.1 × 1.9	0.6 × 1.0	0.9 × 1.31
	最大半径時	0.12 × 3.5	0.16 × 4.2	0.29 × 5.0	0.15 × 3.3	0.24 × 3.8
燃料タンク容量 (L)	28.5	41	66	27.5	41	64
寸法	L : 全長 (mm)	3,870	4,470	5,230	3,660	4,080
	W : 全幅 (mm)	1,380	1,550	1,970	1,400	1,550
	H : 全高 (mm)	2,410	2,500	2,540	2,270	2,470
質量 () 内はキャビン仕様 (kg)	1,990	2,980(3,150)	4,800	1,990	2,990(3,120)	5,100(5,250)
NETIS登録番号		QS-130033-VE	QS-130033-VE	KK-120076-VE		KK-120076-VE

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資料


KOBELCO




バックホー(超小旋回)

技 特自機

寸法図

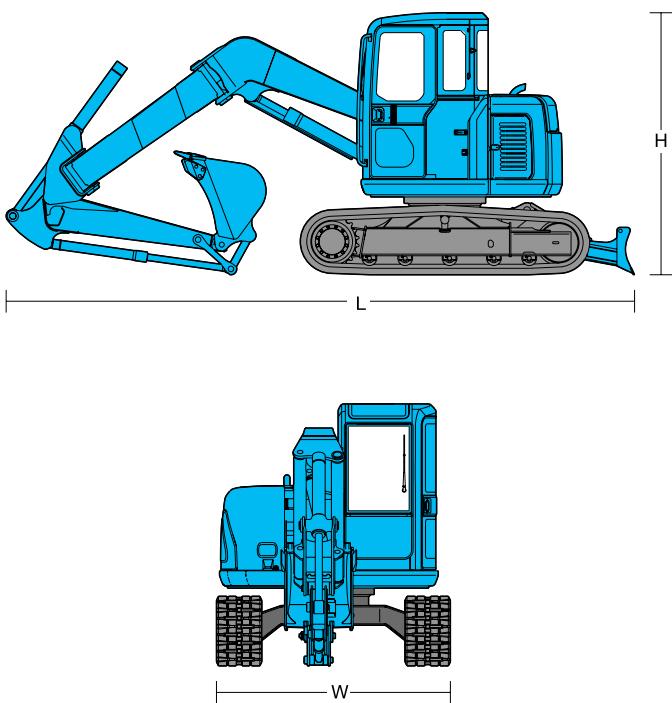

作業範囲図

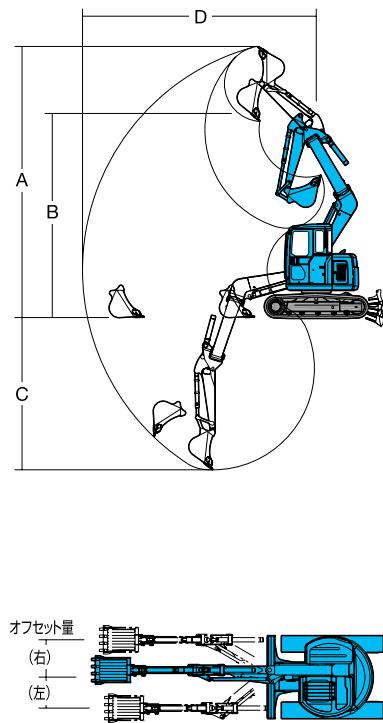掘削・運搬
整地・道路
林業レンタカー
車両機械高所作業車
高所作業台荷役・揚重
機械コンプレッサ
エア機械発電・溶接
照明機器
電気設備水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーケンス品汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資料

KYOSHO RENTAL


商品コード	VAC 25WNZ	VAC 25GN3	VAC 25GNC	VAC 40KL9	VAC 45KL7
呼称 (m³)	0.25			0.4	0.45
新JIS表示 (m³)	0.28			0.45	
メーカー	ヤンマー	コベルコ	日立	コベルコ	日立
型式	B7-6	SK80UR-6E	ZX75UR-3	SK130UR-3	ZX135USOS-3
走行速度 (km/h)	2.3~4.6	2.6~5.3	3.1~5.0	3.4~5.6	2.7~4.6
最大掘削能力 (kN [kgf])	59.6 [5,810]	52.5 [5,350]	55 [5,600]	88.7 [9,050]	89 [9,100]
パケットオフセット量 (mm)	左 1,060~右 870	左 1,030~右 1,340	左 1,160~右 1,140	左 1,170~右 1,180	左 1,130~右 1,130
作業範囲 (mm)	標準パケット幅	—	680	660	820
	(サイドカッター付)	750		760	910
	A:最大掘削高	7,560	7,500	7,400	8,510
	B:最大ダンプ高	5,440	5,430	5,310	6,090
	C:最大掘削深	4,480	4,300	4,220	4,820
D:最大掘削半径	6,420	6,480	6,440	7,570	7,660
定格出力 (kW/rpm)	39.3/1,900	41/2,000	40.5/2,000	69.2/2,000	69/2,000
	(PS/rpm)	41.5/1,900	57/2,000	55/2,000	92.8/2,000
燃料タンク容量(L)	115	120	135	200	220
寸法	L:全長 (mm)	5,850	6,150	5,960	7,430
	W:全幅 (mm)	2,270	2,300	2,320	2,490
	H:全高 (mm)	2,680	2,620	2,690	2,810
質量 (kg)	8,150	8,120	8,300	13,500	15,300
NETIS登録番号	QS-130033-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	CG-110011-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	




バックホークレーン付(後方／超小旋回)

技 特自機

寸法図

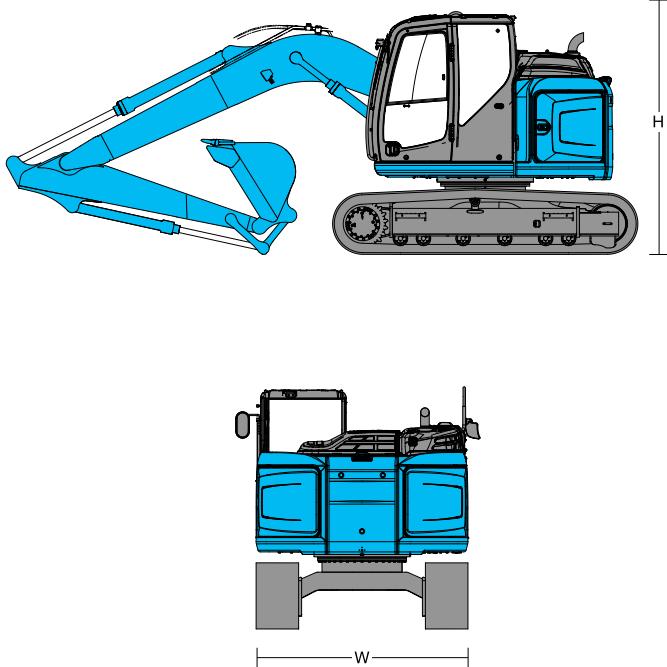

クレーン作業範囲図

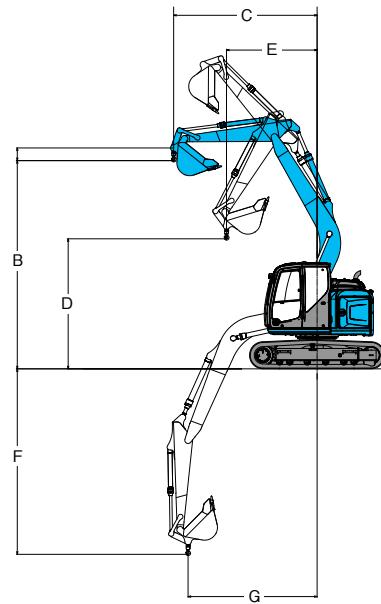

商品コード	VBC 25GN3	VAC 25JNZ	VBC 45KLL	VAC 45KNZ	VBC 70KLL
呼称 (m³)	0.25(後方)	0.25(超小)	0.45(後方)	0.45(超小)	0.7(後方)
新JIS表示 (m³)	0.28		0.5		0.8
メーカー	日立	ヤンマー		コベルコ	
型式	ZX75US	B7-6	SK135SR-2	SK130UR-5	SK225SR-3
クレーン 作業範囲 (mm)	A : 最大作業半径	5,600	5,630	7,320	6,470
	B : 最大地上揚程	3,790	4,040	5,520	5,370
	C : 最大地上揚程時 作業半径	3,670	3,440	3,800	2,980
	D : 最小作業半径時 地上揚程	2,610	2,880	3,150	3,590
	E : 最小作業半径	1,920	1,670	1,520	2,000
	F : 最大地下揚程	3,160	3,690	4,900	3,970
	G : 最大地下揚程時 作業半径	2,940	2,900	3,180	3,700
吊上能力 (t×m)	最大能力	1.6×2.9	2.5×2.2	2.9×3.5	2.9×6.0
	最小半径時	1.6×1.92	2.5×1.1	2.9×1.52	2.9×2.0
	最大半径時	0.9×5.0	0.5×5.6	0.9×7.3	0.9×6.4
燃料タンク容量 (L)	135	115	200	190	330
寸法	L : 全長 (mm)	5,870	5,850	7,410	7,430
	W : 全幅 (mm)	2,320	2,680	2,490	2,990
	H : 全高 (mm)	2,690	2,680	2,820	2,810
質量(kg)	7,200	8,150	13,800	22,600	
NETIS登録番号		QS-130033-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE