


自走式破碎機

技

BR380JG-1



寸法図

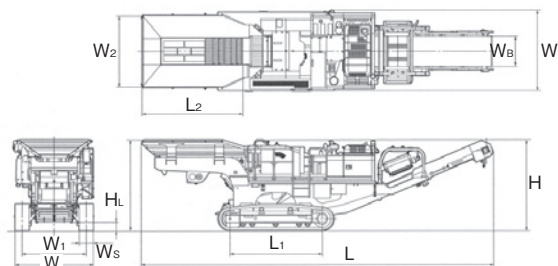


商品コード	EPA 170B4	
メーカー	コマツ	
型式	BR380JG-1	
定格出力	(kW/rpm)	134/2,050
	(PS/rpm)	182/2,050
走行速度	(km/h)	3
主要寸法	全長L (mm)	12,500
	全幅W/輸送時 (mm)	2,950/2,800
	全高H/輸送時 (mm)	2,950
	最低地上高H _L (mm)	300
	シュー幅W _s (mm)	500
	履帯中心距離W ₁ (mm)	2,280
	接地長L ₁ (mm)	3,275
ホッパー寸法	長さL ₂ (mm)	3,540
	幅W ₂ (mm)	2,500
コンベヤ寸法	ベルト幅W _B (mm)	1,050
燃料タンク	(L)	410
作動油タンク	(L)	200
質量	(kg)	33,000

MC100R(i)EVO



寸法図

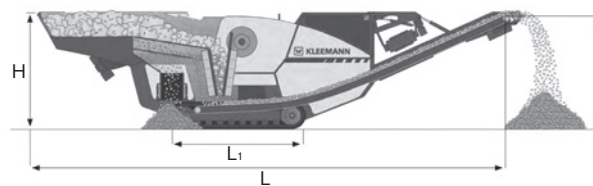

商品コード	EPA 955B2	
メーカー	クレーマン	
型式	MC100R(i)EVO	
定格出力	(kW/rpm)	155/1,500
	(PS/rpm)	208/1,500
発電機容量	(kVA)	85
走行速度	(km/h)	1.6
主要寸法	全長L (mm)	12,950
	全幅W/輸送時 (mm)	2,800
	全高H/輸送時 (mm)	3,200
	最低地上高H _L (mm)	200
	シュー幅W _s (mm)	400
	履帯中心距離W ₁ (mm)	2,120
	接地長L ₁ (mm)	3,700
ホッパー寸法	供給能力 (t)	220/h
	最大供給サイズ (mm)	900×500
	供給高さ (mm)	3,200
	ホッパ容量 (m ³)	3.5
振動式フィーダ寸法	全長×全幅 (mm)	3,940×870
サイドコンベヤ寸法	全長×全幅 (mm)	2,700×500
	排出高さ (mm)	2,110
排出コンベヤ寸法	全長×全幅 (mm)	8,600×800
	排出高さ (mm)	3,058
ズリ抜き機構	上段	グリスリー又はパンチプレート
	下段	織網
破碎機寸法	ユニット型式	STR 095-055
	投入間口 (mm)	950×550
	重量 (kg)	12,000
	駆動方式	エンジン直結
	ジョー歯調整幅 (mm)	20~180
	ジョー歯調整方法	油圧駆動タイプ
走行部	型式	D3 C
	駆動方法	油圧ドライブ
燃料タンク	(L)	520
作動油タンク	(L)	220
尿素タンク	(L)	32
質量	(kg)	30,000

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

KYOSERINTAMU