



掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料





トラック クレーン付

技 免 車検



商品コード		SBB 20●●●		SBB 40●●●	
メーカー		いすゞ	日野	いすゞ	日野
呼称		クレーン付トラック2t		クレーン付トラック4t	
積載荷重 (kg)		2,000		2,400	
ブーム段数 (段)		3		4	
乗車定員 (人)		3			
燃料		軽油			
燃料タンク容量 (L)		100			
寸法	全長 (mm)	6,020	5,990	8,160	8,140
	全幅 (mm)	1,900		2,270	2,220
	全高 (mm)	2,720	2,670	3,090	3,060
	荷台長 (mm)	3,500	3,350	5,400	5,500
	荷台幅 (mm)	1,790		2,200	2,110
車両重量 (kg)		3,310	3,530	5,390	5,420
ラジコン付き		-	-	SBC 40●●●	SBC 40●●●

※スペックはメーカーによって違いがございます。 ※ラジコン仕様車もございます。

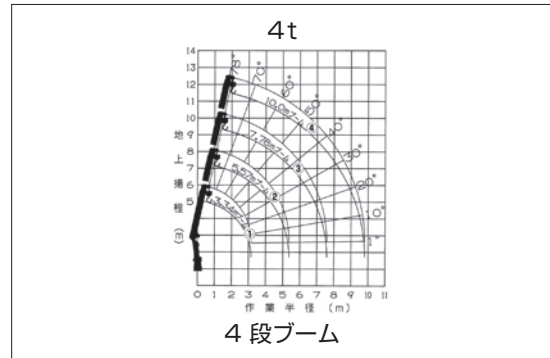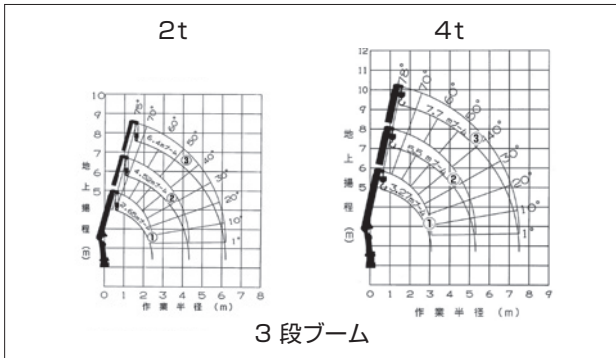

空車時クレーン定格荷重・作業半径

- 2t×3段 2tトラッククレーン付
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.32
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,930	1,180	880	650	550	500

- ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.4	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.2
空車時定格荷重(kg)	1,230	880	650	550	450	380	330	230

- 2.93t×3段 4tトラッククレーン付
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.3
空車時定格荷重(kg)	2,930	2,930	2,180	1,580	1,250	1,050	900	830

- ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,880	1,580	1,250	1,030	880	730	660	80	540	500

- 2.93t×4段 4tトラッククレーン付
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
空車時定格荷重(kg)	2,930	2,930	2,080	1,580	1,230	980	830	780

- ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,830	1,580	1,230	980	830	730	630	530	500	450

- ブーム①+②+③+④使用時

作業半径 (m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8
空車時定格荷重(kg)	1,030	830	630	480	400	350	330

※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを最大張出したときの性能であり、吊り具等の質量を含んだ値です。