



掘削・運搬  
整地・道路  
林業

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
高所作業台

荷役・揚重  
機械

コンプレッサ  
エア機械

発電・溶接  
照明機器  
電気設備

水中ポンプ  
水処理機械

汎用機器

コンクリート  
機械

ハウス・備品  
通信機器  
計測器  
シーズン品

汚染除去商品  
環境関連機器  
清掃

杭打抜機


仮設資材  
仮設機材

アグリ事業

イベント事業  
通信事業

資 料

## ベビーコンプレッサ

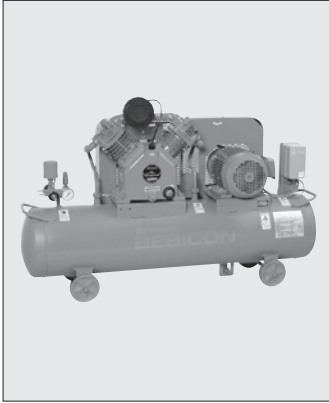

商品コード	BA9 00700	BA9 03700	BA9 05500	BA9 07500
メーカー	HIKOKI			アネスト岩田
呼称	0.75kW	3.7kW	5.5kW	7.5kW
型式	0.750P-9.5VSA	3.70P-9.5G5	5.50P-9.5GP5	TFP75CF-10
電圧 (V)	100	200		
消費電力 (kW)	0.75	3.7	5.5	7.5
吐出空気量 (L/min)	75	405	605	825
最高圧力 (Mpa{kgf/cm <sup>2</sup> })	0.93{9.5}			1.0{10.2}
タンク容量 (L)	38	130	170	180
空気吐出口 (個)	G1/4×1	G3/8×1		Rc3/4×1,G1/4×1
寸法	全長L (mm)	774	1,312	1,610
	全幅W (mm)	342	442	477
	全高H (mm)	735	928	998
質量 (kg)	62	165	231	244

## ハンディコンプレッサ



商品コード	BA9 00700 025	BA9 01200
メーカー	HIKOKI	
呼称	0.75kW	1.25kW
型式	EC1433H	EC1445H
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	840	1,400
吐出空気量	高圧 (L/min)	60
	一般圧 (L/min)	90
最高圧力	高圧 (Mpa{kgf/cm <sup>2</sup> })	2.5{25.5}
	一般圧 (Mpa{kgf/cm <sup>2</sup> })	0.8{8.2}
タンク容量 (L)	9	11
空気吐出口	高圧 (個)	1
	一般圧 (個)	1
寸法	全長L (mm)	497
	全幅W (mm)	348
	全高H (mm)	337
質量 (kg)	17	19

## エアードライヤー



商品コード	BAE 22390	
メーカー	オリオン	
型式	空冷式 RAX120J	
処理空気量 (50/60Hz) (m <sup>3</sup> /min)	22.1/25.3	
入口空気温度範囲/出口空気露点 (°C)	5~60/圧力下10	
使用流体/使用周囲温度範囲 (°C)	圧縮空気/2~48	
使用圧力範囲(ゲージ圧力) (Mpa)	0.29~0.98	
外形寸法	高さ (mm)	1,286
	奥行 (mm)	1,244
	幅 (mm)	470
質量 (kg)	205	
オートドレン トラップ	型式	AD-5
	排出口口径	Rc1/2
空気出入口接続口径	21/2B 65A フランジ	
電気特性	電源 (50/60Hz) (V)	三相200/200,220
	消費電力 (50/60Hz) (kW)	3.0/3.9,3.9
	電流 (50/60Hz) (A)	11.5/12.0,12.0
	電源容量 (kVA)	6.3
	しゃ断器容量 (A)	30
冷媒	R-410A	
冷凍用圧縮機出力 (kW)	2.2	
運転音 (50/60Hz) (dB(A))	70/73	

◎第二種圧力容器対象外

本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。

※複数の熱交換器を連結する構造 (特許)