



掘削機械

パイロット仕様油圧ブレーカー
シングルリップパー
アスファルト切削機
エスカルゴン

鉄骨・鉄筋・切断・破碎機

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタル
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機械

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業


イベント事業
通信事業

資 料

KYOSERINTAMU

パイロット仕様油圧ブレーカー

技 特 検

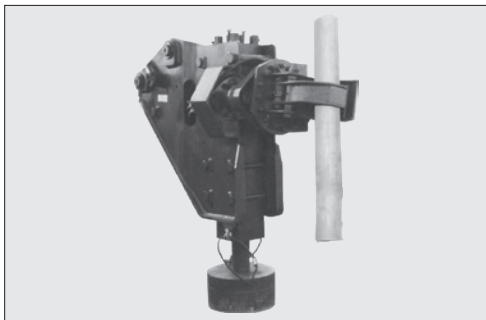


商品コード	MCA 450PO	
メーカー	オノデラ製作所	
本体クラス	(㎡)	0.4、0.45
適用サイズ	木杭 (mm)	250
	鋼管 (mm)	300
	H鋼 (mm)	300
	コンクリートパイプ	250
質量	(kg)	約1,150

アスファルト切削機(エスカルゴン)



商品コード	MF3 20000	
メーカー	タグチ工業	
型式	ES-30-C	
本体クラス	(㎡)	0.2
回転数	(rpm)	120 (50L/min時)
切削幅	(mm)	300
切削深さ	(mm)	0~100
質量	(kg)	380


シングルリップパー

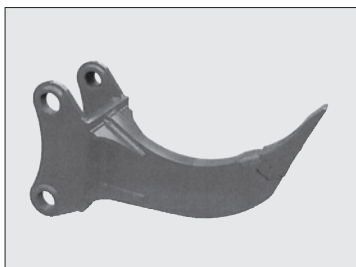

商品コード	MCK 45000	MCK 70000
本体クラス	(㎡) 0.4、0.45	0.7
リップ幅	(mm) 75	90
質量	(kg) 224	369

鉄骨・鉄筋・切断・破碎機



技 特 検

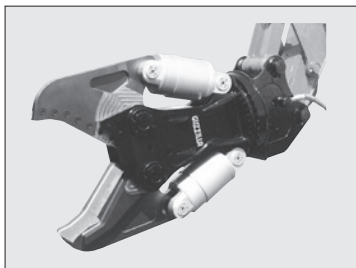

商品コード	MCE 7000C	
メーカー	タグチ工業	
型式	DSX-200A	
本体クラス	(㎡)	0.7
シリンダー本数	(本)	2
最大使用圧力	(kgf/cm ²)	320
最低使用圧力	(kgf/cm ²)	280
本体長さ(A)	(mm)	2,260
開口幅	最大(B) (mm)	855
	最小(C) (mm)	-190
カッター長(根元側+先端側)(D)	(mm)	400+260
先端破碎力(E)	(tonf)	98
中央破碎力(F)	(tonf)	136
旋回方式	オートマ旋回式※	
質量	(kg)	2,420

H型鋼最大切断能力表			
H型鋼 (mm)	構造用・ 広幅	高さ(H)	350
		幅(B)	350
		厚さ(t1)	12
	厚さ(t2)	19	
構造用・ 細幅	高さ(H)	600	
	幅(B)	300	
	厚さ(t1)	12	
厚さ(t2)	17		

■H型鋼寸法図

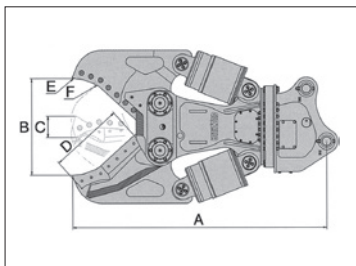

※破碎・切断機用の油圧配管(1往復)のみで360°旋回が可能