



掘削機械

ミニバックホー(後方小旋回)「0.14~0.2m³」

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタル
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

KYOSHOHENTAI

ミニバックホー(後方小旋回) [0.14~0.2m³]

特教


特自検

機体重量 3t 以上は


技

特自検

寸法図

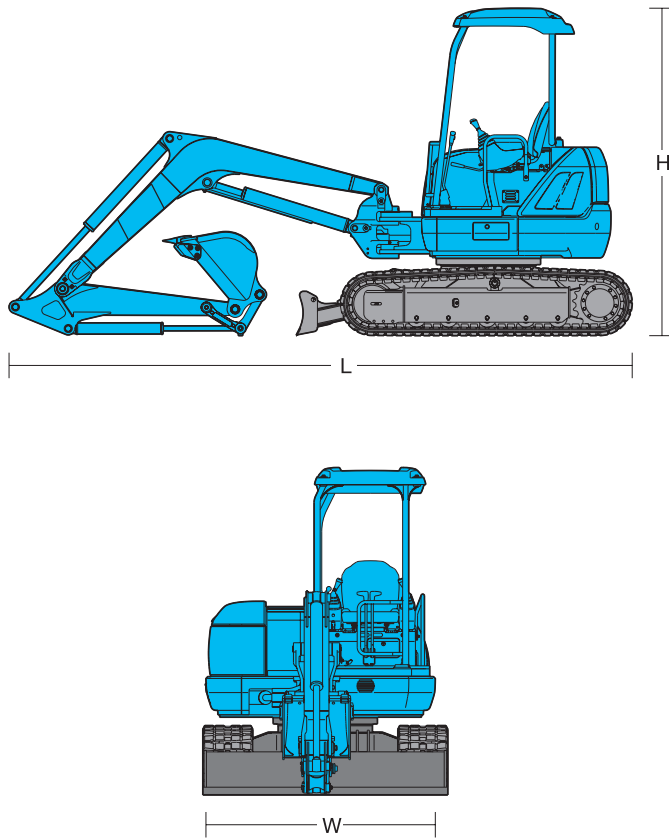

作業範囲図

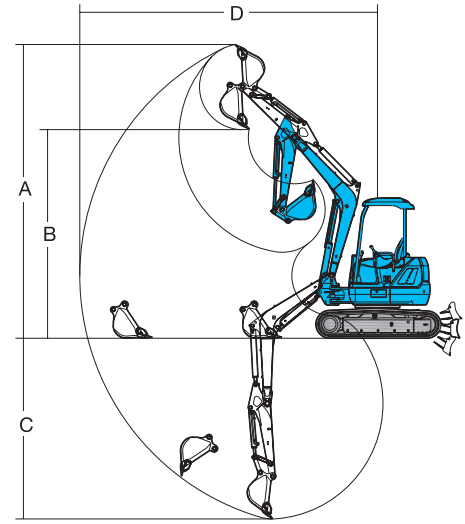

商品コード		VBA 140●●●		VBA 200●●●	
呼称 (㎡)		0.14		0.2	
新JIS表示 (㎡)		0.09	0.1	0.14	0.14
メーカー		クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー
型式		U-30-5	Vi030-6	U-40-5	Vi040-5B
走行速度 (km/h)		3.0～4.6	2.7～4.5	2.6～4.6	2.3～4.6
最大掘削能力 (kN[kg _f])		26.5 [2,700]	29.9 [3,050]	31.8 [3,240]	37.7 [3,850]
バケットオフセット 右/左 (mm)		600/635	590/640	825/545	650/795
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	430	540	550	650
	(サイドカッター付)	480	540	600	650
	A：最大掘削高	4,480	4,550	5,430	5,650
	B：最大ダンプ高	3,065	3,160	3,800	4,000
	C：最大掘削深	2,880	2,820	3,350	3,500
定格出力	(kW/min-1)	20.0/2,150	18.5/2,200	27.7/2,200	28.8/2,400
	(PS/rpm)	27.2/2,150	25.2/2,200	37.7/2,200	39.2/2,400
燃料タンク容量 (L)		40	41	64	64
寸法	L：全長 (mm)	4,485	4,470	5,340	5,150
	W：全幅 (mm)	1,550		1,960	1,970
	H：全高 (mm)	2,440	2,460	2,540	2,620
質量	ゴムシュー、キャノピ仕様 (kg)	—			
	ゴムシュー、キャビン仕様 (kg)	3,110	3,150	4,195	4,460
配管仕様コード		—		VBB 200●●●	
NETIS登録番号		—	QS-130033-VE	—	
掲載終了		—	2024年3月31日	—	