





## ミニバックホークレーン付(後方小旋回) [0.1~0.2t] 特教 特自検 機体重量 3t以上は 技 特自検

寸法図

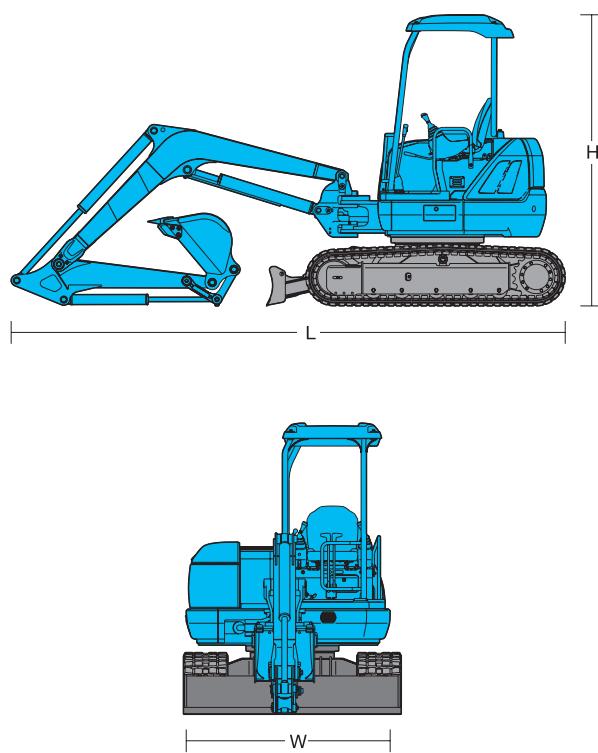

クレーン作業範囲図

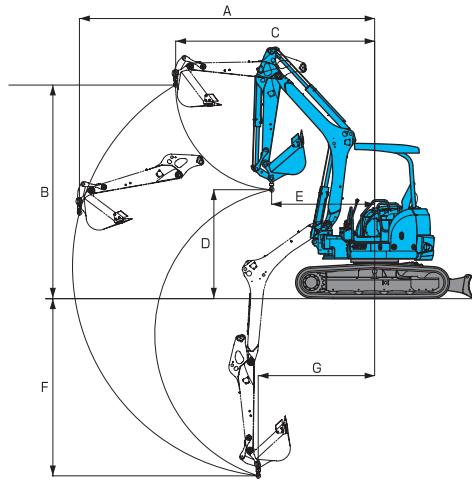

商品コード	VBC 10000	VBC 12000	VBC 14000	VBC 15000	VBC 18000	VBC 20000			
呼称 (t)	0.1	0.12	0.14	0.15	0.18	0.2			
新JIS表示 (m)	0.06	0.08	0.088	0.09	0.1	0.11			
メーカー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー			
型式	Vi020-6	Vi025-6	U-25-3α	U-30-6	Vi030-6	U-35-6	U-40-6E	Vi045-6A	
クレーン 作業範囲 (mm)	A:最大作業半径	3,550	3,870	3,740	4,175	4,250	4,440	5,065	5,040
	B:最大地上揚高	2,330	1,930	1,830	1,915	2,220	1,900	3,180	3,590
	C:最大地上揚程時作業半径	2,440	2,680	2,630	3,180	3,020	3,350	3,550	3,660
	D:最小作業半径時地上揚高	1,410	1,280	1,400	1,335	1,490	1,320	1,825	1,790
	E:最小作業半径	1,480	1,610	1,690	1,955	1,770	2,185	2,040	1,900
	F:最大地下揚高	1,920	2,200	2,130	2,340	2,400	2,625	2,910	2,970
	G:最大地下揚程時作業半径	1,830	1,930	1,920	2,120	1,880	2,270	2,400	2,140
吊上能力 (t×m)	最大能力	0.4×1.9以下	0.5×2.0以下	0.5/2.12以下	0.9/2.0以下	0.9/1.81以下	0.9/2.2以下	0.99/2.8以下	1.1/2.4以下
	最大半径時	0.12×3.5	0.16×3.8	0.2/3.7	0.24/4.1	0.16/4.2	0.32/4.4	0.38/5.0	0.29/5.0
燃料タンク容量 (L)	27.5	29.2	27.7	46	41	46	60	66	
寸法	L : 全長 (mm)	3,890	4,110	4,530	4,470	4,710	5,360	5,230	
	W : 全幅 (mm)	1,380	1,500	1,550		1,700	1,960	1,970	
	H : 全高 (mm)	2,400	2,530	2,400	2,470	2,460	2,470	2,550	2,540
質量	ゴムシュー、キャノピ仕様 (kg)	2,030	—	—	—	—	—	—	
	ゴムシュー、キャビン仕様 (kg)	—	2,705	2,610	3,210	3,150	3,620	4,580	4,710
配管仕様コード	VBD 10000	VBD 12000	VBD 14000	VBD 15000	—	VBD 20000			
NETIS登録番号	QS-130033-VE	—	—	QS-130033-VE	—	—	QS-130033-VE		
	掲載終了	2024年3月31日	—	2024年3月31日	—	2024年3月31日	—	2024年3月31日	