






D3K2 LGP



D3K2 LGP 超々湿地

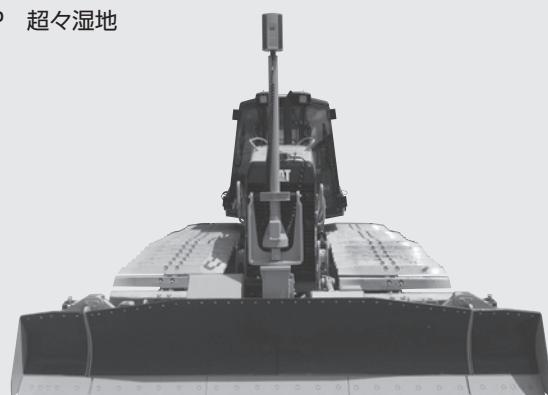

輸送時(エクステンション収納)

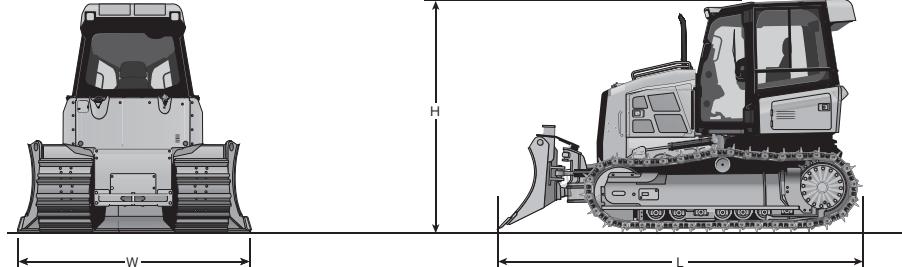

商品コード	ECA 38AD0	ECA 380F0	ECA 70AD0	ECA 80CF5	ECA 70CF0	ECA 70CHO
メーカー	コマツ				キャタピラー	
シュー形式	乾式	湿式	乾式	湿式	湿式	超々湿地
型式	D20A-7	D20P-7	D31A-20	D37PX-24	D3K2 LGP	
クローラシュー	鉄				鉄(シュー幅990mm)	
走行速度 (km/h)	7.5		7.1	8.5	9.0	
性能寸法	ブレード幅(エクステンション収納時) (mm)	2,170	2,560	2,415	3,200	3,150
	ブレード高 (mm)	590		840	835	860
	最大上昇量/下降量 (mm)	790/385	850/325	865/370	850/325	720/585
	チルト量 (mm)	250	280	350	435	440
	アングル角度 (度)	25		24	24	—
定格出力	(kW/rpm)	33.2/2,450		52.2/2,350	66.1/2,200	55.0/1,900
	(PS/rpm)	45.1/2,450		71.0/2,350	89.8/2,200	74.8/1,900
燃料タンク容量(L)	60		118	190	195	
寸法	全長L (mm)	3,365	3,350	3,840	4,260	4,255
	全幅W(エクステンション収納時) (mm)	2,170	2,560	2,415	3,200	3,150
	全高H (mm)	2,450	2,475	2,715	2,800	2,790
質量 (kg)	3,890	4,270	6,150	9,120	8,850	9,825