ソーラー式無線ルーター（ポジモ）

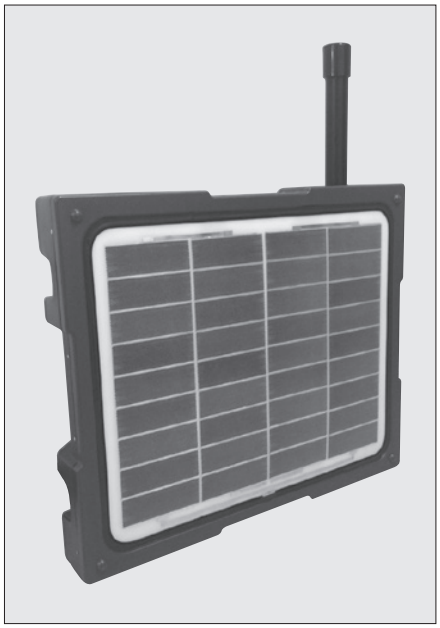

■屋外対応設計の防水･防塵対策機
一人で運べる軽量設計。組立･設定が不要の無線LANアクセスポイント。

■先進の電源一体型構造
太陽光発電パネルを搭載。外部電源を必要としない電源一体型。

■無線LANエリアを拡張
「バケツリレー式」で中継し、延伸が可能。ポジモ同士が自動認識･無線LANエリアを拡張。

商品コード	R9G 00000
メーカー	ネクステック
品番	SPWL-BU-2
外形寸法(W×D×H) (mm)	780×100×650
質量 (kg)	約15
動作環境 (℃)	-10～50（結露なきこと）
通信距離 (m)	100以下（無指向）
蓄電池種別	Li-ion系バッテリー
DC充電所要時間 (時間)	約32（電源スイッチOFF時）

トランシーバー

FTH-107

商品コード	R8N 21044
メーカー	スタンダード
型式	FTH-107
送受信周波数	400MHz帯
送信出力 (mW)	10
送信距離 (m)	200～300（見通し）
本体寸法H×W×D (mm)	95×54×24.7
質量 (g)	136
付属品	ニッケル水素電池急速充電器 キャリングケース
オプション	ヘッドセット

トランシーバー同時通話（2者間）

VLM-850A

商品コード	R8N 21044
メーカー	スタンダード
型式	VLM-850A
送受信周波数	420･440MHz帯
送信出力 (mW)	10/1
送信距離 (m)	200～300（見通し）
本体寸法H×W×D (mm)	82×61×21
質量 (g)	140
付属品	リチウムイオン電池急速充電器 キャリングケース
オプション	ヘッドセット