

ソーラー式警告灯



SFL600



SLAV-08



BKL-6000IVRW



KFF-112

- クローバー型の輪郭の中に3種類の文字が表示できます。
- 「工事中」・「右へ↗」・「左へ↙」の表示が可能です。

商品コード	GGE 40000		
商品名	ソーラー式警告灯		
メーカー	アスコ	ダンレックス	仙台銘板
型式	SFL600	SLAV-08	BKL-6000IVRW
重量 (kg) 三脚別途	7.2	9	6.9
NETIS登録番号	KK-080011-VE	KT-100078-VE	TH-100023-VE
			KK-110043-VE

ソーラー式ポータブルLED標示板



- とまるくんや
トラックのオリ等、
様々な物に取り付け
可能!

CMF-230SH

ソーラー式 LED 看板照明



商品コード	GGH 31310
メーカー	コンラックス松本
型式	CMF-230SH
外形寸法 (mm)	W700×H430×D109
重量 (kg)	14.5
NETIS登録番号	CB-100003-VE

商品コード	GGM 83000	
メーカー	ダンレックス	キタムラ産業
型式	SKB-250	KLG-007
寸法 (mm)	約H270×W250	W245×D313×H140.5
重量	800g	2kg
無日照点灯	約10日間	約3日間
NETIS登録番号	KT-100078-VE	KK-110011-VE


ホタルチューブライト



環境に配慮したECO対応製品
新しい点滅モード「ホタルモード」で視認向上

商品コード	GGD 01000
LED数	青緑×14灯+赤×14灯 (10m/本あたり)
ソーラー	乾電池仕様:最大接続数40m (10m×4本)
ソーラー電源	無日照連続稼働75時間以上 (満充電時)
乾電池電源	無日照連続稼働300時間以上 (単1アルカリ乾電池×8本)
AC100V電源仕様	最大接続数100m (10m×10本)

LED チューブライト

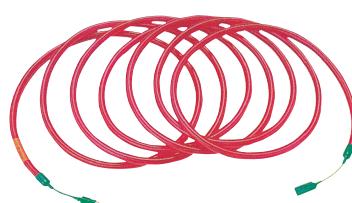

商品コード	GGD 01000
LED数	40球
重量	約2kg
寸法	10m×22 φ
定格	100V/6W
発光方式	1ヶ毎交互点滅・夜間自動点滅装置付 (50本接続可能)

ネオソーラーⅡ



電波時計で同期点滅!!



商品コード	GGM 30000
点滅回数	60回/分
ソーラー充電時間	約14時間
無日照点灯	90時間以上
NETIS登録番号	TH-090017-VE

ソーラーキング輝



標準電波で、製品同士が同時に点滅



商品コード	DSK-140
型式	無日照点灯
寸法	約10日間
重量	W120×H260×D80mm
NETIS登録番号	KT-100078-VE

ソーラー式点滅灯



商品コード	
発光部	拡散LED 赤・緑 各2灯
ソーラー充電時間 (満充電まで)	約16時間
無日照点灯時間	100時間以上
使用温度範囲	-10°C~60°C
充電温度範囲	0°C~40°C

ソーラーキングミニ



商品コード	DSK-40
型式	無日照点灯
寸法	約14日間
重量	W78.9×H162.5mm
NETIS登録番号	KT-100078-VE

ソーラー式 LED スクロール灯



- ・横型スクロール点灯
- ・疑似同期機能
- ・デリネータ色使用

商品コード	
寸法	W170×H158×D64mm (標準アタッチメント含む)
蓄電部	1.2V 2,400mA ニッケル水素 ※専用バッテリーの交換が可能
発光部	超高輝度LED 白色6灯 オレンジ色6灯
使用温度	-10°C~40°C
無日照	7日間 (1日12時間点灯として)
NETIS登録番号	HK-100036-VE

LED ストリームワン



商品コード	GGM 60000
型式	LSE-R10R (充電式・10個セット)
点灯時間	約24~36時間
充電時間	約5時間
最大設置間隔	約15m
寸法	W92 × L108 × H28mm
重量	1個 約250g / 本体10個+キャリングケース 約3.35kg



- 台数無制限で連動する流動式視線誘導灯
- 底面に強力マグネットが付いており、様々なシーンで活用できます。