





ミニバックホー（後方小旋回）

特教 特自換 0.2m³以上は 技 特自換
(キャビン付は0.15m³以上)

寸法図

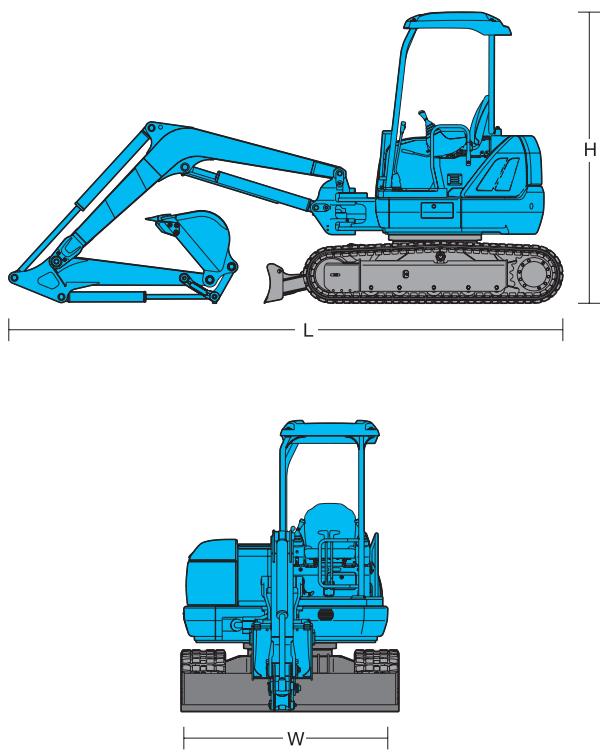

作業範囲図

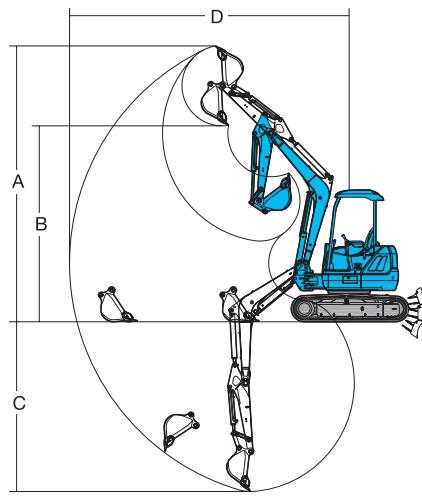

商品コード	VBA 140J1	VBA 140J3	VBA 200J1	VBC 200J3	VBC 20CE3
0.15 ~ 0.2 m ³ (後方小旋回)					
呼称 (m ³)	0.15			0.2	
新JIS表示 (m ³)	0.09	0.1		0.14	
メーカー	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	コベルコ
型式	U-30-5	Vio30-6	U-40-6	Vio45-6	SK45SR-6E
走行速度 (km/h)	3.0 ~ 4.6	2.7 ~ 4.5	2.8 ~ 4.9	2.1 ~ 4.3	2.1 ~ 3.7
最大掘削能力 (kN [kgf])	26.5 (2,700)	29.9 (3,050)	33.0 (3,360)	36.5 (3,730)	35.2 (3,590)
バケットオフセット量 (mm)	左 635 ~ 右 600	左 640 ~ 右 590	左 815 ~ 右 610	左 680 ~ 右 770	左 745 ~ 右 735
作業範囲 (mm)	バケット幅 (サイドカッター付)	430 (サイドカッター付480)	540	550 (サイドカッター付600)	650
	A : 最大掘削高	4,765 (4,480)	4,550	5,465	5,530
	B : 最大ダンプ高	3,325 (3,065)	3,160	3,800	3,870
	C : 最大掘削深	2,880	2,820	3,385	3,360
	D : 最大掘削半径	4,965	4,730	5,850	5,540
定格出力 (Kw/rpm)	20.0/2,150	18.5/2,200	31.2/2,200	27.5/2,200	27.9/2,400
	(Ps/rpm)	27.2/2,150	25.2/2,200	42.4/2,200	37.4/2,200
燃料タンク容量 (L)	40	41	68	66	75
L : 全長 (mm)	4,485	4,470	5,315	5,230	5,280
寸法 W: 全幅 (mm)	1,550		1,960	1,970	1,960
	H: 全高 (mm)	2,350 (2,440)	2,500	2,550	2,540
質量()内はキャビン仕様 (Kg)	2,990 (3,110)	2,980 (3,150)	4,600	4,800	4,730
NETIS登録番号	KK-120076-VE	QS-130033-VE	KK-120076-VE	QS-130033-VE	CG-100015-VE