





バックホー（後方小旋回）

技 特自検

寸法図

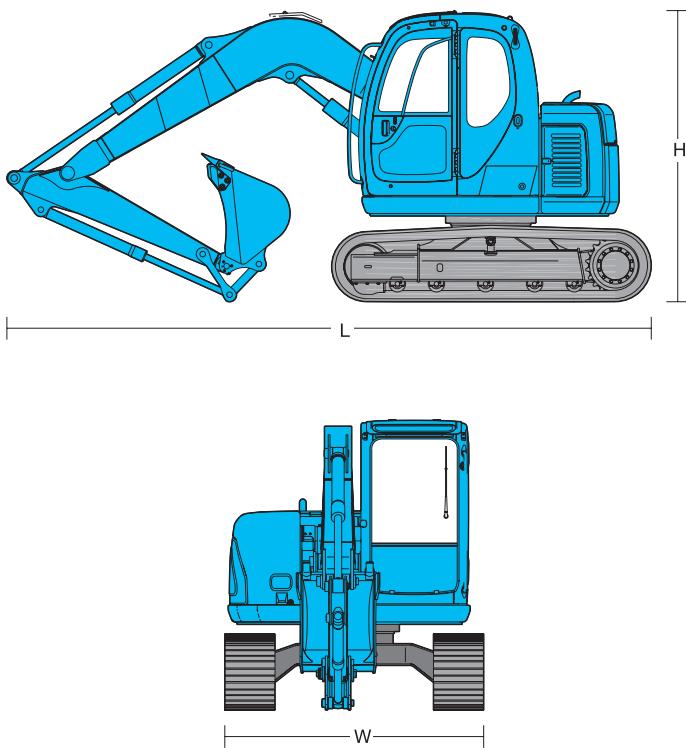

作業範囲図

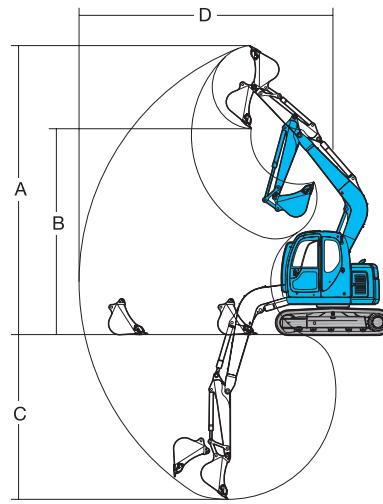


商品コード	VBC 25GN3	VBC 25GL3	VBC 40KL3	VBD 45KL3	
0.25 ~ 0.45 m ³ (後方小旋回)					
呼称 (m ³)	0.25	0.4	0.45	0.45	
新JIS表示 (m ³)	0.28	0.45	0.5	0.5	
メーカー	ヤンマー	コベルコ	キャタピラー	コベルコ	
型式	Vio80-1B	SK75SR-3E	313DCR	SK135SR-3	
走行速度 (km/h)	2.3 ~ 4.6	2.6 ~ 5.3	3.4 ~ 5.0	3.4 ~ 5.6	
最大掘削能力 (kN [kgf])	63.5 (6,480)	52.7 (5,380)	96.0 (9,800)	90.1 (9,190)	
パケットオフセット量 (mm)	左 840 ~ 右 620	-	-	-	
作業範囲 (mm)	パケット幅 (サイドカッター付) 750	サイドカッター付 750 (サイドカッター付 750)	680 (サイドカッター付 750)	825 (サイドカッター付 895)	900 (サイドカッター付 1,000)
	A : 最大掘削高	6,760	7,410	9,470	9,190
	B : 最大ダンブ高	4,650	5,340	7,040	6,740
	C : 最大掘削深	4,180	4,160	5,740	5,520
	D : 最大掘削半径	6,820	6,480	8,440	8,190
定格出力 (kW/rpm)	39.3/1,900	41.0/2,000	60.0/1,700	69.2/2,000	
	(Ps/rpm)	53.4/1,900	57.0/2,000	82.0/1,700	94.0/2,000
燃料タンク容量 (L)	115	120	190	200	
寸法	L : 全長 (mm)	6,410	5,830	7,270	7,410
	W : 全幅 (mm)	2,270	2,300	2,490	
	H : 全高 (mm)	2,680	2,550	2,910	2,840
質量 (kg)	8,045	7,440	12,900	13,600	
NETIS登録番号		KK-100065-VE CG-100015-VE		KK-100065-VE CG-100015-VE	




バックホー（後方小旋回）

寸法図

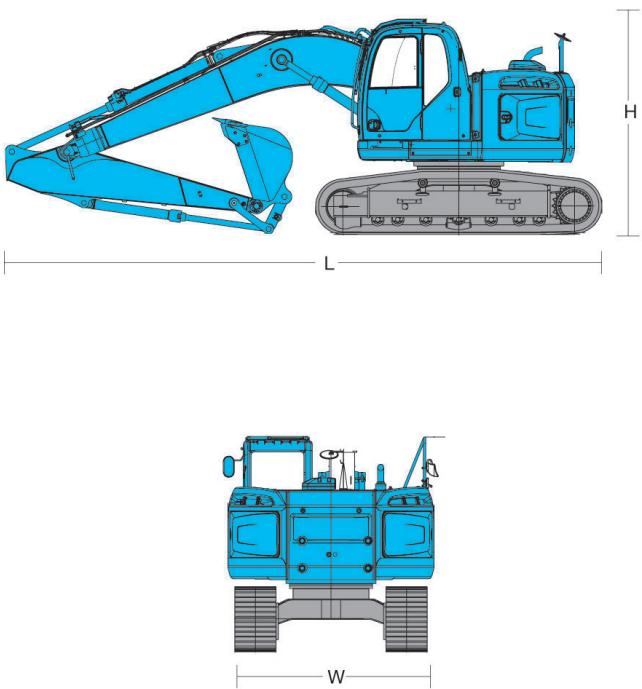

作業範囲図

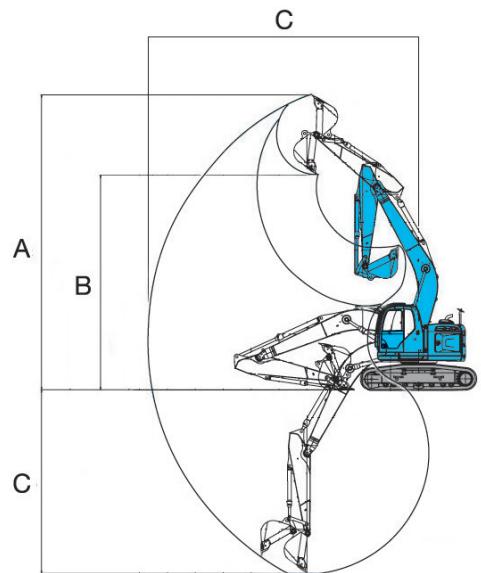


商品コード	VBC 45KL3	VBC 45KLM	VBD 70KL1	VBC 70KLA
呼称 (m³)	0.45 ~ 0.7 m³ (後方小旋回)			
新JIS表示 (m³)	0.45	0.5	0.7	0.8
メーカー	住友	キャタピラー	コベルコ	コマツ
型式	SH135X-7	314ECR	SK225SR-3	PC228US-3
走行速度 (km/h)	3.4 ~ 5.6	3.7 ~ 5.4	3.6 ~ 6.0	3.0 ~ 5.5
最大掘削能力 (kN [kgf])	95 (9,690)	96 (9,800)	132.0 (13,460)	149.0 (15,200)
バケットオフセット量 (mm)	-	-	-	-
作業範囲 (mm)	バケット幅 (サイドカッター付)	898 (サイドカッター付 972)	885 (サイドカッター付 990)	1,057 (サイドカッター付 1,159)
	A : 最大掘削高	9,340	9,300	10,580
	B : 最大ダンプ高	6,940	6,870	7,710
	C : 最大掘削深	5,510	5,440	6,580
寸法	D : 最大掘削半径	8,290	8,360	9,700
	(Kw/rpm)	76.4/2,000	68/1,800	117/2,000
	(Ps/rpm)	103.9/2,000	92/1,800	159/2,000
燃料タンク容量 (L)	200	178	330	320
質量	L : 全長 (mm)	7,220	7,320	8,690
	W : 全幅 (mm)	2,490		2,990
	H : 全高 (mm)	2,790	3,000	3,130
NETIS登録番号	KT-130076-VE	KT-120012-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	




バックホー（スタンダード）

技 特自機

寸法図

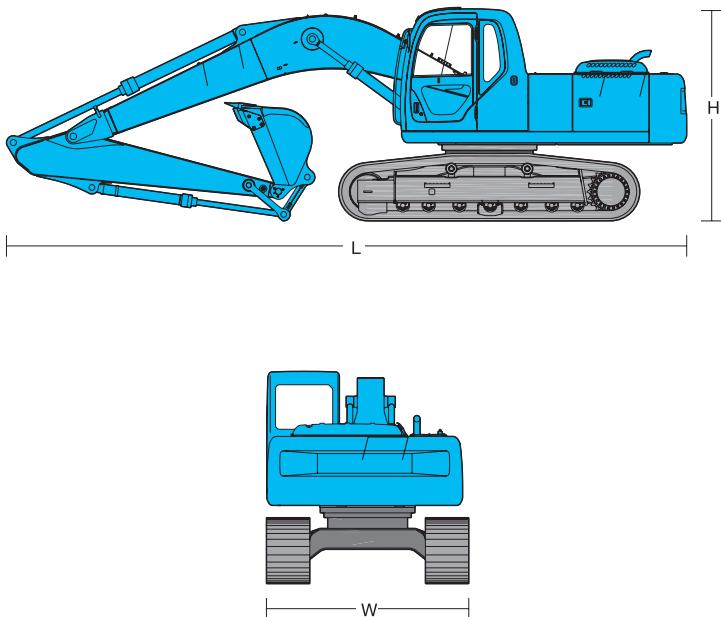

作業範囲図

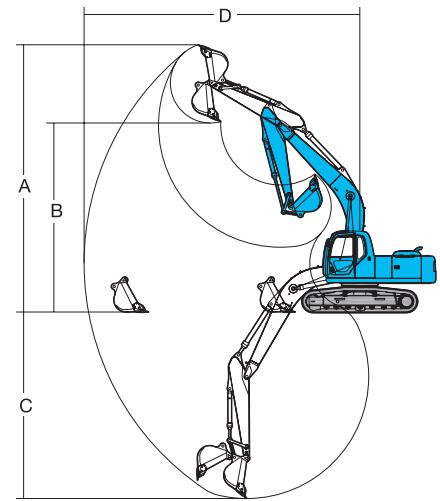

商品コード	VCC 45KL1	VCC 70KL1	VCC 70KLH	VCC 70KL1	VCA OBOLA	VCB OBOL1
呼称	0.45 ~ 1.2 m ³ (スタンダード)					
新JIS表示	0.45	0.7			1.2	
新JIS表示	0.5	0.8			1.4	
メーカー	キャタピラー	コベルコ	キャタピラー	住友	日立	キャタピラー
型式	312D	SK200-8	320E	SH200-6	ZX200-5B	330DL
走行速度	(km/h)	3.8 ~ 5.5	3.6 ~ 6.0	3.5 ~ 5.6	3.4 ~ 5.6	3.5 ~ 5.5
最大掘削能力	(kN [kgf])	96 (9,800)	143 (14,600)	149 (15,200)	142 (14,500)	143 (14,600)
パケットオフセット量	(mm)	-	-	-	-	-
作業範囲 (mm)	パケット幅 (サイドカッター付)	920 (サイドカッター付 990)	1,060 (サイドカッター付 1,160)	1,030 (サイドカッター付 1,130)		1,030 (サイドカッター付 1,140)
	A : 最大掘削高	8,480	9,720	9,410	9,610	10,040
	B : 最大ダンプ高	6,100	6,910	6,570	6,810	7,180
	C : 最大掘削深	5,530	6,700	6,640	6,650	6,670
定格出力	D : 最大掘削半径	8,300	9,900	9,780	9,900	9,920
	(Kw/rpm)	67/1,800	114/2,000	114/1,800	119.3/1,800	122.0/2,000
	(Ps/rpm)	91/1,800	155/2,000	155/1,800	- / -	166.0/2,000
燃料タンク容量	(L)	250	370	410		400
寸法	L : 全長 (mm)	7,610	9,450	9,530	9,380	9,660
	W : 全幅 (mm)	2,490	2,800			2,860
	H : 全高 (mm)	2,830	3,030	3,240	3,000	3,010
質量	(Kg)	12,500	19,700	20,800	20,000	20,200
NETIS登録番号			KK-100065-VE	KT-120012-VE	KT-110057-VE	CG-130004-VE
						KK-100065-VE