





バックホー クレーン付（後方／超小旋回・スタンダード）

技 特自機

寸法図

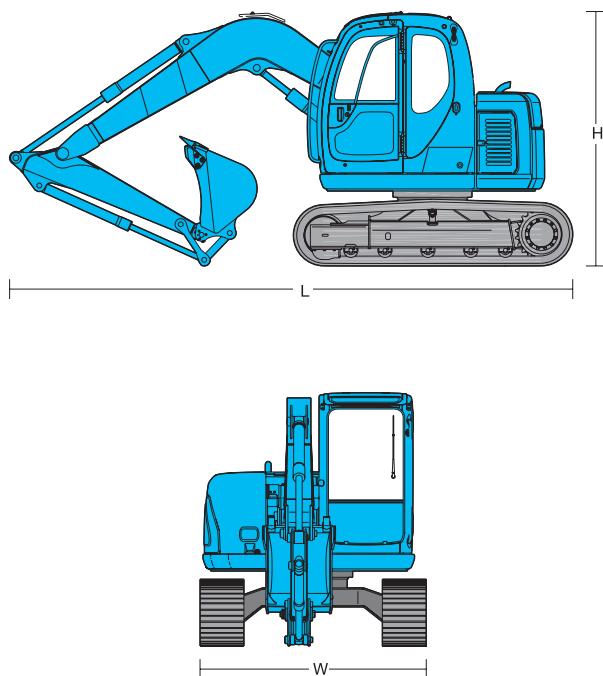

クレーン作業範囲図

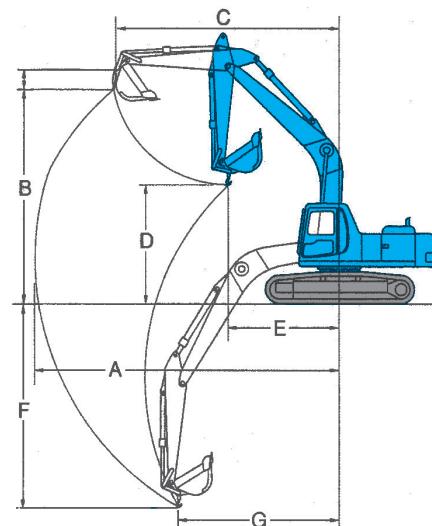

商品コード	VBC 25GN3	VAC 25WNZ	VBC 45KL3	VAC 45KL9	VBC 70KL1	VCC 70KL1
0.25 ~ 0.7 m ³ (後方／超小旋回・スタンダード) クレーン付						
呼称 (m ³)	0.25 (後方)	0.25 (超小)	0.45 (後方)	0.45 (超小)	0.7 (後方)	0.7 (スタンダード)
新JIS表示 (m ³)	0.28		0.5		0.8	
メーカー	日立	ヤンマー	コベルコ			キャタピラー
型式	ZX75US	B7-5B	SK135SR-2	SK130UR-3	SK225SR-3	320D
クレーン 作業範囲 (mm)	A : 最大作業半径	5,600	5,620	7,320	6,470	8,500
	B : 最大地上揚程	3,790	4,550	5,520	5,370	6,310
	C : 最大地上揚程時作業半径	3,670	2,900	3,800	2,980	4,670
	D : 最小作業半径時地上揚程	2,610	3,050	3,150	3,590	3,870
	E : 最小作業半径	1,920	1,100	1,520	2,000	2,500
	F : 最大地下揚程	3,160	3,750	4,900	3,970	5,820
	G : 最大地下揚程時作業半径	2,940	2,830	3,180	3,700	3,980
吊上能力 (t × m)	最大能力	1.6 × 2.9	2.5 × 2.2	2.9 × 3.5	2.9 × 3.0	2.9 × 6.0
	最小半径時	1.6 × 1.92	2.5 × 1.1	2.9 × 1.52	2.9 × 2.0	2.9 × 2.5
	最大半径時	0.9 × 5.0	0.5 × 5.6	0.9 × 7.3	0.9 × 6.4	1.7 × 8.5
燃料タンク容量 (L)	135	100	200		330	410
寸法	L : 全長 (mm)	5,870	5,790	7,410	7,430	8,690
	W : 全幅 (mm)	2,320	2,270	2,490		2,990
	H : 全高 (mm)	2,690	2,630	2,820	2,810	3,130
質量 (Kg)	7,200	7,750	13,800	13,500	22,600	20,300
NETIS登録番号			KK-100065-VE CG-100015-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	KK-100065-VE CG-100015-VE	