



油圧オーガ



軟岩用先端ポイント




強化型ポイント

●オプションで軟岩用先端ポイントや強化型ポイントもございます。


商品コード	MBD 10000	MBD 10250
メーカー	丸善工業	
型式	AG-1000	AG-2000
外形寸法 (mm)	255×581	254×641
質量 (kg)	59	82
オーガ径 (mm)		150~350
オーガ全長(先端、中間) (mm/本)		1,000

敷板鋼板用マグネット

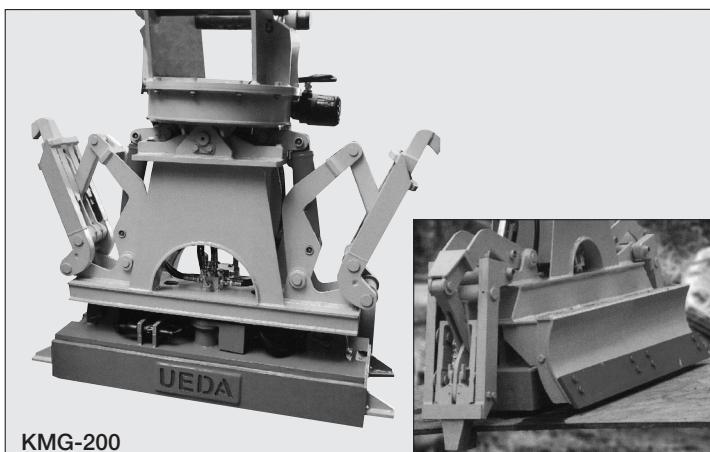

商品コード	DAN 10001
メーカー	ウエタ産業
型式	KMG-200
装着対象機	0.7m ³ クラスの油圧ショベル共用配管仕様
電圧 (V)	24
本体寸法	全幅 (mm)
	760
本体寸法	全長 (mm)
	1,220
本体寸法	全高 (mm)
	1,060
最大吊上げ荷重 (t)	1.85
旋回角度	360°
フック開口幅 (mm)	1,150~1,750
重量 (kg)	950

バケット交換カプラ

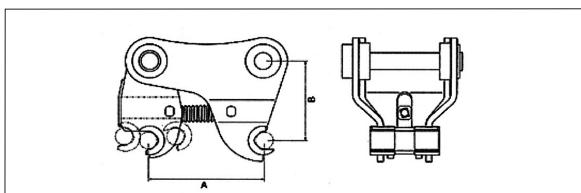

商品コード	MCF 20000	MCF 45000	MCF 70000
適用クラス (m ³)	0.2	0.4、0.45	0.7
寸法	高さ(A) (mm)	175~360	320~520
	幅(B) (mm)	230	305

バケット交換カプラチルト式



商品コード	MCF 45002	MCF 70002
メーカー	オノデラ製作所	
型式	TTH-45	TTH-70
本体クラス (m ³)	0.45	0.7
チルト角		左右45°
重量 (kg)	340	610

※法面バケットは含みません。