



商品コード	SBB 20030	SBB 40030	SBB 40040	SBB 40050
メーカー	いすゞ自動車	日野自動車	日野自動車	日産ディーゼル
呼称	クレーン付 トラック2t	クレーン付 トラック4t	クレーン付 トラック4t	クレーン付 トラック4t
積載荷重 (kg)	2,000	2,600	2,550	2,250
ブーム段数 (段)		3	4	5
乗車定員 (人)	3		2	
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)		100		
寸法	全長 L (mm)	5,985		8,105
	全幅 W (mm)	1,930		2,240
	全高 H (mm)	2,560	3,000	3,030
	荷台長 L' (mm)	3,650		5,450
	荷台幅 W' (mm)	1,790		2,120
車両重量 (kg)	5,850	7,955	7,970	7,955

※ラジコン仕様車もございます。

※スペックはメーカーによって違いがございます。

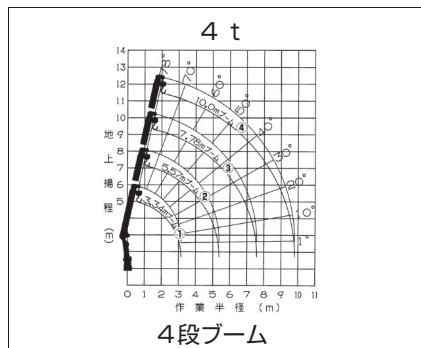
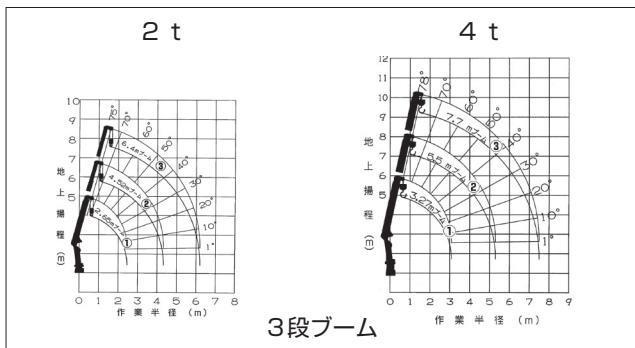
●クレーン付トラック4tで、電柱積載仕様も取扱っております。

●NETIS登録のクレーンもございます。

国土交通省〈NETIS〉

新技術活用システム
登録番号:SK-110003-VE

国土交通省〈NETIS〉

新技術活用システム
登録番号:HK-100026-VE

空車時クレーン定格荷重・作業半径

●2t×3段 2t トラッククレーン付

ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.32
空車時定格荷重 (kg)	2,330	1,930	1,180	880	650	550	500

ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.4	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.2
空車時定格荷重 (kg)	1,230	880	650	550	450	380	330	230

●2.93t×3段 4t トラッククレーン付

ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.2
空車時定格荷重 (kg)	2,930	2,930	2,180	1,580	1,250	1,050	900	830	

ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
空車時定格荷重 (kg)	2,330	1,880	1,580	1,250	1,030	880	730	660	80	540	500

※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを最大張出したときの性能であり、つり具等の質量を含んだ値です。

掘削・林業
運搬・整地
道路レンタカー
車両機械高所作業車
高所作業台

荷役・揚重機

コンプレッサ
エア機械発電・溶接
照明機器
電気設備水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品汚染除去商品
環境関連機器

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリノバーション

イベント事業
携帯電話事業

資料

KYOSHO RENTAL