



## フォークリフト

積載荷重1t未満 特教 免 特自検 1t以上 技 免 特自検




FB9P-50



FD25T-17



8FD35

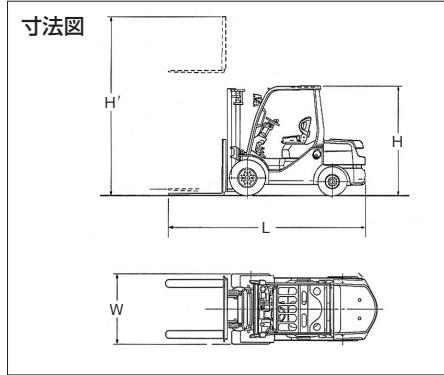

商品コード	DJE 09A0A	DJA 15A0A	DJA 20A0A	DJA 25A0A	
メーカー	ニチユ			コマツリフト	
クラス (t)	0.9	1.5	2.0	2.5	トヨタ L&F
型式	FB9P-50	FD15T-21	FD20T-17	FD25T-17	7FG25
積載荷重 (kg)	900	1,500	2,000	2,500	
最大揚程 (mm)			3,000		
走行速度 負荷 / 無負荷 (km/h)	11.5/13.5		18.5/19.0		18.0/18.5
登坂能力 (%)	10	33	28	23	27
フォーク長 (mm)	770	920		1,070	
駆動方式	バッテリー		エンジン		
燃料タンク (ℓ)	-	40	58	60	
燃料	三相 200V		軽油		ガソリン
寸法	全長 L (mm)	2,435	3,160	3,450	3,655
	全幅 W (mm)	900	1,070		1,150
	全高 H (mm)	1,995	2,070	2,110	2,060
	最大 H' (mm)	3,800	3,955	4,050	3,920
車両重量 (kg)	1,680	2,550	3,315	3,690	3,480

商品コード	DJA 30A0A	DJA 35A0A	DJA 40A0A	DJA 35A0A
メーカー	コマツリフト		トヨタ L&F	
クラス (t)	3.0	3.5	4.0	4.5
型式	FD30T-17	8FD35	8FD40	8FD45
積載荷重 (kg)	3,000	3,500	4,000	4,500
最大揚程 (mm)		3,000		
走行速度 負荷 / 無負荷 (km/h)	17.0/17.5	18.5/19.0	23.5/24.0	
登坂能力 (%)	20	28	25	36
フォーク長 (mm)		1,070		
駆動方式		エンジン		
燃料タンク (ℓ)	58	90	120	
燃料		軽油		
寸法	全長 L (mm)	3,775	3,995	4,055
	全幅 W (mm)	1,255		1,450
	全高 H (mm)	2,130	2,210	2,300
	最大 H' (mm)	4,275		4,270
車両重量 (kg)	4,310	5,780	6,150	6,690

※特殊仕様へ長サヤ・3段ハイマスト・サイドシフト・回転フォーク・ノーパンクタイヤ・白タイヤ

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。