



エインパクト

MI-20PG



商品コード	LC2 11600	
メーカー	東空販売	
型式	MI-17	MI-20PG
差込角 (インチ {mm})	1/2{12.7}	3/4{19.0}
全長 (mm)	175	220
空気消費量 (m³/min)	0.74	1.1
質量 (kg)	2.4	3.9

エアホース



商品コード	ZAE 19200
呼称 (mm)	19
長さ (m)	20
質量 (kg)	9.0

△ホースを熱源（マフラー・溶接火花）に近づけないでください。

ホースドラム



商品コード	ZAT 00000
2次ホース長さ (m)	28
1次ホース長さ (m)	2
内径 (mm)	8.5
外径 (mm)	12
常用圧力 (MPa(kgf/cm²))	1.5{15}
質量 (kg)	7.5

送風機

APM5



MPF-300A



SJF-506



SW-150B



商品コード

BD4 03001

BD4 05002

BD4 06002

メーカー

荏原

三笠産業

スイデン

大西電機

呼称 (口径) (mm)

300

500

600

型式

APM5

MPF-300A

SJF-506

SW-150B

電圧 (V)

単相 100

三相 200

出力 (kW)

0.55

0.23

0.75

1.5

最大風量 (m³/min)

70

47

147

320

全圧 (Pa)

300

寸法

全長 L (mm)

300

230

700

550

全幅 W (mm)

350

400

660

830

全高 H (mm)

350

390

785

978

質量 (kg)

14.5

9.4

37.5

65

ダクト (スパイラル風管)

仮設資材

仮設機材



アグリバージョン

イベント事業

携帯電話事業

資料

KYOSENRENTEN

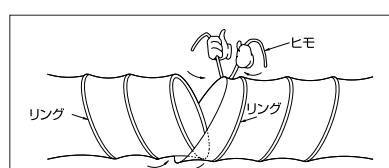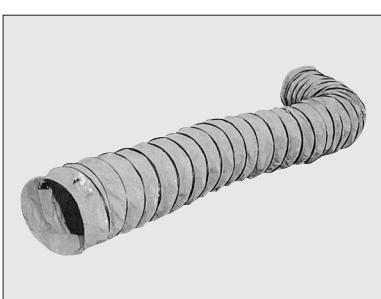

商品コード	ZAZ 30053	ZAZ 50053	ZAZ 60053
呼称	ダクト (スパイラル風管)		
口径 (mm)	300	500	600
長さ (m)	5		

ダクト接続方法 (スパイラル風管)

ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒモが付いている場合は、軽く締め付けます。