



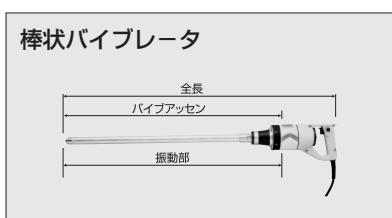

軽便バイブレータ

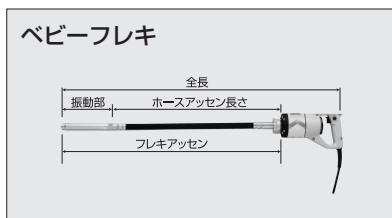

| 商品コード | HAF 28101 | HAF 28151 | HAF 28201 | HAD 28100 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| メーカー | エクセン | | | |
| 機種 | ベビーフレキ | | | 棒状バイブレータ |
| 型式 | E28FP | | D28FP | E28DL |
| フレキ長 (m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | — |
| 出力 (W) | 280 | | 100 | 5.0 |
| 電圧 (V) | 100 | | 220 ~ 280 | 220 ~ 270 |
| 電流 (A) | 5.0 | | 2,482 | 1,015 |
| 全長 (mm) | 1,482 | 1,982 | 2,482 | 28 |
| 振動部 径 (mm) | 186 | | | 706 |
| 振動部 長 (mm) | 1,228 | | | — |
| 質量 (kg) | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 5.8 |

| 商品コード | HAH 32100 | | HAE 22100 |
|------------|------------------|-----------|-----------------|
| メーカー | エクセン | | |
| 機種 | 法面バイブレータ (軽便パンチ) | | 壁打 (コテ型) バイブレータ |
| 型式 | E32DPS | E32DP | EKCA |
| 出力 (W) | 280 | 100 | 5.0 |
| 電圧 (V) | 220 ~ 280 | 225 ~ 275 | 160 ~ 200 |
| 電流 (A) | 1,739 | 1,138 | 404 |
| 振動数 (Hz) | 120 | 300 | 76 |
| 全長 (mm) | 1,219 | 400 | 113 |
| 振動部 幅 (mm) | 7.8 | | 4.7 |
| 振動部 長 (mm) | 7.5 | | — |
| 質量 (kg) | 7.5 | | — |

型枠取付タイプ

キツツキバイブレータ



| 商品コード | HAG 50502 |
|----------|-----------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | HKM154VS |
| 出力 (W) | 150 |
| 定格電流 (A) | 3.6 |
| 振動数 (Hz) | 50 ~ 120 |
| 1セット 台数 | 5 |
| 分岐コード | 1 |
| 質量 (kg) | 10.0 |

アイロンバイブレータ

●型枠パネルと支保材の間に挿入するだけで簡単に取り付けられます。



| 商品コード | HAG 50502 |
|----------|-----------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | HKM55PSK |
| 出力 (W) | 50 |
| 定格電流 (A) | 2.0 |
| 振動数 (Hz) | 50 ~ 120 |
| 1セット 台数 | 5 |
| 分岐コード | 1 |
| 質量 (kg) | 6.5 |

コンクリート充填検知システム



| 商品コード | HCJ 00000 |
|--------------|-----------|
| メーカー | 三笠産業 |
| 型式 | CF-10 |
| 寸法 全長 L (mm) | 185 |
| 寸法 全幅 W (mm) | 286 |
| 寸法 全長 H (mm) | 90 |
| 電圧 (V) | 単相 100 |
| チャンネル数 | 10 |
| 質量 (kg) | 3.0 |

打設の際に型枠の形状や複雑な配筋のため、目視で確認できない充填位置を確認できるシステムです。約2cmのセンサーを取付けることにより、コンクリートの充填を検知することができます。また、複数のセンサーを取付けることにより、充填状況がリアルタイムに把握でき、適切・確実な打設がおこなえます。