

コンクリート加熱養生シート

KYS-5A-3



商品コード	NM6 31300	
メーカー	リバーストン	
型式	スーパー・コンガード KYS-5A-3	
定格電圧 (V)	AC100/3相200 (中継BOX使用)	
定格周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (Wh)	500	
本体寸法L×W×T (m)	3.0×1.0×0.01	
重量 (kg)	4	
防水コネクター	2P15A	

ロータリー除雪機

ナンバー付は 免 車検

YS870



JL-2211



HK100V-2




商品コード	EGA 71090	EGA 90110	EGA A1180	EGA A1220	EGA A2440	
メーカー	ヤマハ	ヤマハ		ヤンマー		開発工建
型式	YS870	YT1390EXR	JL-1811	JL-2211	YSR4440A,S	HK100V-2
最大出力 (Hp)	8.5	11	18	22	43.6	42.7
除雪幅 (mm)	715	915		1,100	1,220	1,000
除雪高さ (mm)	510	570		715	760	850
最大除雪能力 (t/h)	50	83	126	154	278	235
最大投雪距離 (m)	16	19		25		16
走行速度 (km/h)	0 ~ 3.2	0 ~ 3.49		0 ~ 3.4	0 ~ 3.8	0 ~ 15
燃料タンク (L)		6.7		25		—
寸法	全長 L (mm)	1,505	1,700	2,300	2,480	4,480
	全幅 W (mm)	730	930	1,100	1,220	1,000
	全高 H (mm)	1,105	1,360	1,990	1,975	2,000
質量 (kg)	169	281		750	1,015	2,350

雪上車

免 車検

凍結防止剤散布機

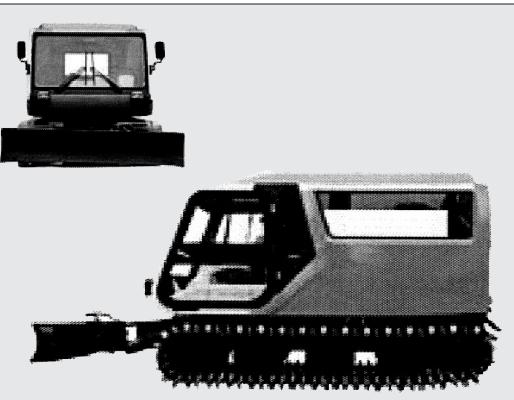

商品コード	ECD 00001
メーカー	大原鉄工所
型式	SB-MM02
乗車定員 (人)	10
最高速度 (km/h)	19
最小回転半径 (m)	1.9
登坂能力 (度)	30
総排気量 (L)	3,318
全長 (mm)	5,200
寸法 全幅 車両/排雪ブレード付 (mm)	2,200/2,300
全高 (mm)	2,400
車両総質量 (t)	3.7

MS-03H



商品コード	GD7 03000	GD7 10000	GD7 03000
メーカー	範多機械		
型式	MS-03H	MS-10H	MS-15H
機種	車載式		
散布剤の種類	塩化カルシウム (粒状) 専用		
ホッパ容量 / 材質 (m³)	0.3/FRP	1.0/FRP	1.5/SUS
適応トラック	軽トラック	1.5t 車以上	2.0t 車以上
動力源	サブエンジン油圧式		
散布幅 (m)	3.6 (キャブ内操作)		
散布量 (g/m²)	20.30.40 (ゲート調整 (キャブ外操作) 及び車速)		
散布剤送出方式	自然流下式		
円盤駆動方式	油圧式		
キャブ内操作	散布・停止・散布幅		
キャブ外操作	ゲート開度 (ボルト調整) ・エンジン始動		
質量 (kg)	140	240	310

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。