



脱水処理装置

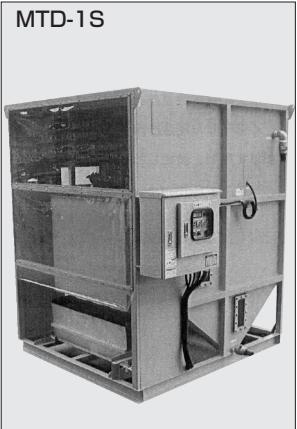

商品コード	TAV 06000	
メーカー	共成レンテム	モリリン
型式	ZNE-60C	MTD-1S
全長L (mm)	2,568	1,800
全幅W (mm)	2,345	2,100
全高H (mm)	2,234	2,500
乾燥重量 (kg)	557	2,000
処理能力 (m³/h)	—	0.5~2
最大消費電力 (kW)	100V0.63	200V1.6

pH処理装置 炭酸ガスタイプ



商品コード	TA3 00003	TA3 00010	TA3 00030	TA3 00050
メーカー	鶴見製作所		富士化学計測	富士エンジニアリング
呼称 (m³/h)	3	10	30	50
型式	TPC-0103G	FOC-10K	FOC-30K	C-6B
気化ヒーター (kW)	100V×0.19	200V×0.4	200V×0.8	200V×5
原水ポンプ (kW)	0.48	0.75	3.7	7.5
寸法	全長L (mm)	925	600	750
	全幅W (mm)	700	500	600
	全高H (mm)	800	1,500	1,705
ポンベスタンド (本)	1		2	10(L1,600×W600×H1,600mm)
質量 (kg)	110	80	180	420

モルタル含有汚水処理装置



- 内蔵ポンプ循環方式でモルタル含有汚水を外部に排水しません。
- モルタル汚泥は市販の濾過袋(P.P袋)で回収しますので、そのまま廃棄できます。
- モルタル含有汚水は中和処理することで、建築作業所で排水することができます。
- キャスター付きコンパクト設計で移動が簡単。

商品コード	TA6 00090
メーカー	友定建機
製品名	モルタル含有汚水処理装置
寸法 (W×D×H)mm	940×650×755
重量 (kg)	45
貯水容量 (ℓ)	90
電源・電圧	100/110V・50/60Hz
処理方法	中和剤(無臭無害白色粉末)による中和処理

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。