




オイルガード

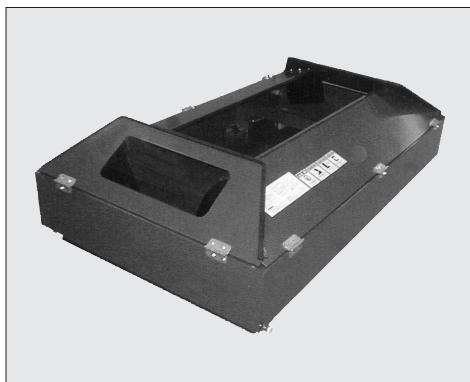


●発電機、コンプレッサー等から漏れる油液の外部流出を防ぎます！

商品コード	メーカー	型式	寸法(L×W×H)mm	重量(Kg)
ZZA 02500	共成レンテム	K-1型	1,800×1,000×300	210
ZZA 04500		K-2型	2,170×1,100×250	245
ZZA 06000		K-3型	2,350×1,200×250	320
ZZA 10000		K-4型	2,800×1,210×250	470
ZZA 15000		K-5型	2,920×1,320×250	510
ZZA 22000		K-6型	3,060×1,350×250	545
ZZA 35000		K-8型	3,560×1,430×200	630
ZZA 40000		K-9型	4,060×1,590×200	725
		K-11型	4,580×1,720×200	890
		K-12型	4,850×1,720×200	910

※発電機 10KVA から 450KVA に対応する型式がございます。


オイルガードユニット

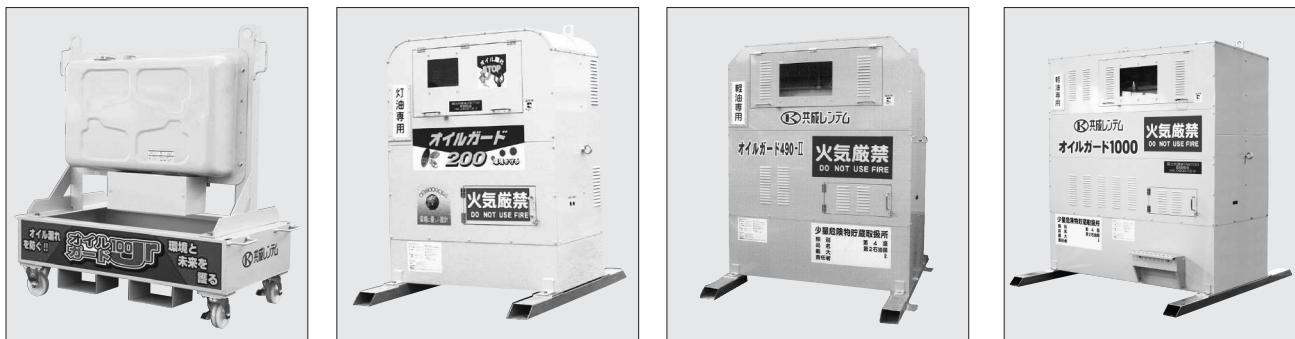

商品コード	ZZB 10030	ZZB 20030	ZZB 49030	ZZB A1030
メーカー	共成レンテム			
型式	オイルガード100Jr	オイルガード200	オイルガード490-II	オイルガード1000
寸法	横幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)	1,118(取手含む) 560 1,121	1,200 1,320 1,649	1,450 1,620 1,895
乾燥重量 (kg)	約85	約208	約270	約454
燃料タンク容積/容量 (ℓ)	100/90	220/198	496/446	1,004/904
防油堤材質/厚さ (mm)	溶融亜鉛メッキ鋼板/2.0	溶融亜鉛メッキ鋼板/2.3		
NETIS登録番号		HK-090015-VE		

- オイルタンクと防油堤の一体化ユニット
- オイルタンクからの油漏れをシャットアウト!
- 震度7の耐震設計脚(基礎ボルト穴付)

独立型太陽光発電システム

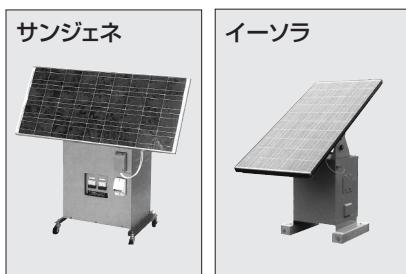

商品コード	T5C	
メーカー	ネグロス電工	北山光社
呼称	サンジェネ	イーソラ
太陽光パネル	最大出力80W DC12V	最大出力185W DC24V
バッテリー	定格電圧DC12V、定格容量65Ah/5HR	定格電圧DC24V、定格容量80Ah/20HR
充電コントローラー	定格電圧DC12V、定格電流6A	定格電圧DC24V、定格電流45A
DC-ACインバーター	最大出力電力250W AC100V	最大出力電力350W AC100V
補助充電器(AC入力)	—	入力AC100V 出力DC24V15A
ボックス本体	ステンレス製	
寸法(パネル角度90°)高さ×幅×奥行 (mm)	1,550×628×630	1,722×858×586
重量 (kg)	約66	約160