



油圧式可変超高周波型バイブロ

技 特教 特自検



高性能

遠心力発振による超高周波が、電動式90kW級を誇る圧倒的打込み、引抜き力を発揮します。

低公害

低振動・超低騒音、そして第三次排出ガス対応。

経済性

遠心力発振方式が低燃費と高効率施工を実現。

独自の省エネ技術が抜群のコストパフォーマンスを発揮します。

環境性

第3次排ガスエンジン搭載 油圧ユニット

地球環境にやさしい「第3次基準値排出ガス対策型」クリーンエンジンを搭載し、運転音もさらに静かになり低騒音を実現させました。

●低燃費を実現した「オートアイドリングシステム」

油圧チャックが「閉」の状態のまま待機が続くと、自動的にエンジンがアイドリング状態に切り替わります。

●低燃費をサポートする「モニタリングシステム」

新型ユニットは、モニタリングシステムを内蔵。

●ラクラクのメンテナンス

油圧ホースの接続に「ワンタッチカプラー」を使用。


●環境汚染を防止する「ECO」仕様

作動油とグリースは生分解性油を採用。

■仕様

商品コード	FBI 47300
メーカー	調和工業
型式	SR-45
本体	振動周波数 (Hz) 20 ~ 60.0 起振力 (kN) 0 ~ 473.4 本体質量 (kg) 5,100 ウェイト装着時質量 (kg) 6,500
油圧ユニット	エンジン定格出力 (kW) 242 規定圧力 (MPa) 30.4 質量 (kg) 5,400 燃料タンク容量 (ℓ) 350 作動油タンク容量 (ℓ) 380


寸法	SR-45
本体	A (mm) 2,547 B (mm) 932 C (mm) 3,479 D (mm) 3,097 E (mm) 277 F (mm) 105 G (mm) 60 H (mm) 305 I (mm) 325 J (mm) 1,337 K (mm) 200 L (mm) 722
連ゴニット	M (mm) 4,200 N (mm) 1,800 O (mm) 1,650

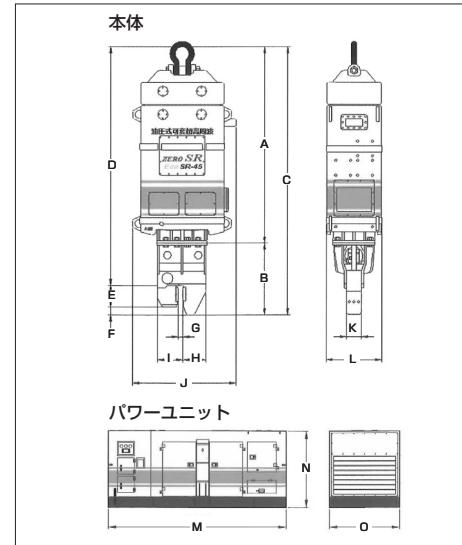

ハットチャック



■ハットチャック

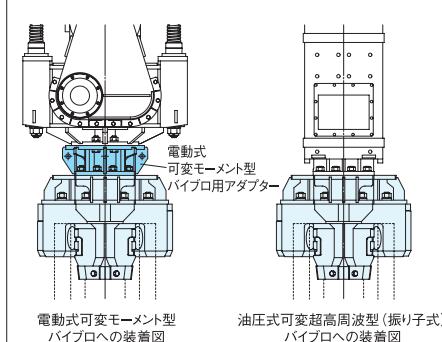

商品コード	FYA 00000	
メーカー	調和工業	
型式	F-90T	F-90T用アダプター
寸法(D×W×H) (mm)	730×1,260×932	700×700×265
質量 (kg)	1,600	300