



トラクター

免

クローラトラクター

ヤンマー





「強い牽引力」と「低い接地圧」


- 同馬力ホイールトラクターに比べ約1.5倍の牽引力
- ホイールトラクターに比べ接地圧は約10分の1
- 作業条件に合わせたエンジン回転を思いのままにできる、緻密なエンジン制御

商品コード	ENB 13002	ENB 13002	
メーカー	ヤンマー		
型式	CT1350	CT1380U	
馬力 (PS)	135	138	
排気量 (CC)	4,398		
変速段数 (クローパ一段数)	無段 (副変速2段)		
燃料タンク容量 (L)	180		
寸法	全長L (mm)	4,260	4,430
	全幅W (mm)	2,100	2,100
	全高H (mm)	2,640	2,650
重量 (kg)	5,300	5,670	

リバーシブルプラウ

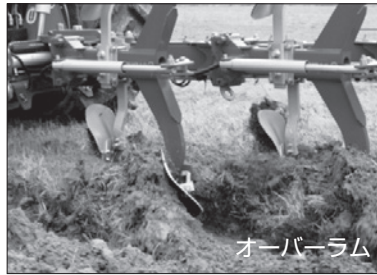
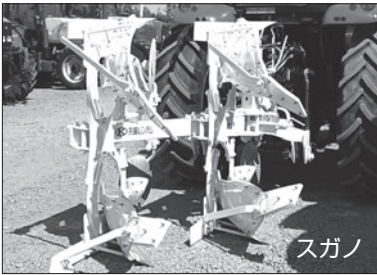


完全に土を反転させる機械です。古い草を更新する時などに使います。草地の表面にある古い牧草や散布した堆肥を土の中へ入れ、古いところにあった土を表面に出します。



商品コード	MJ3 02200/02220	MJ3 03200	MJ3 04200	MJ3 03200
メーカー	スガノ			オーバーラム
規格	20・22×2連	20×3連	20×4連	20×3連
適応トラクター (PS)	100~	120~	130~	120~
ボディタイプ	スリックボトム			格子ボディ

パワーハロー

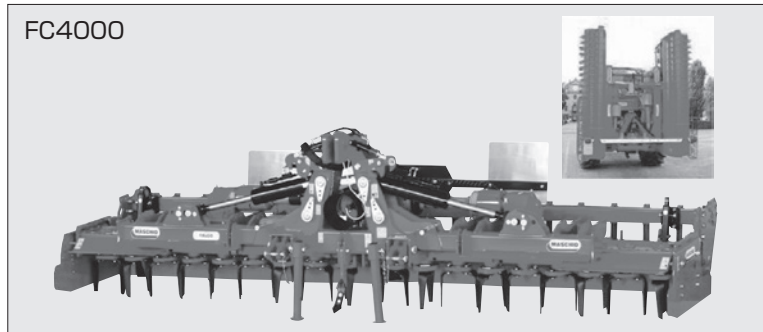

高精度、土床作りに最適です!!

高能率の碎土・鎮圧作業を実現。土壌の下部は荒く、種子の部分は鎮圧により保水性・通水性にすぐれ、作物の発芽・生育に最適な種子床を作ります。

商品コード	MJC 30000	MJC40000	MJC30000	MJC 40000
メーカー	クーン		マスキオ	
型式	HRB303D	HRB403D	DC3000	FC4000
全幅 (mm)	3,080	4,110	3,050	4,060
作業幅 (mm)	3,000	4,000	3,000	4,000
適応トラクター (PS)	60~160	160	90-150	120~160
作業深度 (mm)	20~200	20~200	280	280

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資 料