




掘削機械

バックホー（衝突軽減システム搭載）


バックホー（衝突軽減システム搭載）

技 特自機

寸法図

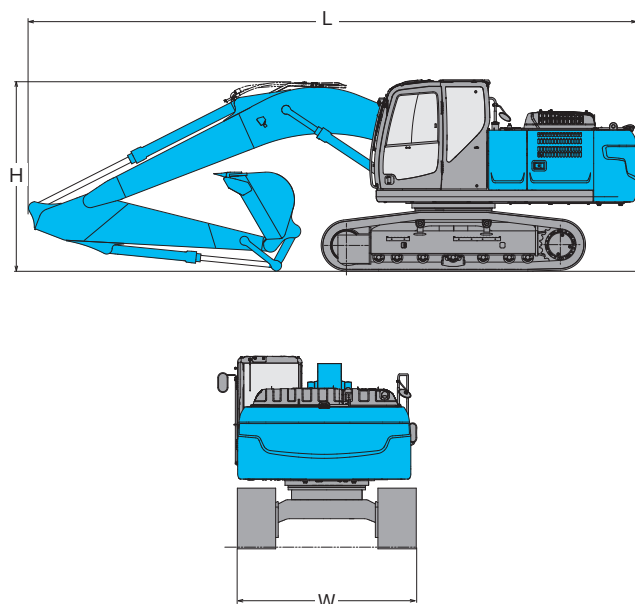

作業範囲図

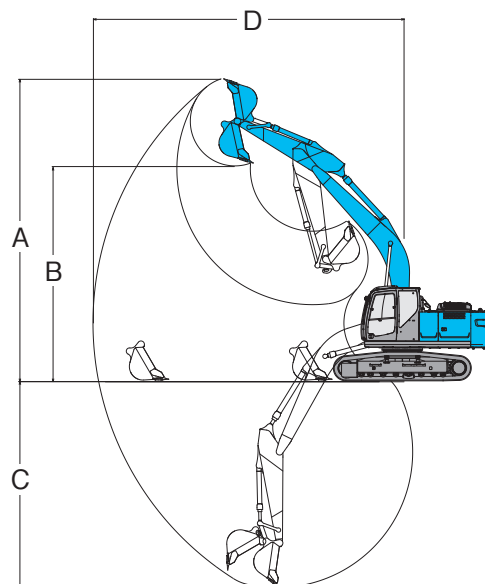

掘削・運搬
整地・道路
林 業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機 械

コンプレッサ
エア 機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用 機器

コンクリート
機 器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清 掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械材

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

KYOSHOHENTAI

商品コード		VY5 45K33	VY5 70K25	VY5 70K31	VY5 70K23
呼称	(㎡)	0.45後方小旋回 クレーン、配管付	0.7 クレーン付	0.7 クレーン、配管付	0.7後方小旋回 クレーン付
新JIS表示	(㎡)	0.5	0.8	0.8	0.8
メーカー		コマツ	コベルコ	コマツ	
型式		PC138US-11	SK200-10	PC200-11	PC228US-11
走行速度	(km/h)	2.8~5.1	3.6~6.0	3.0~5.5	3.0~5.5
最大掘削能力	(kN[kg f])	93[9,500]	143[14,600]	138[14,100]	138[14,100]
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	859	1,060	1,045	
	(サイドカッター付)	979	1,160	1,170	
	A：最大掘削高	9,340	9,720	10,000	10,700
	B：最大ダンプ高	6,840	6,910	7,110	7,825
	C：最大掘削深	5,480	6,700	6,620	
	D：最大掘削半径	8,300	9,900	9,875	
定格出力	(kW/min-1)	72.6/2,050	119/2,000	123/2,000	
	(PS/rpm)	98.7/2,050	162/2,000	167/2,000	
燃料タンク容量 (L)		200	320	400	290
寸法	L：全長 (mm)	7,260	9,600	9,505	8,830
	W：全幅 (mm)	2,690	2,990	3,005	3,180
	H：全高 (mm)	2,850	3,010	3,135	3,240
質量	鉄シュー (kg)	—	21,120	20,122	—
	鉄シュー+PAD (kg)	14,583	—		24,162
NETIS登録番号		KT-150003-VE KT-220035-A	KT-170051-VE/ KT-200147-A	KT-220035-A	
掲載終了		2026年3月31日 —	2028年3月31日/ —	—	