





タイヤバックホー

免 技 特自 検

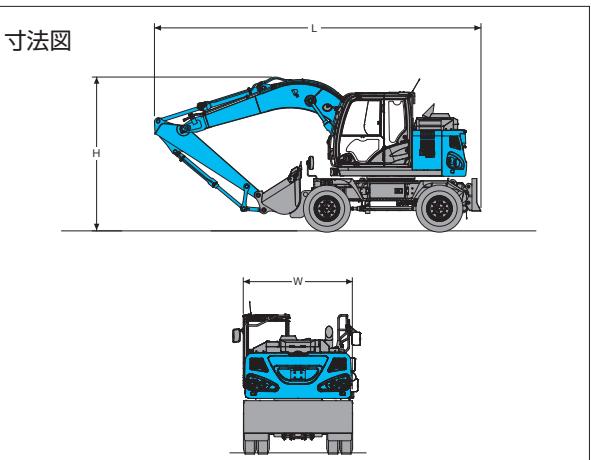


商品コード	VEC 40●●●	
呼称	(m³)	0.4
新JIS表示	(m³)	0.45
メーカー		日立
型式		ZX125W-6
走行速度 高/低/微速	(km/h)	38.0/9.3/2.3
最大掘削能力	(kN [kgf])	90 [9,180]
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	800
	(サイドカッター付)	920
	A : 最大掘削高	9,000
	B : 最大ダンプ高	6,570
	C : 最大掘削深	5,010
定格出力	D : 最大掘削半径	7,910
	(kW/min-1)	91/2,000
	(PS/rpm)	124/2,000
燃料タンク容量	(L)	220
寸法	L : 全長 (mm)	7,400
	W : 全幅 (mm)	2,485
	H : 全高 (mm)	3,485
質量	(kg)	13,840
配管仕様コード		VED 40●●●

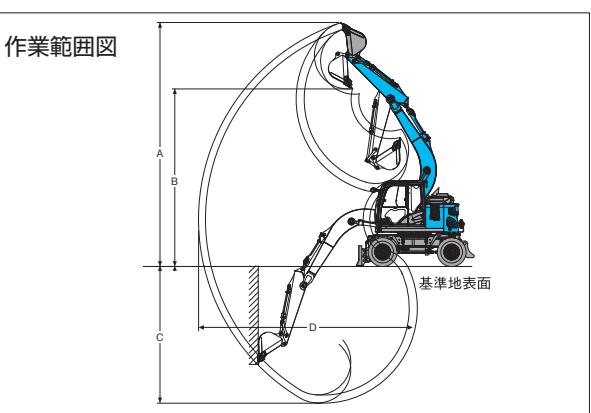

バックホー(ハイブリッド)

技 特自 検

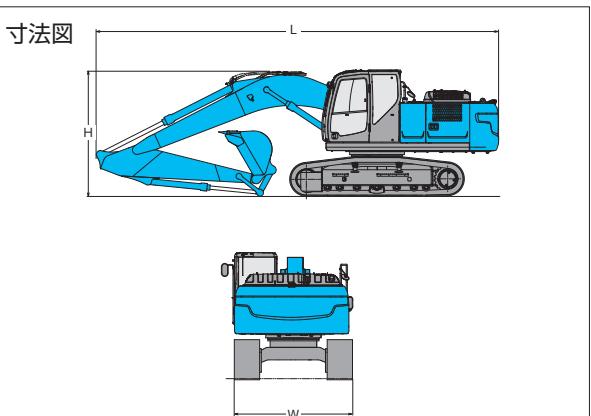

商品コード	VCC 70KL6	
呼称	(m³)	0.7
新JIS表示	(m³)	0.8
メーカー		コベルコ
型式		SK200H-9
走行速度 高/低/微速	(km/h)	3.1~5.2
最大掘削能力	(kN [kgf])	143 [14,600]
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	1,060
	(サイドカッター付)	1,160
	A : 最大掘削高	9,720
	B : 最大ダンプ高	6,910
	C : 最大掘削深	6,700
定格出力	D : 最大掘削半径	9,900
	(kW/min-1)	117/2,000
	(PS/rpm)	159/2,000
燃料タンク容量	(L)	370
ハイブリッド 装置	蓄電装置	電気二重層キャパシタ
	発電電動機	三相交流同期形永久磁石式
	旋回電動機	三相交流同期形永久磁石式
寸法	L : 全長 (mm)	9,560
	W : 全幅 (mm)	2,990
	H : 全高 (mm)	3,070
質量	鉄シュー (kg)	21,100
	鉄シュー+PAD (kg)	—
配管仕様コード		VCD 70KL6

