




# 掘削機械

バックホー（超小旋回）


## バックホー（超小旋回）

技 特自機

寸法図

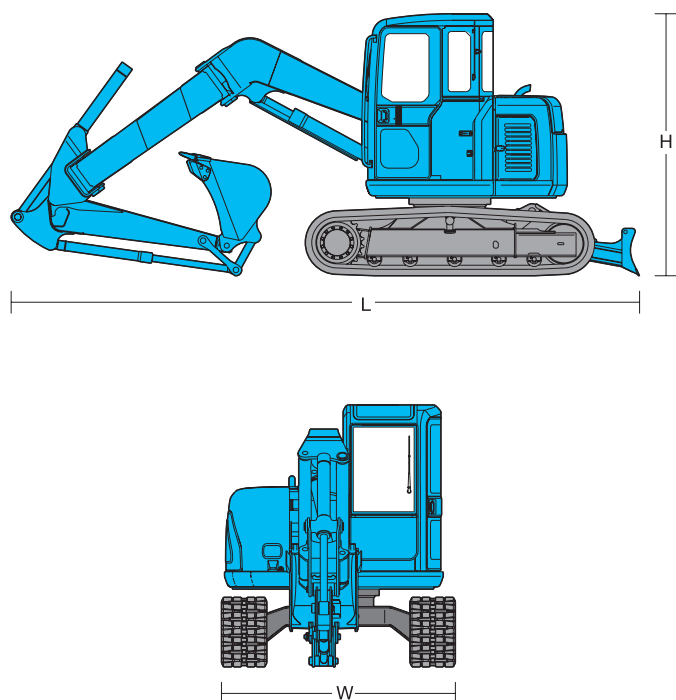

作業範囲図

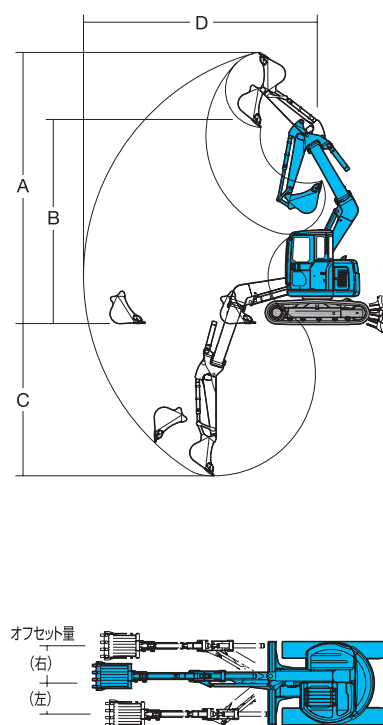

掘削・運搬  
整地・道路  
林業

レンタル車  
両機械

高所作業車  
高所作業台

荷役・揚重  
機

コンプレッ  
エア機械

発電・溶接  
照明機器  
電気設備

水中ポンプ  
水処理機械

汎用機器

コンクリート  
機器

ハウス・備品  
通信機器  
計測機器  
シーズン品

汚染除去商品  
環境関連機器  
清掃

杭打抜機

仮設資材  
仮設機械

アグリ事業

イベント事業  
携帯電話事業

資 料

KYOSHOHENTAI

商品コード	VAC 25WNZ	VAC 25GN3	VAC 25GNC	VAC 40KL9	VAC 45KL7
呼称 (m)	0.25			0.4	0.45
新JIS表示 (m)	0.28			0.45	
メーカー	ヤンマー	コベルコ	日立	コベルコ	日立
型式	B7-6	SK80UR-6E	ZX75UR-3	SK130UR-3	ZX135USOS-3
走行速度 (km/h)	2.3~4.6	2.6~5.3	3.1~5.0	3.4~5.6	2.7~4.6
最大掘削能力 (kN[kgf])	59.6[5,810]	52.5[5,350]	55[5,600]	88.7[9,050]	89[9,100]
バケットオフセット量 (mm)	左 1,060~右 870	左 1,030~右 1,340	左 1,160~右 1,140	左 1,170~右 1,180	左 1,130~右 1,130
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	—	680	660	820
	(サイドカッター付)	750	760	910	920
	A: 最大掘削高	7,560	7,500	7,400	8,510
	B: 最大ダンプ高	5,440	5,430	5,310	6,090
	C: 最大掘削深	4,480	4,300	4,220	4,820
D: 最大掘削半径	6,420	6,480	6,440	7,570	7,660
定格出力	(kW/rpm)	39.3/1,900	41/2,000	40.5/2,000	69.2/2,000
	(PS/rpm)	41.5/1,900	57/2,000	55/2,000	92.8/2,000
燃料タンク容量(L)		115	120	135	200
寸法	L: 全長 (mm)	5,850	6,150	5,960	7,430
	W: 全幅 (mm)	2,270	2,300	2,320	2,490
	H: 全高 (mm)	2,680	2,620	2,690	2,810
質量 (kg)		8,150	8,120	8,300	13,500
NETIS登録番号		QS-130033-VE	CG-110011-VE		