

## 2t・4tトラッククレーン付

技 免 載





商品コード		SBB 20030		SBB 40040	
メーカー		いすゞ自動車		日野自動車	
呼称		クレーン付トラック2t		クレーン付トラック4t	
積載荷重 (kg)		2,000		2,300~2,650	2,450~2,550
ブーム段数 (段)		3		4	
乗車定員 (人)			3		
燃料		軽油			
燃料タンク容量 (L)		100			
寸法	全長L (mm)	5,985	6,040	8,220	8,105
	全幅W (mm)	1,930	1,860	2,260	2,240
	全高H (mm)	2,560	2,560	3,070	3,000
	荷台長L' (mm)	3,650	3,700	5,400	5,450
	荷台幅W' (mm)	1,790		2,120	
車両重量 (kg)	5,850	5,725	7,955	7,970	

※ラジコン仕様車もございます。

※スペックはメーカーによって違いがございます。

- クレーン付トラック4tで、電柱積載仕様も取扱っております。
- NETIS登録のクレーンもございます。

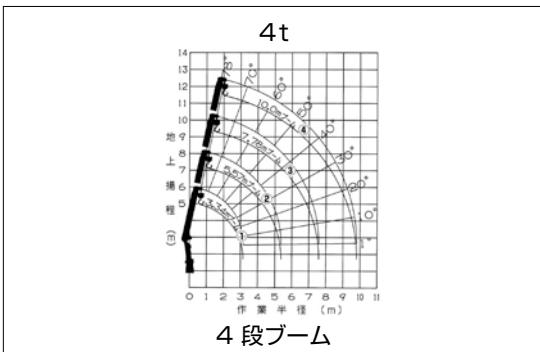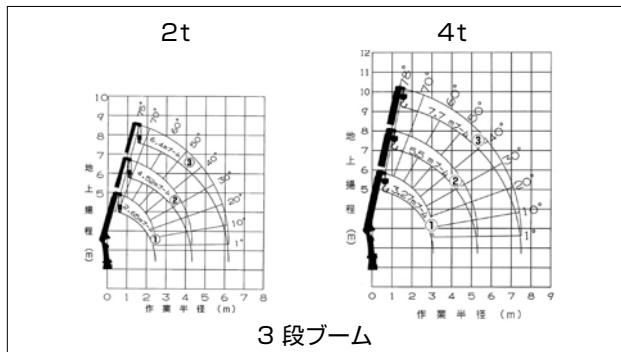

## 空車時クレーン定格荷重・作業半径

- 2t×3段 2tトラッククレーン付  
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.32
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,930	1,180	880	650	550	500

## ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.4	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.2
空車時定格荷重(kg)	1,230	880	650	550	450	380	330	230

- 2.93t×3段 4tトラッククレーン付  
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.3
空車時定格荷重(kg)	2,930	2,930	2,180	1,580	1,250	1,050	900	830

## ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,880	1,580	1,250	1,030	880	730	660	80	540	500

※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを最大張出したときの性能であり、つり具等の質量を含んだ値です。

掘削・運搬  
整地・道路  
林業レンタカー  
車両機械高所作業車  
高所作業台荷役・揚重  
機械コンプレッサ  
エア機械発電・溶接  
照明機器  
電気設備水中ポンプ  
水処理機械

汎用機器

コンクリート  
機器ハウス・備品  
通信機器  
計測機器  
シーズン品汚染除去商品  
環境関連機器  
清掃

杭打抜機

仮設資材  
仮設機材

アグリ事業

イベント事業  
携帯電話事業

資料

KYOSEIRENTAL