



高所作業車

トラック式高所作業車 スーパーデッキ


トラック式高所作業車 スーパーデッキ

免 特 検 車 検


12m スーパーデッキ(後方格納)



■車両寸法図

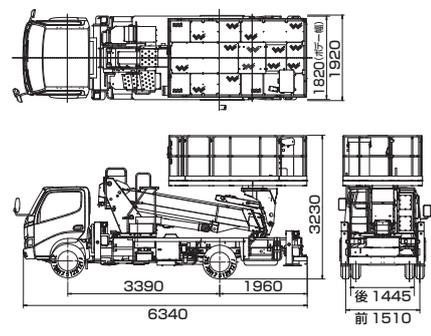


■作業範囲図

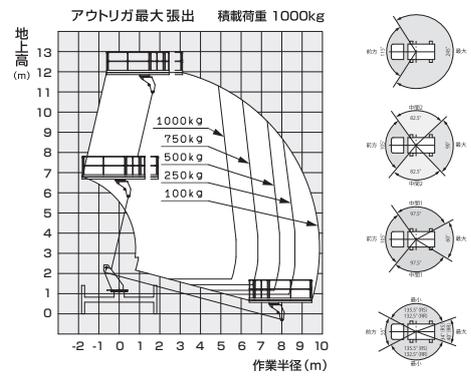


技

16m スーパーデッキ(前方格納)

■車両寸法図

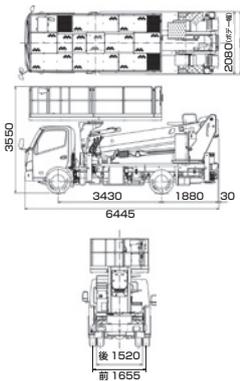


■作業範囲図

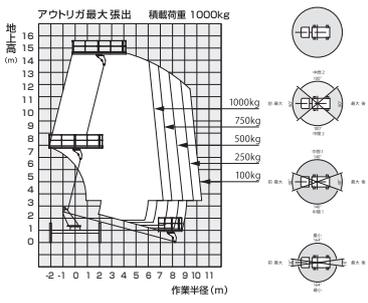


技

20m スーパーデッキ(前方格納)

■車両寸法図

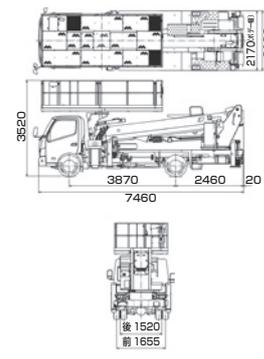

■作業範囲図



技

- 掘削・運搬 整地・道路 林業
- レンタカー 車両機械
- 高所作業車 高所作業台
- 荷役・揚重 機械
- コンプレッサ エア機械
- 発電・溶接 照明機器 電気設備
- 水中ポンプ 水処理機械

商品コード	SEB 12002	SEB 157A0	SEB 19700	
メーカー	アイチ			
商品名	12mスーパーデッキ(後方格納)	16mスーパーデッキ(前方格納)	20mスーパーデッキ(前方格納)	
型式	TZ12C1RS	TZ16C1FS	TZ20C1FS	
積載荷重 (kg)	1,000			
デッキ	最大地上高 (mm)	12,000	15,600	19,700
	最小地上高 (mm)	1,050		
	最大作業半径 (mm)	9,800(100kg積載時)	10,400(100kg積載時)	10,900(100kg積載時)
	内側寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	1,770×3,080×1,020		
ブーム起伏角度 (度)	-15~77	-15~76	-15~79	
架装シャーシ (t車)	3.5			
寸法	全長L (mm)	6,340	6,445	7,460
	全幅W (mm)	1,920	2,090	2,180
	全高H (mm)	3,230	3,550	3,520
	アウトリガ張出寸法 (mm)	1,710~3,450	1,870~4,100	1,990~4,420
車両重量 (kg)	7,710			

※架装シャーシにより仕様は若干異なります。 ※旋回角度は360度です。 ※燃料は軽油です。