



ミニバックホー(超小旋回)[0.12~0.2m<sup>3</sup>]

特教 特自檢 機體重量 3t 以上は 技 特自檢

寸法図

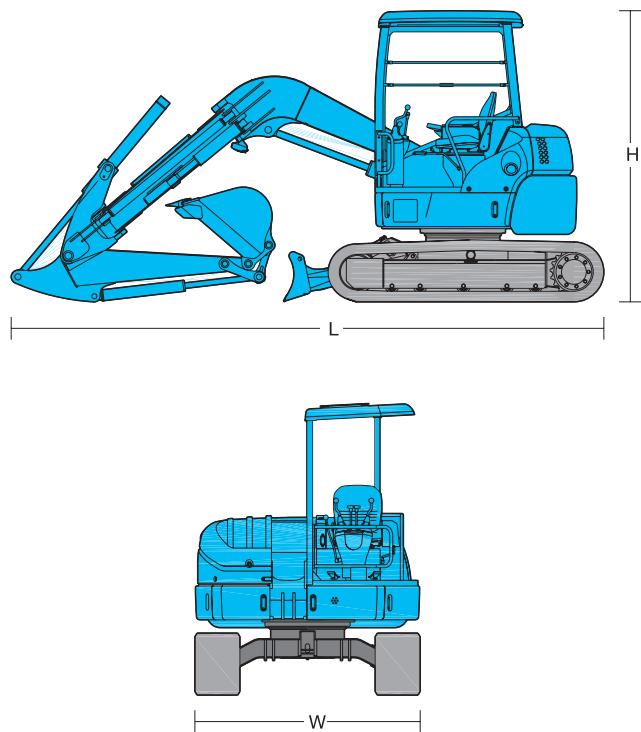

作業範囲図

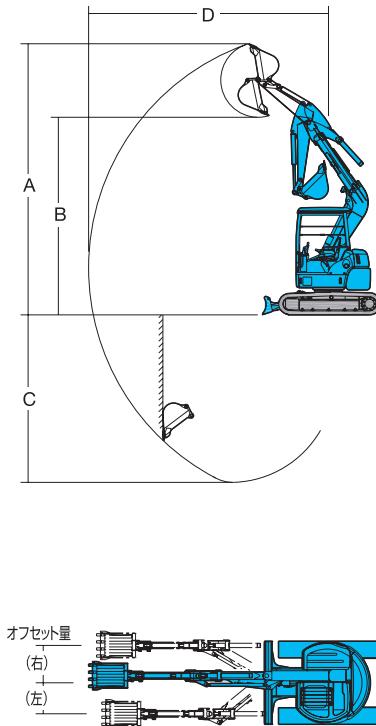掘削・運搬  
整地・道路  
林業レンタカー  
車両機械高所作業車  
高所作業台荷役・揚重  
機械コンプレッサ  
工機械発電・溶接  
照明機器  
電気設備水中ポンプ  
水処理機械

汎用機器

コンクリート  
機器ハウス・備品  
通信機器  
計測機器  
シーズン品  
汚染除去商品  
環境関連機器  
清掃

杭打抜機

仮設資材  
仮設機材

アグリ事業

イベント事業  
通信事業

資 料

KOBELCO

商品コード	VAC 12●●●		VAA 120●●●		VAC 18●●●●		VAC 20●●●●	
呼称 (m <sup>3</sup> )	0.12		0.18		0.2			
新JIS表示 (m <sup>3</sup> )	0.07		0.08		0.11		0.21	
メーカー	コベルコ	ヤンマー	クボタ		ヤンマー	クボタ	ヤンマー	
型式	SK30UR-6	B30U	B3-6A	RX-306E	RX-406E	B40U	RX-506 CR	B60U
走行速度 (km/h)	2.1~3.8		2.6~4.6	2.7~4.6	2.9~4.4	2.5~4.2	2.6~4.6	2.2~4.0
最大掘削能力 (kN [kgf])	25.6 [2,600]	25.6 [2,610]	30.4 [3,100]	27.9 [2,850]	30.1 [3,070]	27.1 [2,760]	36.5 [3,720]	35.2 [3,590]
バケットオフセット 右/左 (mm)	455/830		330/885	485/810	505/830	455/830	920/760	790/925
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	450		490	430	550	600	630
	(サイドカッター付)	450			480	600		680
	A : 最大掘削高	5,410		5,150	5,180	5,480	5,670	6,420
	B : 最大ダンプ高	4,000		3,730	3,740	4,040	4,260	4,660
	C : 最大掘削深	2,880		2,900	2,960	3,300	3,260	4,065
寸法	D : 最大掘削半径	4,690	4,570	4,680	4,530	4,850	4,870	5,730
	(kW/min-1)	17.1/2,400		18.1/2,500	18.9/2,200		17.1/2,400	30.1/2,200
	(PS/rpm)	23.0/2,400		24.6/2,500	25.7/2,200		23.0/2,400	40.9/2,200
燃料タンク容量 (L)	42		41		42	60	75	
質量	L : 全長 (mm)	4,220		4,200	4,080	4,290	4,320	5,170
	W : 全幅 (mm)	1,550	1,630	1,550		1,700		2,000
	H : 全高 (mm)	2,530		2,525	2,440	2,450	2,530	2,550
配管仕様コード	ゴムシュー、キャノピ仕様(kg)	—		3,300	—			
	ゴムシュー、キャビン仕様(kg)	3,200	3,247	—	3,120	3,780	3,877	5,575
—		—		—		VAD 20●●●●		