



トラクター

免

クローラトラクター




ヤンマー

「強い牽引力」と「低い接地圧」


- 同馬力ホイールトラクターに比べ約1.5倍の牽引力
- ホイールトラクターに比べ接地圧は約10分の1
- 作業条件に合わせたエンジン回転を思いのままにできる、緻密なエンジン制御

商品コード	ENB 13002	ENB 13002
メーカー	ヤンマー	
型式	CT1350	CT1380U
馬力 (PS)	135	138
排気量 (CC)	4,398	
変速段数 (クリーパー一段数)	無段(副変速2段)	
燃料タンク容量 (L)	180	
寸法	全長L (mm)	4,260
	全幅W (mm)	2,100
	全高H (mm)	2,640
重量 (kg)	5,300	5,670


リバーシブルプラウ

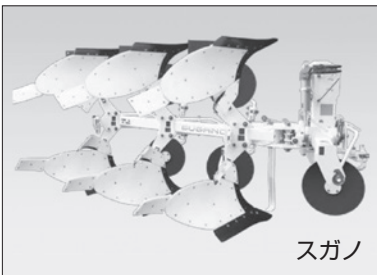

スガノ

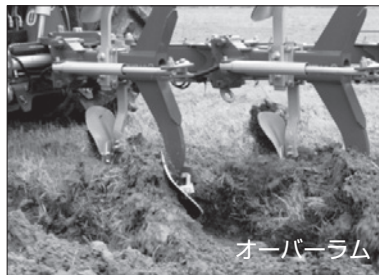

オーバーラム



格子ボディ


完全に土を反転させる機械です。古い草をを更新する時などに使います。草地の表面にある古い草や散布した堆肥を土の中へ入れ、古いところにあった土を表面に出します。

商品コード	MJ3 03200	MJ3 04200	MJ3 03200
メーカー	スガノ		オーバーラム
規格	20×3連	20×4連	20×3連
適応トラクター (PS)	120~	130~	120~
ボディタイプ	スリックボトム		格子ボディ


パワーハロー



HRB303D

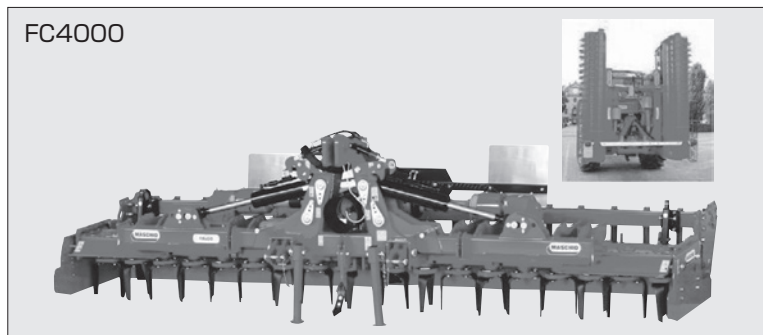

FC4000



高精度、土床作りに最適です!!

高能率の砕土・鎮圧作業を実現。土壌の下部は荒く、種子の部分は鎮圧により保水性・通水性にすぐれ、作物の発芽・生育に最適な種子床を作ります。

商品コード	MJC 30000	MJC40000	MJC30000	MJC 40000
メーカー	クーン		マスキオ	
型式	HRB303D	HRB403D	DC3000	FC4000
全幅 (mm)	3,080	4,110	3,050	4,060
作業幅 (mm)	3,000	4,000	3,000	4,000
適応トラクター (PS)	60~160	160	90~150	120~160
作業深度 (mm)	20~200		280	