


中型発電機 <10~80kVA>

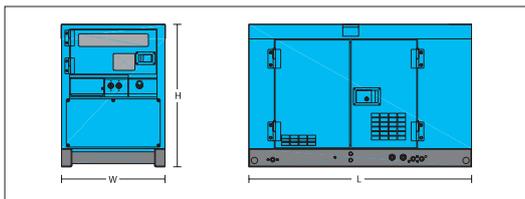


- アースは2本必要です(詳細はP.119をご参照ください)。
- 燃料消費量はP.125をご参照ください。

商品コード	AA7 0130●	AA7 0250●	AA7 04500
メーカー	北越工業		デンヨー
呼称 (kVA)	10.5/13	20/25	37/45
周波数 (Hz)	50/60		
型式	SDG13S-3A6	SDG25S-3B1	DCA25LSK
電圧 (V)	200/220		
出力 (kW)	8.4/10.4	16/20	29.6/36
定格電流 (A)	30.3/4.1	57.7/65.6	107/118
エンジン出力 (kW)	11.5/13.7	19.1/23.7	34.2/41.9
燃料タンク容量 (L)	58	70	100
寸法	全長L (mm)	1,480	1,540
	全幅W (mm)	650	700
	全高H (mm)	950	950
乾燥質量 [整備質量] (kg)	520[580]	610[680]	615[700]
騒音値 [dB(A)]	59/63		59/64

商品コード	AA7 06000	AA7 06000	AA7 09000	AA7 10000
メーカー	北越工業		デンヨー	日本車輛
呼称 (kVA)	50/60		75/90	80/100
周波数 (Hz)	50/60			
型式	SDG60S	DCA60ESI2	DCA90SPH	NES100EI
電圧 (V)	200/220			
出力 (kW)	40/48		60/72	64/80
定格電流 (A)	144/157		217/236	231/262
エンジン出力 (kW)	48.1/57.4	47.9/57.1	69.9/83.1	73.6/91.2
燃料タンク容量 (L)	135	125	185	200
寸法	全長L (mm)	2,090	2,200	2,730
	全幅W (mm)	860	880	1,100
	全高H (mm)	1,220	1,250	1,400
乾燥質量 [整備質量] (kg)	1,120[1,260]	1,180[1,320]	1,975[2,230]	1,650[1,850]
騒音値 [dB(A)]	61/64			

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

大型発電機 <125~450kVA>

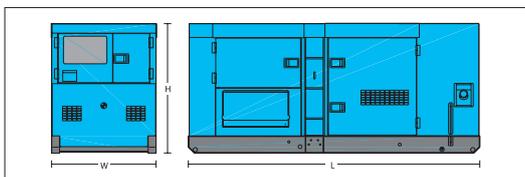

- 200V/400V切り換え式です。
- アースは2本必要です(詳細はP.119をご参照ください)。
- 燃料消費量はP.125をご参照ください。

商品コード	AA7 15000	AA7 22000	AA7 35000	AA7 40000	AA7 50000
メーカー	デンヨー		日本車輛	北越工業	日本車輛
呼称 (kVA)	125/150	195/220	300/350	350/400	450/500
周波数 (Hz)	50/60				
型式	DCA150ESH	DCA220LSI	NES350SM-2	SDG400S-3A6	NES500EM
電圧 (V)	200/220(400/440)				
出力 (kW)	100/120	156/176	240/280	280/320	360/400
定格電流 (A)	361/394(180/197)	577/577(289/289)	866/919(433/459)	1,010/1,050(505/525)	1,299/1,312(650/656)
エンジン出力 (kW)	113/135	203/230	275/312	310/357	405/467
燃料タンク容量 (L)	250	380		490	
寸法	全長L (mm)	3,200	3,600	4,300	5,270
	全幅W (mm)	1,180	1,350	1,420	1,400
	全高H (mm)	1,500	1,650	2,100	2,040
乾燥質量 [整備質量] (kg)	2,360[2,630]	3,430[3,850]	5,400[5,960]	5,120[5,670]	6,810[7,400]
騒音値 [dB(A)]	61/64		62/66	67/70	

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。