

少量危険物保管庫

2坪タイプ

危機管理対策商品

業種や規模の大小に関わらず、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が増しています。とくに日常危険物を扱う企業にとって、危険物の厳重且つ安全な貯蔵は最重要課題です。

その他

少量危険物
1坪タイプ

少量危険物
3坪タイプ

も取扱いしております。



販売用

危険物保管庫
1坪・2坪・3坪タイプ

※販売のみの取扱い

標準仕様



ドアクローザー（オープン時）



内部床及び側溝



溜枠・ダクト・引出防止ステンレス鋼 40



Φ200 機械式電動ベンチレーター



ドアクローザー（クローズ時）



Φ200 室内換気用スパイラルダクト



内部天井



甲種防火ドア



給気ガラリ FD 付（外側）



防水型分電盤（クローズ時）



防水型分電盤（オープン時）




防水型スイッチ



給気ガラリ FD 付（内側）



安全防爆型蛍光灯

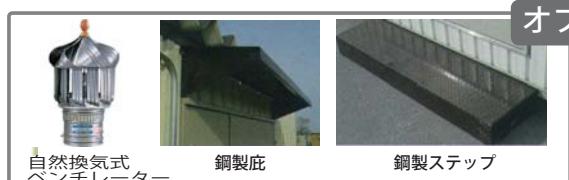


オプション

自然換気式
ベンチレーター


銅製庇

銅製ステップ


正面図

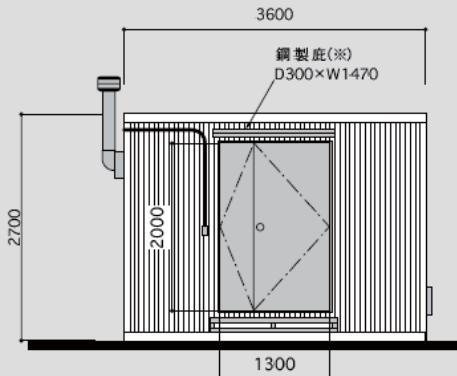


側面図(左)

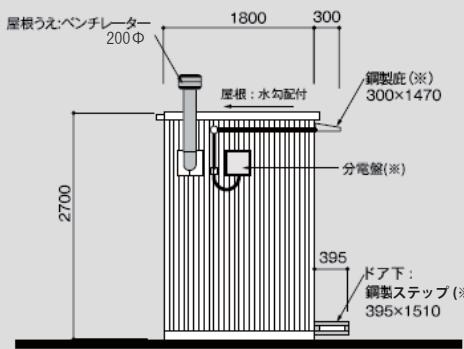


側面図(右)

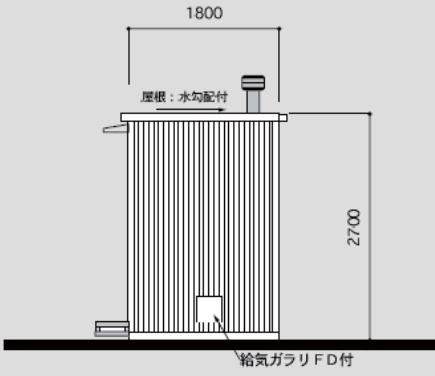

背面図

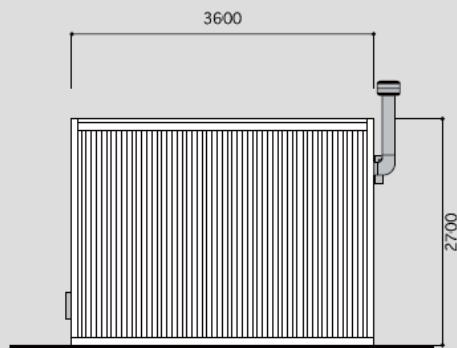

平面図

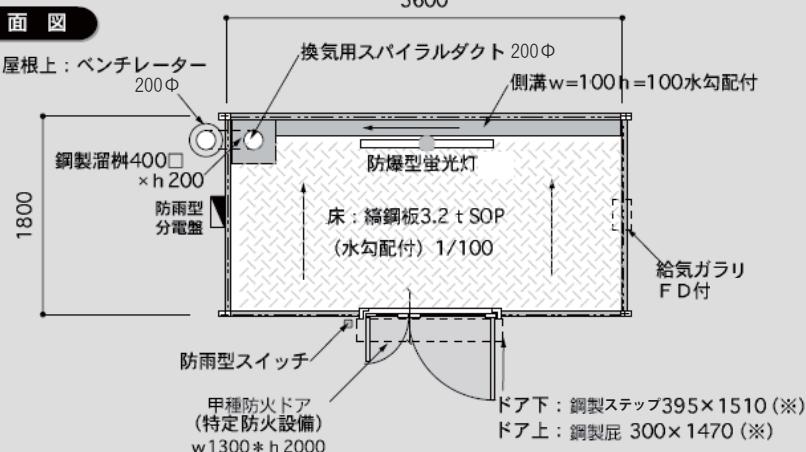床面積 = 6.48m² (2坪)

(※)印はオプション装備

■ 少量危険物保管庫: 危険物一覧及び保管品目の一例 (消防法令10-1)

種別	分類	特 性	指定数量	品 目 例	必須装備
第4類 引火性の蒸気を 発生する液体	特殊引火物		50L	エーテル二硫化炭素、アセトアルデヒド、 硬化プロピレン等	強制機械換気
	第1石油類	建築用漆料 の一部 引火点が21℃ 未満の物	非水溶性 200L 水溶性 400L	ガソリン、ギ酸エチル、シクロヘキサン、 防爆型ペンゼン等	強制機械換気
	アルコール類	炭素数約1~3個 の飽和1位の物	400L	アセトン、アセニートリル、ブチルアルコール、 ビリジン、ジエチルアミン	強制機械換気
	第2石油類	引火点が 21℃~70℃ 未満の物	非水溶性 1,000 L 水溶性 2,000 L	メチルアルコール、エチルアルコール、 イソプロピルアルコール	
	建築用塗料	※塗料メーカーにより 危険物区分に異なり ます。	1,000 L	灯油、軽油、キシレン、防錆アミル、スチレン、無水酢酸	
	第3石油類	引火点が 70℃~200℃ 未満の物	非水溶性 2,000 L 水溶性 4,000 L	アクリル、アクリルアルコール、酢酸	
	第4石油類	引火点が 200℃以上の物	6,000 L	アクリル、エチレンギリコール、メタクリル酸、	
	動植物油類	引火点が 250℃未満の物	10,000 L	ヤシ油、オリーブ油	

■ 危険物の貯蔵・取り扱いについての計算方法 (消防法.令10-2)

貯蔵・取り扱い危険物の数量 指定数量	① 倍数が1以上なら(指定数量以上)で危険物施設 となり許可が必要となる。
	② 倍数が1未満なら(指定数量未満)で少量危険物 貯蔵取扱所として市町村の条例で規制される。

注意事項

※少量危険物保管庫は必ず地面との固定をお願いします。※入口はノンストップクローザー仕様の為、指、頭、足等を挟まないよう注意して下さい。

※LPGガスボンベの混在保管は、厳禁です。(ガスの場合、電気設備等の仕様は不可) ※保管庫の周囲2m以内は火気厳禁、容器は転倒防止する措置を行い粗暴な取扱いをしない。

※空の容器と残容器は区分して下さい。区分は床にラインでも良い(電灯は横で床電灯のみ使用です) ※液体が漏れて、溜附にガソリン等が溜まっている場合は早急に漏れている容器を取替え溜附の清掃をお願いします。

※少量危険物保管庫の設置については、所轄消防署に少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書が必要です。(市町村の消防署によっては事前協議・検査を行う場合もあります。)

少量危険物保管庫	
構造主体	軽量鉄骨造
外 壁	角波カラートタン張り(ガルバリウム鋼板0.35t)
屋 根	ルーフデッキ 0.6t 下面:断熱材張り4t(フェンエース) (不燃認定:30分耐火構造認定品)
耐火被覆	不 要
床	縞鋼板3.2t(水勾配付) SOP塗装 床鉄部全面:SOP塗装仕上 鋼製側溝(w=100) 鋼製溜樹(400×400×H200)
内 壁	外壁材表し
天 井	屋根材表し
建 具	スチール製親子ドア(W1300×H2000) 特定防火設備(旧法:甲種防火ドア) ドアクローザー(ノンストップ) シリングード
電気設備	防雨型スイッチ 防雨型分電盤 安全防爆型蛍光灯(40W×1)
換気設備	鋼製スパイラルダクト 200Φ t=0.5 (内部総管→屋根上ベンチレーター付き) 機械式電動ベンチレーター(引火防止ステンレス網40#)(FD200Φ付)
オプション装備	鋼製ステップ 鋼製庇 自然換気式ベンチレーター
総重量	約800kg(オプションなし) 約850kg(オプション付)

●ご相談、お問い合わせ等は最寄の当社営業所にご連絡ください。



札幌本社 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 10 丁目 4 番地 133 南大通ビル新館 3F

TEL : 011 (208) 1380 FAX : 011 (222) 6643

帯広本店 〒080-0048 北海道帯広市西 18 条北 1 丁目 14 番地

TEL : 0155 (33) 1380 FAX : 0155 (34) 6643

URL <http://www.kyosei-rentemu.co.jp/>