クローラー式屈折ブームリフト

特自検

12m クローラー屈折ブームリフト

技

■車両寸法図

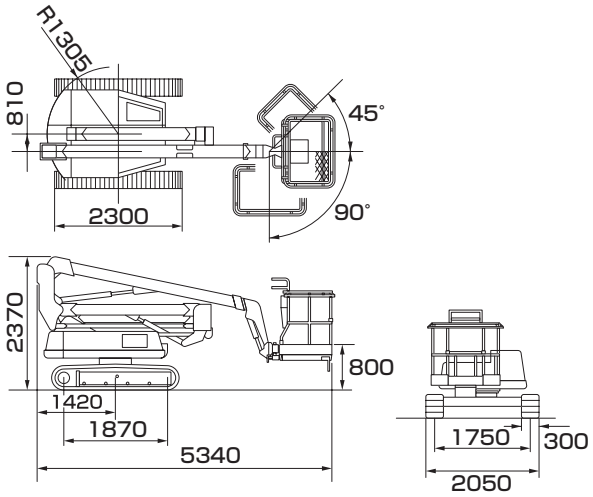

■作業範囲図

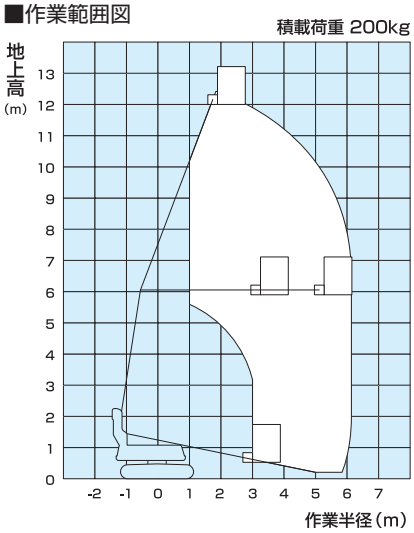

商品コード			PA2 12012	
メーカー			長野工業	
商品名			12mクローラー屈折ブームリフト	
型式			NUL120-6	
積載荷重		(kg)	200	
バケット	最大床高さ	(mm)	12,100	
	最大作業半径	(mm)	6,000	
	内側寸法(幅×奥行×高さ)	(mm)	1,130×730×1,000	
	首振角度	(度)	左 90～右 45	
ブーム起伏角度		(度)	(第1・第2)65	(第3)70
燃料タンク		(L)	40	
寸法	全長L	(mm)	5,340	
	全幅W	(mm)	2,050	
	全高H	(mm)	2,370	
車両重量		(kg)	3,830	

※燃料は軽油です。　※旋回角度は360度です。