



2t・4tトラッククレーン付

技 免 車検

レンタカー
2t・4tトラッククレーン付



商品コード		SBB 20030		SBB 40040	
メーカー		いすゞ自動車	日野自動車	いすゞ自動車	日野自動車
呼称		クレーン付トラック2t		クレーン付トラック4t	
積載荷重 (kg)		2,000		2,300~2,650	2,450~2,550
ブーム段数 (段)		3		4	
乗車定員 (人)		3			
燃料		軽油			
燃料タンク容量 (L)		100			
寸法	全長L (mm)	5,985	6,040	8,220	8,105
	全幅W (mm)	1,930	1,860	2,260	2,240
	全高H (mm)	2,560	2,560	3,070	3,000
	荷台長L' (mm)	3,650	3,700	5,400	5,450
	荷台幅W' (mm)	1,790		2,120	
車両重量 (kg)	5,850	5,725	7,955	7,970	

※ラジコン仕様車もございます。

※スペックはメーカーによって違いがございます。

●クレーン付トラック4tで、電柱積載仕様も取扱っております。



●NETIS登録のクレーンもございます。

国土交通省<NETIS>

新技術活用システム
登録番号:SK-110003-VE

国土交通省<NETIS>

新技術活用システム
登録番号:HK-100026-VE

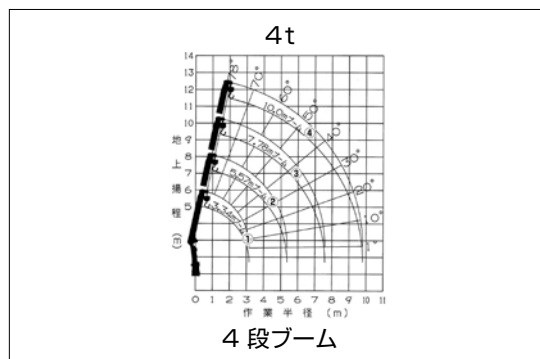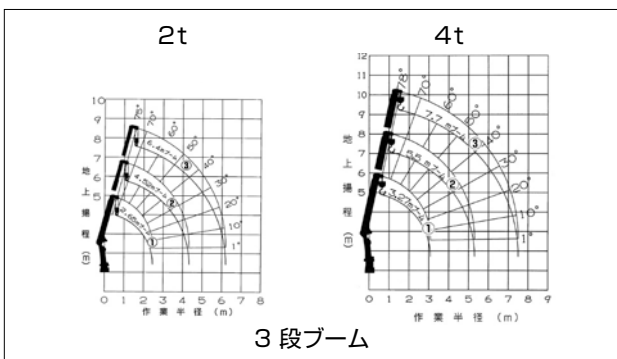

空車時クレーン定格荷重・作業半径

●2t×3段 2tトラッククレーン付
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.32
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,930	1,180	880	650	550	500

ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.4	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.2
空車時定格荷重(kg)	1,230	880	650	550	450	380	330	230

●2.93t×3段 4tトラッククレーン付
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.3
空車時定格荷重(kg)	2,930	2,930	2,180	1,580	1,250	1,050	900	830

ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,880	1,580	1,250	1,030	880	730	660	80	540	500

●2.93t×4段 4tトラッククレーン付
ブーム①、①+②使用時

作業半径 (m)	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
空車時定格荷重(kg)	2,930	2,930	2,080	1,580	1,230	980	830	780

ブーム①+②+③使用時

作業半径 (m)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
空車時定格荷重(kg)	2,330	1,830	1,580	1,230	980	830	730	630	530	500	450

ブーム①+②+③+④使用時

作業半径 (m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8
空車時定格荷重(kg)	1,030	830	630	480	400	350	330

※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを最大張出したときの性能であり、つり具等の質量を含んだ値です。

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資 料

KYOSERANTAMU