


## 中型発電機 <10~80kVA>

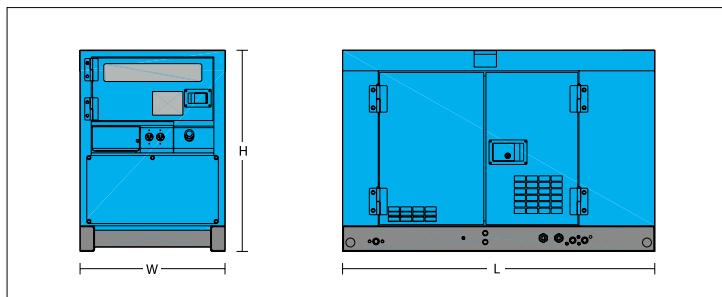


- アースは2本必要です(詳細はP.111をご参照ください)。
- 燃料消費量はP.115をご参照ください。

商品コード		AA7 01300		AA7 02500		AA7 04500		AA7 06000		AA7 09000	AA7 10000
メーカー		北越工業	日本車輛	北越工業	日本車輛	北越工業	日本車輛	北越工業	日本車輛	日本車輛	北越工業
呼称 (kVA)		10.5/13		20/25		37/45		50/60		75/90	80/100
周波数 (Hz)		50/60									
型式		SDG13S	NES13EK	SDG25S	NES25EK	SDG45S	NES45EH	SDG60S	NES60EH	NES90EI	SDG100S
電圧 (V)		200/220									
出力 (kW)		8.4/10.4		16/20		29.6/36		40/48		60/72	64/80
定格電流 (A)		30.3/34.1		57.7/65.6		107/118		144/157		217/236	231/262
エンジン出力 (kW)		11.5/13.7		19.1/23.5		34.2/41.9		48.1/57.4	50.4/59.6	73.6/91.2	
燃料タンク容量 (L)		58		70		100		135	125	200	225
寸法	全長L (mm)	1,480		1,550		1,870	1,995	2,090	2,245	2,730	2,600
	全幅W (mm)	650		700		860	880	860	880	1,050	1,000
	全高H (mm)	950		980		1,590	1,190	1,220	1,200	1,290	1,400
乾燥質量[整備質量] (kg)		520[580]		610[680]		900[1,010]	1,150[1,260]	1,120[1,260]	1,200[1,335]	1,650[1,850]	1,640[1,870]
騒音値 [dB(A)]		57		62		60		63		65	

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

## 大型発電機 <125~450kVA>

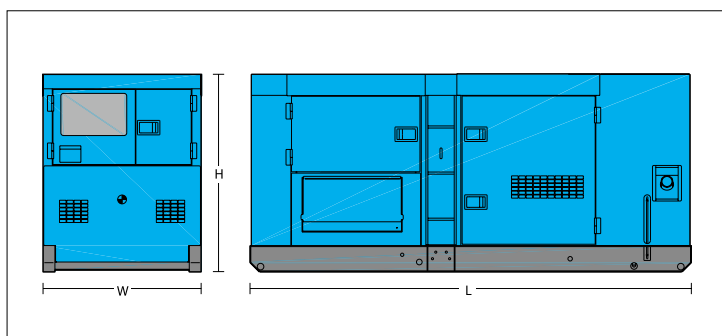

- 200V/400V切り換え式です。
- アースは2本必要です(詳細はP.000をご参照ください)。
- 燃料消費量はP.000をご参照ください。
- NES400EMIには、自動並列装置付もごございます。

商品コード	AA7 15000	AA7 22000	AA7 35000	AA7 40000	AA7 50000
メーカー	日本車輛				
呼称 (kVA)	125/150	195/220	300/350	350/400	450/500
周波数 (Hz)	50/60				
型式	NES150EH	NES220EM	NES350SM-2	NES400EM	NES500EM
電圧 (V)	200/220(400/440)				
出力 (kW)	100/120	156/176	240/280	280/320	360/400
定格電流 (A)	361/394(180/197)	563/577(281/289)	866/919(433/459)	1,010/1,050(505/525)	1,299/1,312(650/656)
エンジン出力 (kW)	118/140	181/199	275/312	309/346	405/467
燃料タンク容量 (L)	250	370	490		
寸法	全長L (mm)	3,180	3,840	4,300	5,270
	全幅W (mm)	1,130	1,290	1,420	1,650
	全高H (mm)	1,450	1,750	2,100	2,280
乾燥質量[整備質量] (kg)	2,270[2,520]	3,530[3,910]	5,400[5,960]	5,510[6,030]	6,810[7,400]
騒音値 [dB(A)]	67				
			69	71	68

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。