



荷役・揚重機械

チルホール
ジャーナルジャッキ
油圧爪付ジャッキ

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械


アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料



チルホール

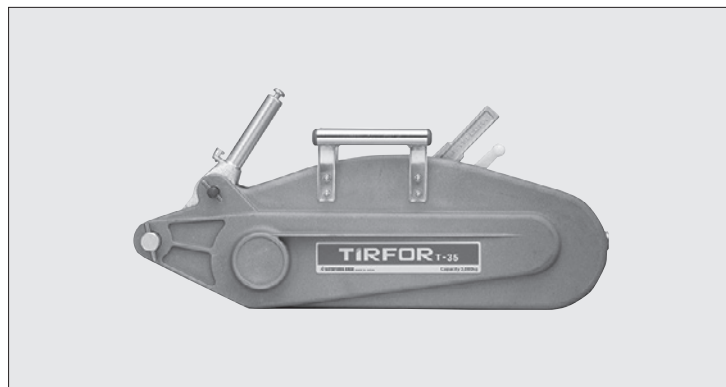

商品コード	DG4 07500	DG4 15000	DG4 30000
メーカー	カツヤマキカイ		
型式	T-7	TU-16	T-35
引張能力 (kg)	750	1,600	3,000
レバー1往復で動くワイヤロープ長さ (mm)	60	70	26(48)
使用ワイヤロープ径 (mm)	8.3	11.7	16.3
ワイヤロープ破断強度 (kN[kgfi])	44.1 {4,497}	94.1 {9,595}	177 {18,049}
安全ピンの耐力 (kg)	1,500	3,200	-
寸法	全長L (mm)	499	644
	全幅W (mm)	106	143
	全高H (mm)	270	360
質量 (kg)	7	18	26

※ () 内数値は2段切替時
※ワイヤロープ径は最大径の数値です。

ジャーナルジャッキ



商品コード	DB4 15125	DB4 25125	DB5 10150
メーカー	大阪ジャッキ製作所		
タイプ	低揚程	低揚程	中揚程
型式	JJ-1513	JJ-2513	JJ-1015
揚力 (kN[tf])	150 {15}	250 {25}	100 {10}
ストローク (mm)	125		150
寸法	最低高 (mm)	255	
	ヘッド径 (mm)	63	77
	ベース径 (mm)	113	127
質量 (kg)	12	16	12
付属品 (ハンドル棒)	φ25×600mm	φ25×700mm	φ25×600mm

※ネジ式なので、放置しても降下しません。
※送り台をつけることにより、スライド操作が可能です(別途有償)。

油圧爪付ジャッキ



商品コード	DB7 03115	DB7 05130
メーカー	今野製作所	
型式	G-60	G-100
荷重頭/爪 (t)	6/3	10/5
爪最低位置 (mm)	19	22
爪長さ (mm)	50	55
ストローク (mm)	115	130
本体高さ (mm)	233	288
ベース幅×長さ (mm)	155×236	183×262
質量 (kg)	13	21