アスファルト切削機(エスカルゴン)

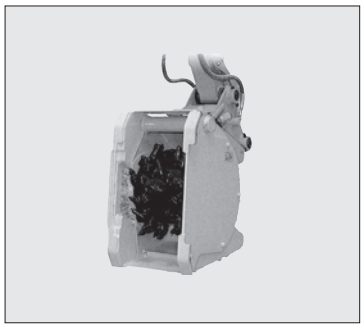

商品コード		MF3 20000
メーカー		タグチ工業
型式		ES-30-C
本体クラス	(㎥)	0.2
回転数	(rpm)	120(50L/min時)
切削幅	(mm)	300
切削深さ	(mm)	0〜100
質量	(kg)	380

シングルリッパー

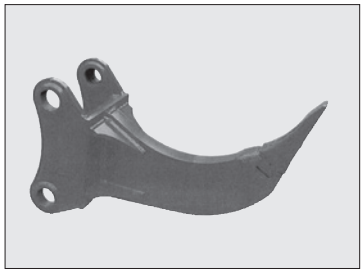

商品コード		MCK 45000	MCK 70000	MCK A2000
本体クラス	(㎥)	0.4、0.45	0.7	1.2
リッパー幅	(mm)	75	90	100
質量	(kg)	224	369	700

鉄骨・鉄筋・SRC構造物切断・破砕機

技 特自検

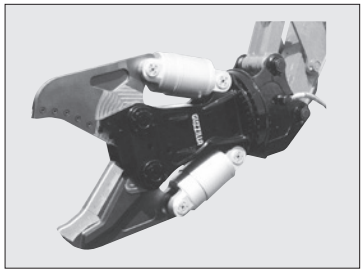

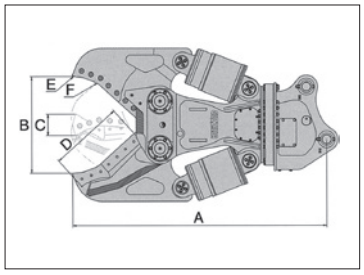

商品コード			MCE 7000C
メーカー			タグチ工業
型式			DSX-200A
本体クラス		(㎥)	0.7
シリンダー本数		(本)	2
最大使用圧力		(kgf/㎠)	320
最低使用圧力		(kgf/㎠)	280
本体長さ(A)		(mm)	2,260
開口幅	最大(B)	(mm)	855
	最小(C)	(mm)	-190
カッター長(根元側+先端側)(D)		(mm)	400+260
先端破砕力(E)		(tonf)	98
中央破砕力(F)		(tonf)	136
旋回方式			オートマ旋回式※
質量		(kg)	2,420

※破砕・切断機用の油圧配管(1往復)のみで360°旋回が可能

H型鋼最大切断能力表			
H型鋼(mm)	構造用・広幅	高さ(H)	350
		幅(B)	350
		厚さ(t1)	12
		厚さ(t2)	19
	構造用・細幅	高さ(H)	600
		幅(B)	300
		厚さ(t1)	12
		厚さ(t2)	17

■H型鋼寸法図