



掘削機械

ミニバックホー（後方小旋回）[0.03m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタルカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業


資 料

KYOSHOHENTAI


ミニバックホー（後方小旋回）[0.03m³]

特教 特自検

寸法図

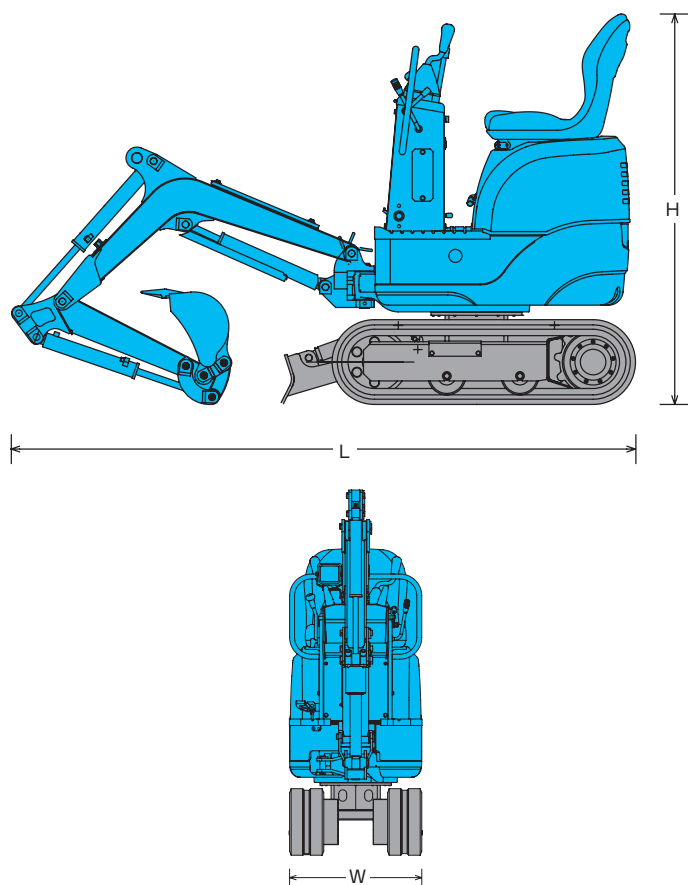

作業範囲図

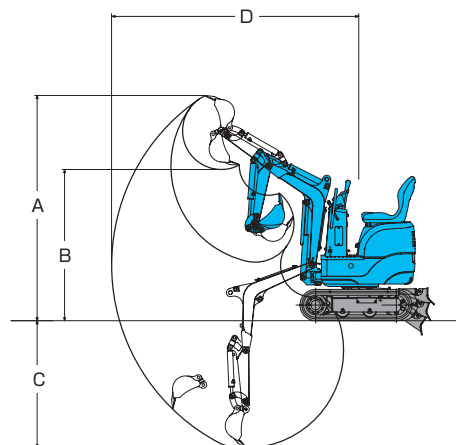

商品コード		VBA 030AB		VBA 030A2	
呼称 (m³)		0.03			
新JIS表示 (m³)		0.022	0.013	0.015	0.028
メーカー		ヤンマー			クボタ
型式		SV08-1A	U-008DH	U-10-3	Vio10-2A
走行速度 (km/h)		1.8～3.7	2.0	2.0～4.0	2.1～4.0
最大掘削能 (kN[kgf])		10.5〔1,070〕	9.8〔1,000〕	10.4〔1,060〕	13.7〔1,400〕
バケットオフセット量 (mm)		左 540～右 330	左 435～右 355		左 560～右 360
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	350	300	350	－
	(サイドカッター付)	－	318	368	400
	A：最大掘削高	2,730	2,775	3,055	3,040
	B：最大ダンプ高	1,940	1,945	2,215	2,260
	C：最大掘削深	1,460	1,600	1,800	1,790
	D：最大掘削半径	2,730	3,120	3,380	3,120
定格出力	(kW/rpm)	7.7/2,400	7.4/2,050		9.2/2,000
	(PS/rpm)	10.5/2,400	10.2/2,050		12.5/2,000
燃料タンク容量 (L)		9.7	12		
寸法	L：全長 (mm)	2,600	2,780	2,985	3,020
	W：全幅 (mm)	840	860	990	830
	H：全高 (mm)	1,390	1,380	1,380	1,420
質量 (kg)		890	890	980	1,040