



掘削機械

バックホークレーン付(後方／超小旋回)

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタル車
両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業


資 料

KYOSHOHENTAI


バックホークレーン付(後方／超小旋回)

技 特自機

寸法図

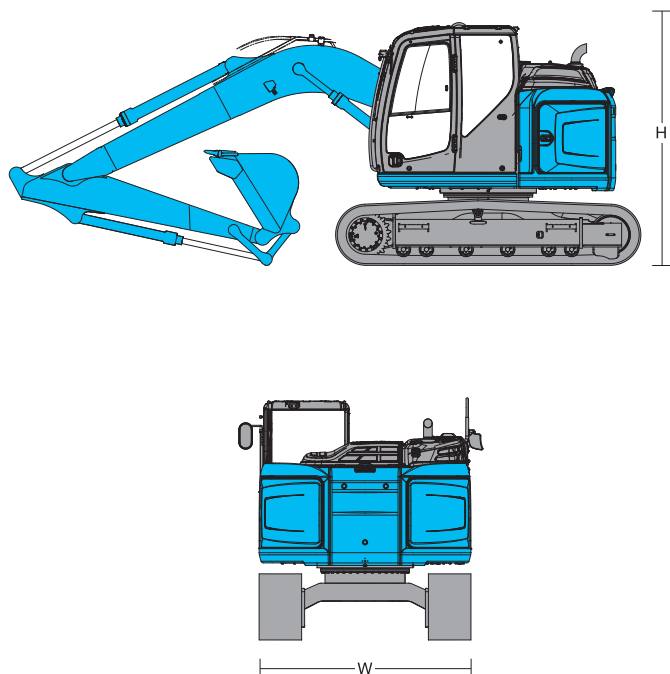

クレーン作業範囲図

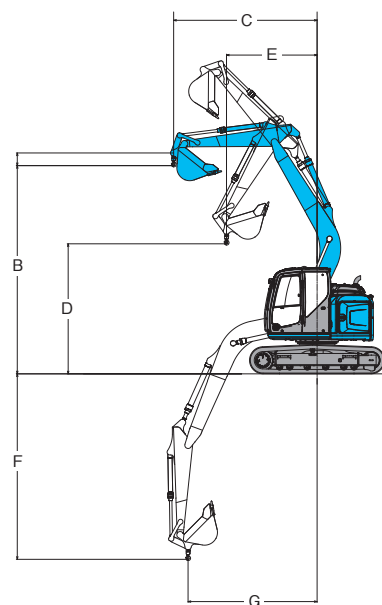

商品コード		VBC 25GN3	VAC 25JNZ	VBC 45KLL	VAC 45KNZ	VBC 70KLL
呼称 (m)		0.25(後方)	0.25(超小)	0.45(後方)	0.45(超小)	0.7(後方)
新JIS表示 (m)		0.28		0.5		0.8
メーカー		日立	ヤンマー	コベルコ		
型式		ZX75US	B7-6	SK135SR-2	SK130UR-5	SK225SR-3
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	5,600	5,630	7,320	6,470	8,500
	B: 最大地上揚程	3,790	4,040	5,520	5,370	6,310
	C: 最大地上揚程時 作業半径	3,670	3,440	3,800	2,980	4,670
	D: 最小作業半径時 地上揚程	2,610	2,880	3,150	3,590	3,870
	E: 最小作業半径	1,920	1,670	1,520	2,000	2,500
	F: 最大地下揚程	3,160	3,690	4,900	3,970	5,820
	G: 最大地下揚程時 作業半径	2,940	2,900	3,180	3,700	3,980
吊上能力 (t×m)	最大能力	1.6×2.9	2.5×2.2	2.9×3.5	2.9×3.0	2.9×6.0
	最小半径時	1.6×1.92	2.5×1.1	2.9×1.52	2.9×2.0	2.9×2.5
	最大半径時	0.9×5.0	0.5×5.6	0.9×7.3	0.9×6.4	1.7×8.5
燃料タンク容量 (L)		135	115	200	190	330
寸法	L: 全長 (mm)	5,870	5,850	7,410	7,430	8,690
	W: 全幅 (mm)	2,320	2,680	2,490		2,990
	H: 全高 (mm)	2,690	2,680	2,820	2,810	3,130
質量(kg)		7,200	8,150	13,800		22,600
NETIS登録番号			QS-130033-VE			